

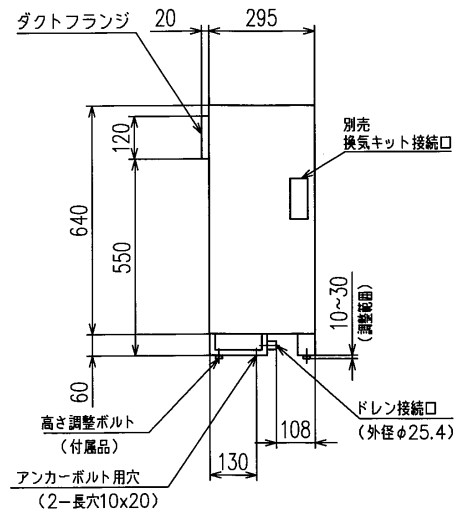


サービススペース

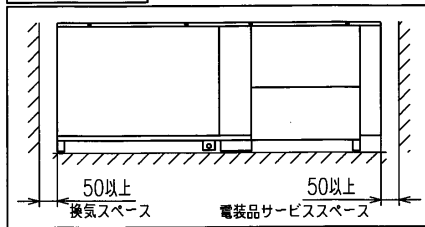


ドレン接続要領 (A-A)

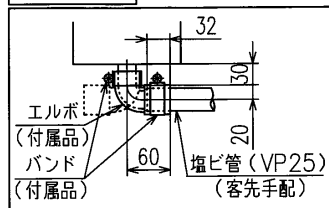


ドレン接続注意事項

1. ドレン配管は市販の硬質塩ビ管 (VP25) を使用してください。
2. ドレン配管を接続する場合、エルボに力が加わらない様にドレン配管接続近傍で配管を固定してください。
やむをえず近傍で配管を固定できない場合は、付属のエルボは使用しないでください。

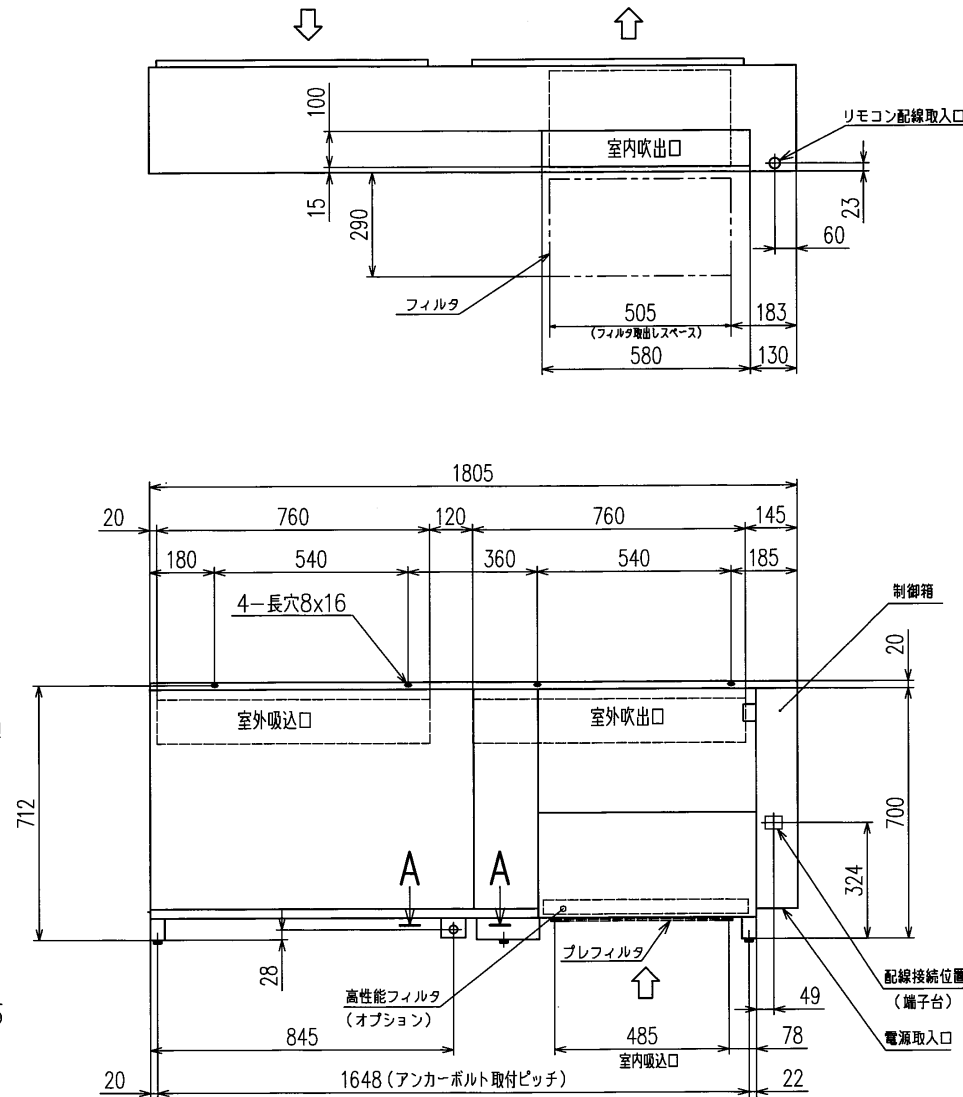

リモコン (別売品)



右吹出し標準仕様

適用機種		ACWP254,404HKM ACWP254,404HM	
形式		ACW	
発行者	名称	外形図	
大林	図番	141222 RTG000Z581	
		訂符	業別
		A	1/1