

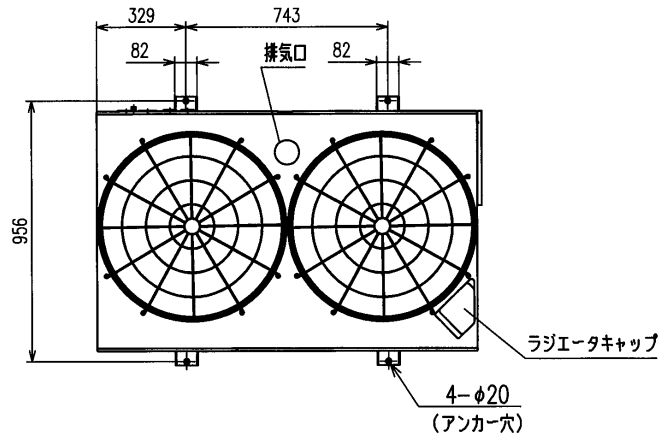


一台設置の場合

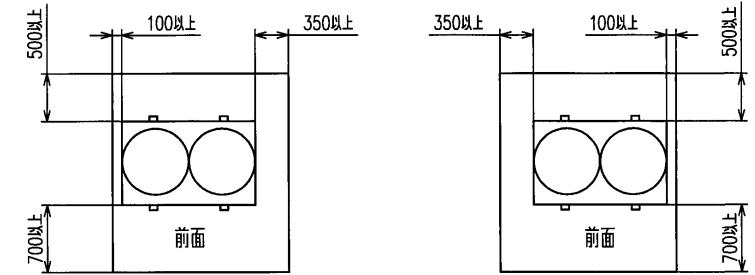


防雪フード取付時は別途お問い合わせください。

複数台設置の場合

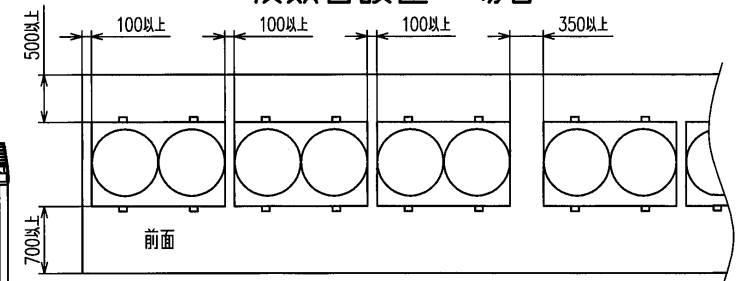


4台以上設置の場合、3台毎にサービス用スペースを設けてください。
また遠隔監視アダプタ取付時(室外ユニット側面に取付キットで取付)は、
遠隔監視アダプタの側面と隣接する室外ユニットの間を500mm以上あけてください。
防雪フード取付時は別途お問い合わせください。

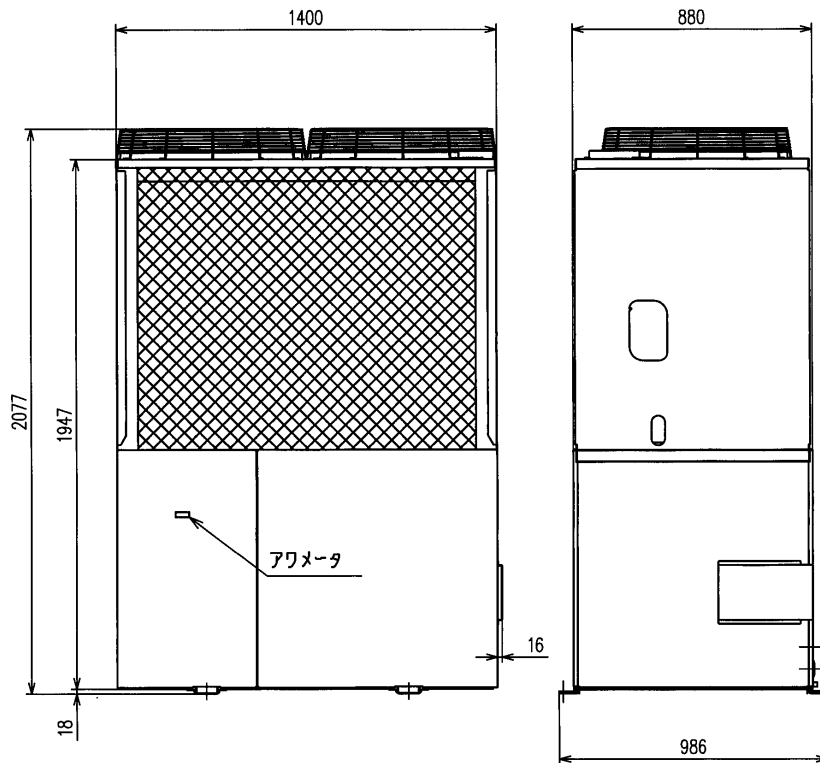

冷媒配管	内 容
液 側	φ12.7X0.8 (ろう付接続)
ガス側	φ25.4X1.0 (ろう付接続) 1/2H材又はH材

リニューアル機については別途お問い合わせください。

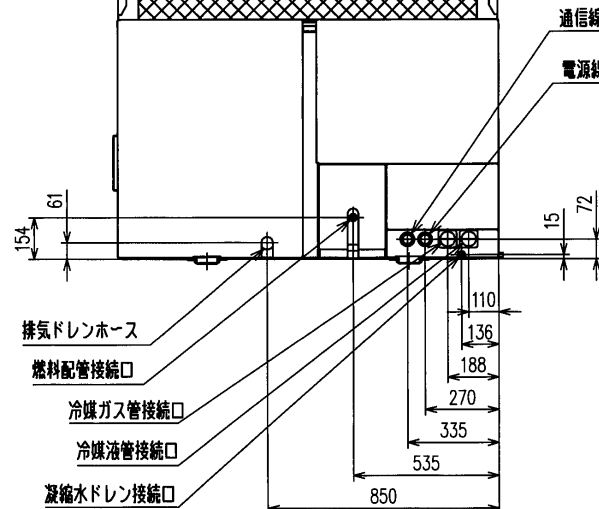

適用機種	GCP3553MP1, 3553MT1, 3553MPY1, 3553MTY1 GCSP3553MP1, 3553MT1, 3553MPY1, 3553MTY1 GCCP3553MT1, GCCSP3553MT1 GCRP3553MP1, 3553MT1, 3553MPY1, 3553MTY1 GCSR3553MP1, 3553MT1, 3553MPY1, 3553MTY1 GCCRP3553MT1, GCCSRP3553MT1
------	---

形 式	GC	名 称	室外機外形図 (OUTLINE)
発行者	千賀	図 番	160215 PCL000Z992
		訂 符	1/1