


冷凍機

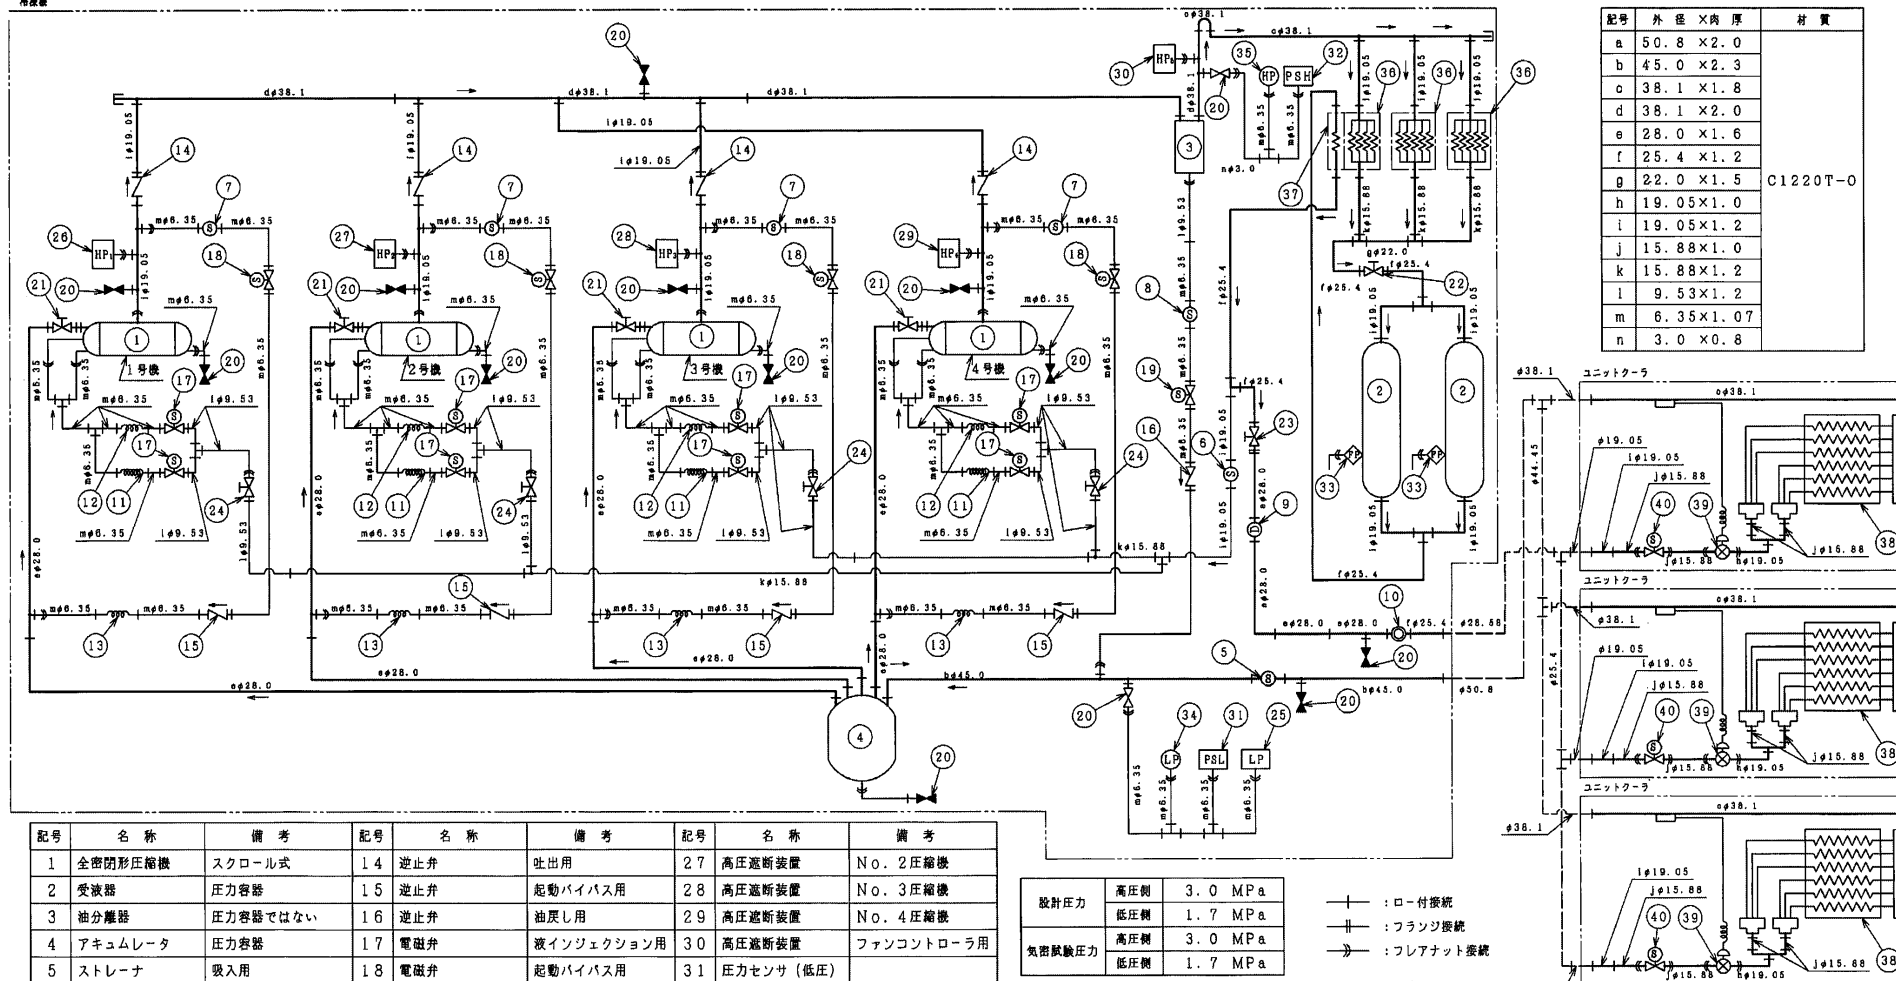

記号	外径	×肉厚	材質
a	50.8	×2.0	C1220T-0
b	45.0	×2.3	
c	38.1	×1.8	
d	38.1	×2.0	
e	28.0	×1.6	
f	25.4	×1.2	
g	22.0	×1.5	
h	19.05	×1.0	
i	19.05	×1.2	
j	15.88	×1.0	
k	15.88	×1.2	
l	9.53	×1.2	
m	6.35	×1.07	
n	3.0	×0.8	

記号	名称	備考	記号	名称	備考	記号	名称	備考
1	全密閉形圧縮機	スクロール式	14	逆止弁	吐出用	27	高圧遮断装置	No. 2圧縮機
2	受液器	圧力容器	15	逆止弁	起動バイパス用	28	高圧遮断装置	No. 3圧縮機
3	油分離器	圧力容器ではない	16	逆止弁	油戻し用	29	高圧遮断装置	No. 4圧縮機
4	アキュムレータ	圧力容器	17	電磁弁	液インジェクション用	30	高圧遮断装置	ファンコントローラ用
5	ストレーナ	吸入用	18	電磁弁	起動バイパス用	31	圧力センサ (低圧)	
6	ストレーナ	液インジェクション用	19	電磁弁	油戻し用	32	圧力センサ (高圧)	
7	ストレーナ	起動バイパス用	20	チェックジョイント		33	溶栓	
8	ストレーナ	油戻し用	21	阻止弁	吸入用	34	差成計 (低圧)	
9	ドライヤ		22	阻止弁	液入口用	35	差成計 (高圧)	
10	サイトグラス		23	阻止弁	液出口用	36	凝縮器	
11	キャピラリチューブ	液インジェクション用	24	阻止弁	液インジェクション用	37	過冷却器	
12	キャピラリチューブ	液インジェクション用	25	低圧遮断装置	応急運転用	38	蒸発器	
13	キャピラリチューブ	起動バイパス用	26	高圧遮断装置	No. 1圧縮機	39	膨張弁	
						40	電磁弁	

設計圧力	高圧側	3.0 MPa
	低圧側	1.7 MPa
気密試験圧力	高圧側	3.0 MPa
	低圧側	1.7 MPa

— : ロー付接続
 — : フランジ接続
 — : フレアナット接続

適用機種	PUA270EE9-ST, PUA270HE9-ST		
形式	PUA		
発行者	名称	冷凍系統図	
山田	図番	DIAGRAM, REF SYSTEM	
170616	LRH000Z214	訂符	業別
		1	1