


設計圧力	高压側	3.0MPa
	低压側	1.7MPa
気密試験圧力	高压側	3.0MPa
	低压側	1.7MPa


記号	外径 × 肉厚	材 質
a	31.75×2.0	C1220T-0
b	28.0 ×1.6	
c	25.4 ×1.2	
d	19.05×1.2	
e	15.88×1.0	
f	15.88×1.2	
g	12.7 ×1.0	
h	9.53×0.8	
i	6.35×1.07	
j	3.0 ×0.8	

—|— : フランジ接続
—|— : フレアナット接続
—|— : ロー付接続

ユニットクーラ

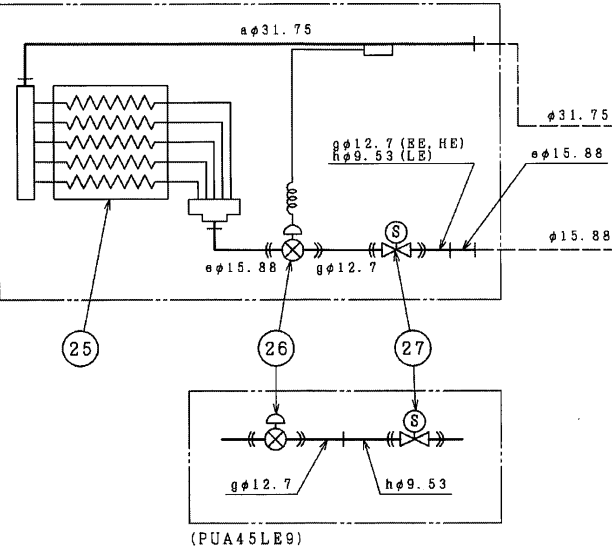

冷凍機

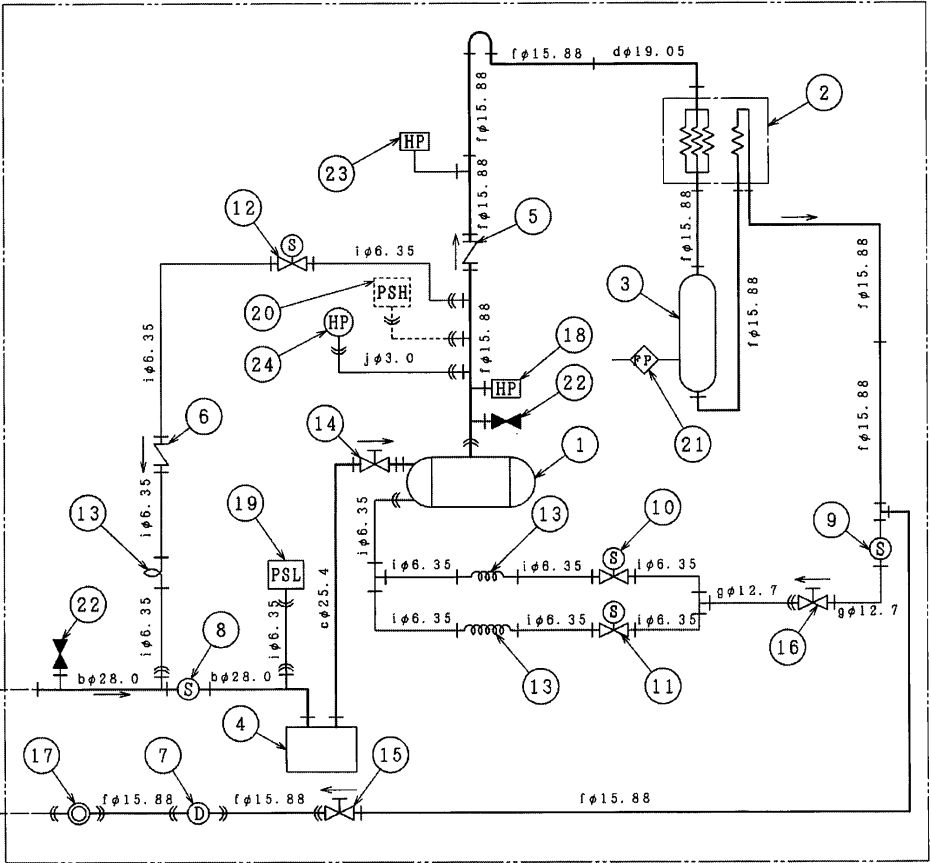

記号	名 称	備 考
1	全密閉形圧縮機	スクロール式
2	凝縮器	
3	受液器	圧力容器
4	アキュムレータ	
5	逆止弁	吐出用
6	逆止弁	起動バイパス用
7	ドライヤ	
8	ストレーナ	吸入用
9	ストレーナ	液インジェクション用
10	電磁弁	液インジェクション用
11	電磁弁	液インジェクション用
12	電磁弁	起動バイパス用
13	キャピラリチューブ	
14	阻止弁	吸入用
15	阻止弁	液出口用
16	阻止弁	液インジェクション用
17	サイトグラス	
18	高圧遮断装置	
19	圧力センサー	低压
20	圧力センサー	高压 (オプション)
21	溶栓	
22	チェックジョイント	
23	高圧遮断装置	ファンコントローラ用
24	高圧遮断計	
25	蒸発器	
26	膨張弁	
27	電磁弁	

適用機種		PUA45EE9, 45HE9, 45LE9	
形 式		PUA	
発行者	名 称	冷凍系統図 DIAGRAM, REF SYSTEM	
	図 番	山田	
170616	LRH000Z206	訂 符	業 別 1/1