


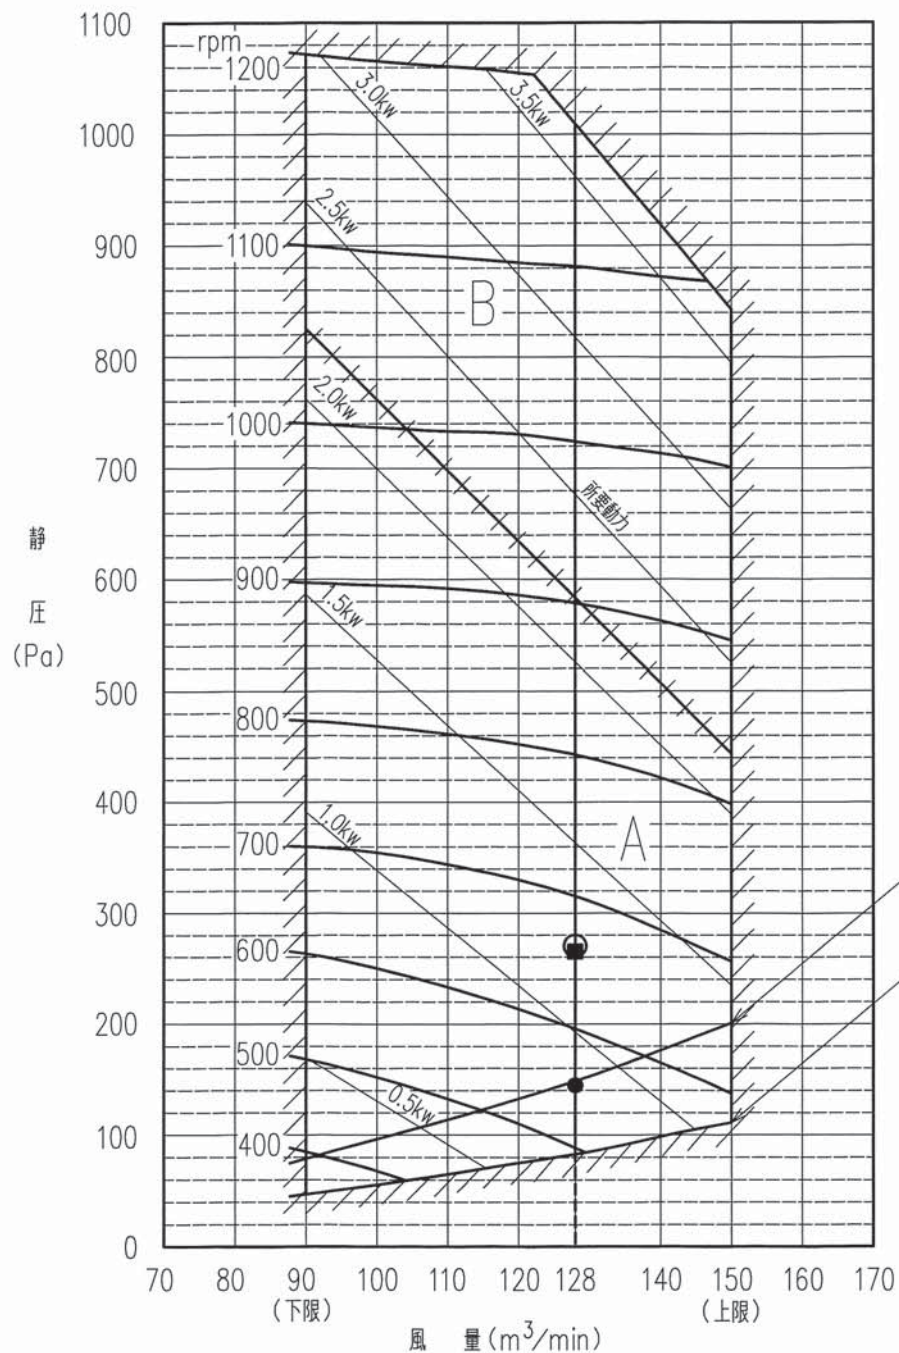

//// で囲まれた内側が使用範囲となります。

後吸込み (前面塞ぎ) 機内抵抗

前吸込み機内抵抗

A : 2.2kW標準電動機使用範囲

B : 3.7kW電動機使用範囲

出荷時回転数 ●・・・50Hz (550rpm)

■・・・60Hz (660rpm)

<直吹き仕様 (前吸込み)>

○・・・50Hz/60Hz (128 m³/min)

適用機種	ASVP4504		
形式	ASV		
発行者	名称	送風機特性	
加藤	図番	171025	PAB000Z984
	訂	符	業別
	A	1	1