


(注) 本図はオプション直吹チャンバー取付時の出荷時設定風量における運転音特性を示します。
 実際据付後測定した場合、周囲の状況により本データと異なることがあります。
 運転音は、JIS B 8616に基づく音響パワーレベルを示します。


(1) 室内ユニット (50Hz)

FDASP2245TLX

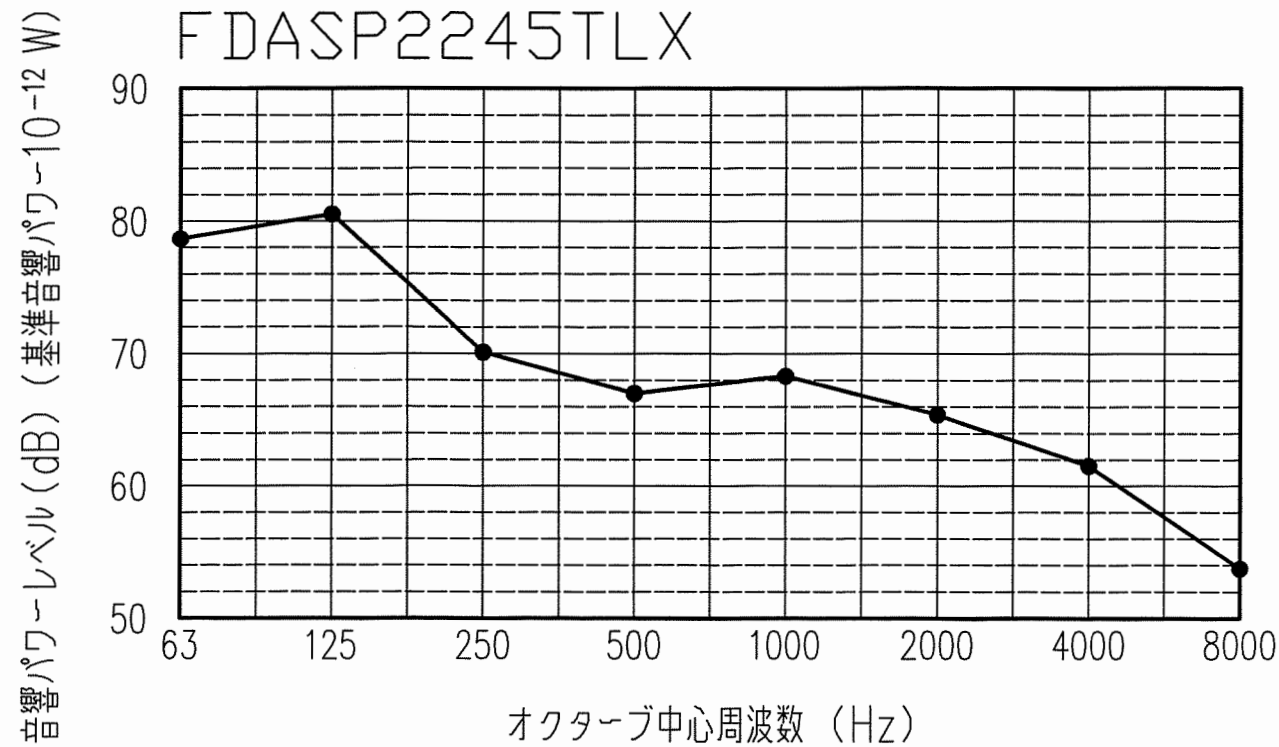

(2) 室内ユニット (60Hz)

FDASP2245TLX

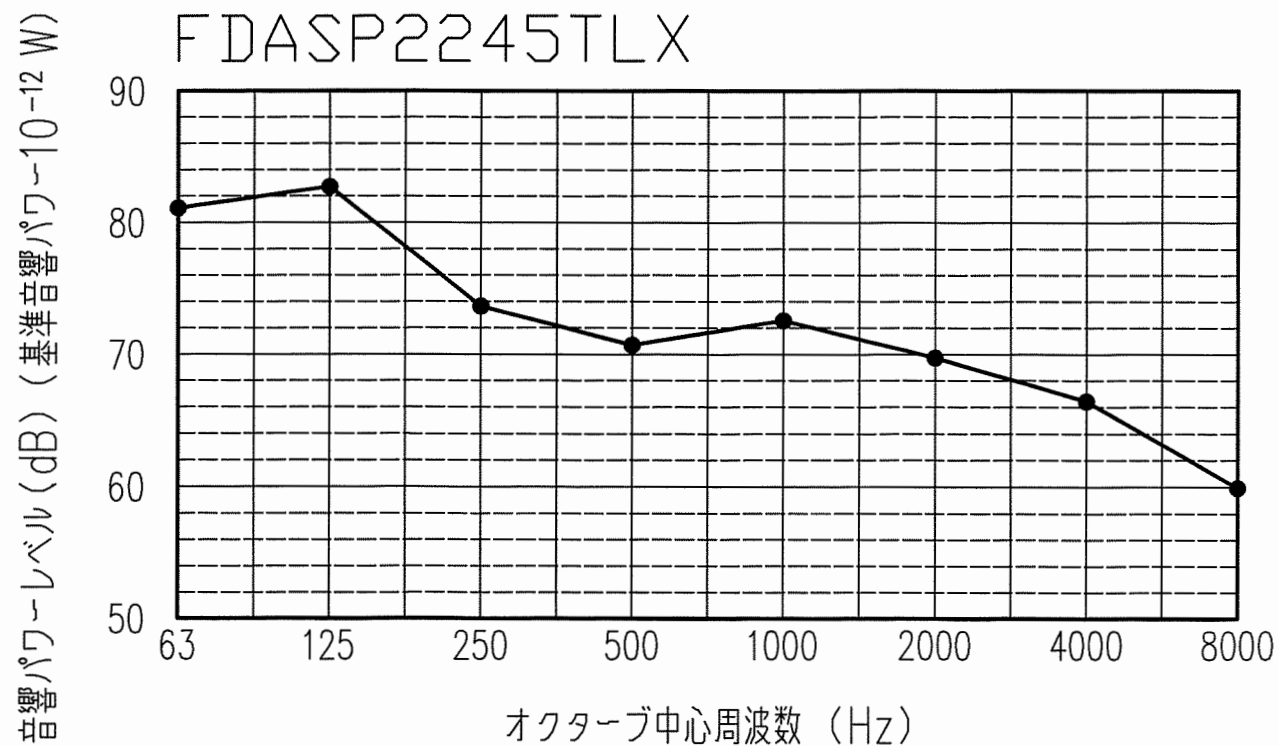

適用機種		FDASP2245TLX + オプション直吹チャンバー	
形式		FDAS	◎
発行者	名称	運転音特性	
千賀	図番	PAA002Z388	訂 符 業 別
170720			1/1