


室内ユニット FDASP5605TLX (50/60Hz)

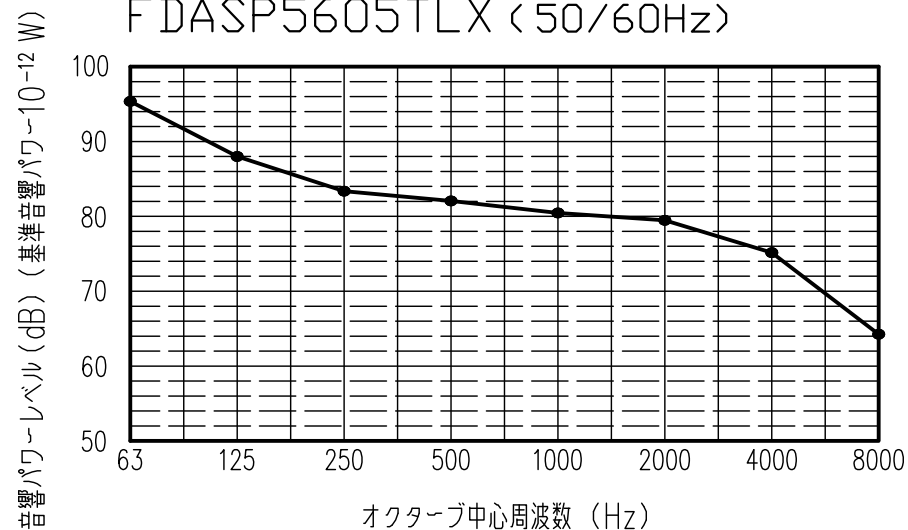

(注) 本図はオプション直吹チャンバー取付時の風量における運転音特性を示します。
 (オプション直吹チャンバー取付時は、指定のプーリ・ベルトへ必ず交換して使用ください。
 詳細はオプション直吹チャンバーの納入仕様書を参照してください。)
 実際据付後測定した場合、周囲の状況により本データと異なることがあります。
 運転音は、JIS B 8616に基づく音響パワーレベルを示します。

適用機種		FDASP5605TLX + オプション直吹チャンバー	
形 式	FDAS		
発行者	名 称	運転音特性	
加藤	図 番	190131 PAA002Z430	訂 符 業 別 1/1