

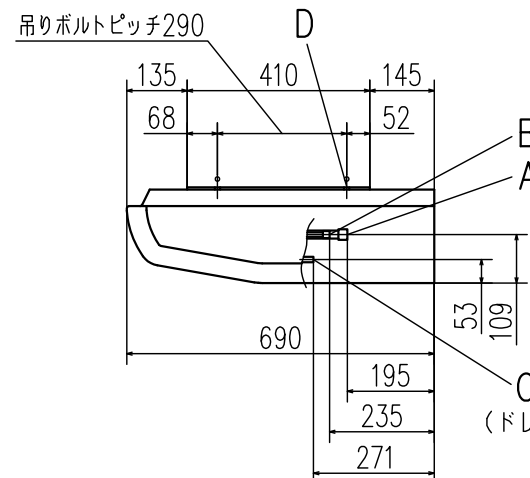


注) ドレンホースはユニット内で10mmの
ドレン勾配をとってください。

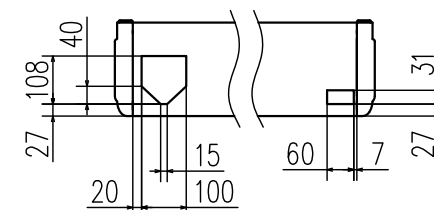


C1, C2
(ドレンホース0.3m付属)

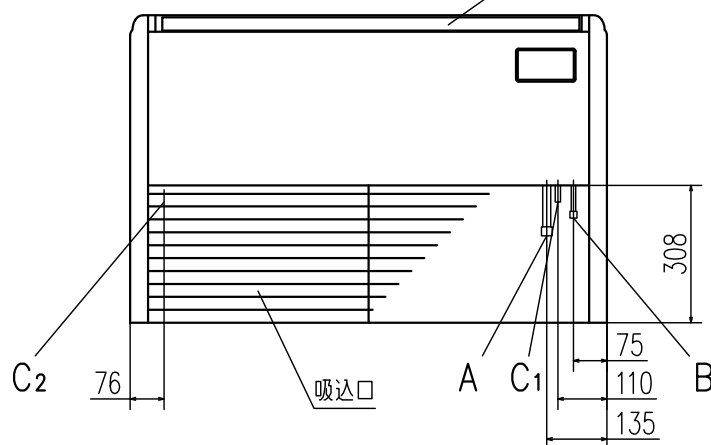


記号	内 容
A	ガス配管接続口 $\phi 12.7$ (フレア)
B	液配管接続口 $\phi 6.35$ (フレア)
C1,2	ドレン配管接続口 VP20
D	吊りボルト用穴 M10
E	後抜き用穴 リッド
F	上抜き用穴 リッド
G	左後ろ抜きドレン用穴 ノックアウト

リモコン (別売品)


標準リモコン




ecoタッチリモコン



据付スペース

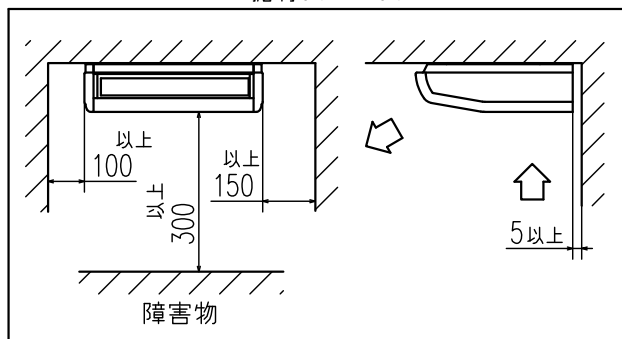

上方後方取出穴位置

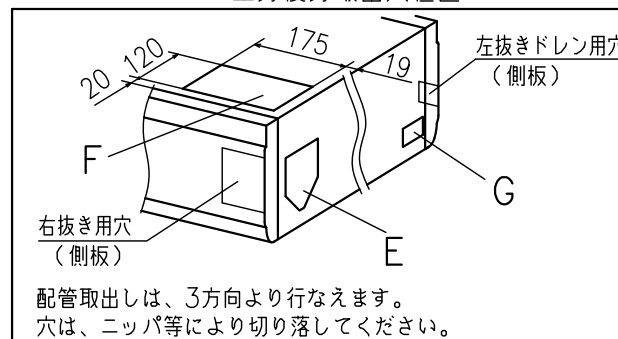

注 (1) 装置銘板は吸込グリル内のファンケース
正面についています。

隣接設置の場合は、ユニット間を4000以上離してください。

適用機種	FDEP365LXA, 455LXA, 565LXA
形 式	FDE
発行者	山田
名 称	室内機外形図 (OUTLINE)
図 番	181207 PFA004Z092
訂 符	1/1
業 別	1/1