

冷房	定格標準	電力	kW	7.1	[2.8~8.0]	
		消費電力	—	2.05		
		COP	—	3.46		
		運転電流	A	6.2		
		運転力率	%	95		
		顕熱比	—	0.89		
	中間標準	電力	kW	3.2		
		消費電力	kW	0.590		
	中間中温	COP	—	5.42		
		電力	kW	3.3		
	最小中温	消費電力	kW	0.450		
		電力	kW	2.8		
暖房	定格標準	消費電力	kW	0.400		
		電力	kW	8.0	[2.6~10.0]	
		消費電力	kW	2.30		
		COP	—	3.48		
		運転電流	A	7.0		
		運転力率	%	95		
	中間標準	電力	kW	3.6		
		消費電力	kW	0.680		
	最小標準	COP	—	5.29		
		電力	kW	2.6		
	最大低温	消費電力	kW	0.470		
		電力	kW	11.8		
最大極低温	消費電力	kW	6.55			
	電力	kW	11.8			
通年エネルギー消費効率(2015)		—	5.5			
通年エネルギー消費効率(2006)		—	4.9			
冷暖平均COP		—	3.47			
始動電流<最大電流>		A	5	< 23 >		
室内ユニット	形式	本体	—	FDTWK805SA	× 1 台	
	外形寸法 高さ×幅×奥行	パネル	mm	325 × 1,535 × 620	× 1 枚	
		パネル	mm	20 × 1,835 × 680		
	製品質量	本体	kg	35		
	パネル	kg	15			
	パネル色(マンセル)		—	ブラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)		
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	ターボファン × 2		
		風量	m ³ /min	P 急: 31 急: 27 強: 23 弱: 20		
		機外静圧	Pa	0		
	運転音	モータ出力×台数	W	35 × 2		
		音響パワーレベル	dB (A)	P 急: 63 急: 60 強: 56 弱: 52		
		音圧レベル	dB (A)	P 急: 48 急: 45 強: 41 弱: 37		
補助電熱器		W	取付不可			
エアフィルター		—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能			
室外ユニット	風向調整	左右方向	—	—		
		上下方向	—	フリーフロー リモコンから設定		
	ドレンパン		—	発泡PS+エポキシ樹脂		
	IPコード		—	IPX0		
	形式	—	FDCK (S) P805H			
	外形寸法 高さ×幅×奥行	mm	1,505 × 970 × 370			
		kg	115			
	パネル色(マンセル)		—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		
	圧縮機	電動機定格出力	kW	1.7		
		クランクケースヒータ	W	20		
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	プロペラファン × 2		
		風量	m ³ /min	冷房: 95 暖房: 84		
機外静圧		Pa	0			
運転音	モータ出力×台数	W	86 × 2			
	音響パワーレベル	dB (A)	冷房: 66 暖房: 66			
	音圧レベル	dB (A)	冷房: 49 暖房: 50			
ドレンパンヒータ		W	115			
IPコード		—	IPX4			
共通事項	温度調節	形式	—	RC-DX3B RC-DX3C		
		冷房・ドライ 暖房	℃	20 ~ 30 18 ~ 28	設定範囲 変更可能	
	冷媒	種類	—	R32		
		充填量	kg	4.2 < 出荷時、室外ユニットに充填 >		
		チャージレス配管長	m	30以内		
		追加量	g/m	54		
		冷媒配管	室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)	
			室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)	
	分岐管セット		—	—		
	主管		mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0		
	冷媒配管	分岐管	—	—		
		配管長	m	100以内		
室内-室外間		—	—			
室内-室内間		—	—			
室内-室外間		m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)			
室内-室内間		—	—			
設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26			
法定冷凍能力		冷凍ト	0.66			
保護装置		高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ				
図面	室内ユニット	外形図	PJB001Z879	室外ユニット	外形図	PCA001Z860
		電気配線図	PJB001Z883	電気配線図	PCA001Z861	
	リモコン	RC-DX3B	PJZ000Z332	耐重塩害仕様	PCA001Z867	
		RC-DX3C	PJZ000Z342	使用範囲	PCA001Z859	

室内ユニット	固定	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。
	排水	ドレンポンプ 最大ヘッド ドレン配管 ドレンポンプ内蔵 天井面より 750mm以下 VP25 (LD 25 O.D.32)
室外ユニット	固定	アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。
排水	ベース穴	M10 x 4本 φ20 x 3箇所

機外配線			
漏電遮断器	定格電流	A	30
	定格感度電流	mA	30
手元開閉器	動作時間	—	0.1sec以下
	容量 ヒューズ	A	30
配線用遮断器	定格電流	—	30
	電源線(こう長)	G	3.5 × 3 (19m)
配線太さ	内外接続線	J	2.0 (φ1.6mm) x3 (~70m) / 3.5x3 (~120m)
	アース線	K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)
	リモコン線	L	0.3 × 2心 (~100m)
	スーパリンク線	N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (~1,000m)

電気配線接続図

電源は室外機に接続してください。

※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。

【注意事項】

- 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。
- 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。
- 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。
- 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
- この室内ユニットは共用タイプ(P71,P80用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。
- パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。
- BEST計算用 室内送風機消費電力:0.100 kW × 1 台
- 室外ユニット形式の(S)は、耐重塩害仕様機を示します。
- 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂管配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。

これ以外の条件は内線規程により実施してください。

オプション		形 式	図 面
ワイヤレスキット	*1	—	—
ワイヤレス受信部	*2	LA-TW	PJB001Z797
ワイヤレスリモコン	—	RCN-D5	PJZ000Z324
コンパクトリモコン	—	RCN-D3	PJZ000Z271
ラクリーナパネル昇降リモコン	—	GRG-L	PJZ000Z234
人感センサキット	—	LB-TW-W6	PJB001Z817
天井リターン用フィルタ	—	—	—
丸ダクト変換キット	—	—	—

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。
*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工業サーマルシステムズ株式会社

天井埋込形 暖ガンHyperInverter 空冷ヒートポンプ式
2方向吹出し ラクリーナパネル

形セッ
式ト


FDTWK805H5SA

2015年省エネ法基準達成
グリーン購入法適合
RoHS指令対応

発行	名 称	仕 様 一 覧 表
稲 葉	図 番	
2020.09.28.	PJB001Z875 - 02	A

据付け			
室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		ドレンポンプ 最大ヘッド ドレン配管	
	排水	ドレンポンプ内蔵 天井面より 750mm以下 VP25 (1D25.O.D.32)	
		M10 × 4本 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	
室外ユニット	固定	アンカーボルト	
	排水	ベース穴 φ20 × 3箇所	

機外配線			
漏電遮断器	定格電流	A	30
	定格感度電流	mA	30
動作時間	動作時間	—	0.1sec以下
	容量	A	30
手元開閉器	ヒューズ	A	30
	配線用遮断器	定格電流	30
配線太さ	電源線(こう長)	mm ²	G 3.5 × 3 (19m)
	内外接続線	mm ²	J 2.0 (φ1.6mm) x3 (~70m) / 3.5x3 (~120m)
	アース線	mm ²	K 2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)
	リモコン線	mm ²	L 0.3 × 2心 (~100m)
	スーパリンク線	mm ²	N MVVSシールド線 0.75 × 2心 (~1,000m)
	リモコン線	mm ²	X Y A B

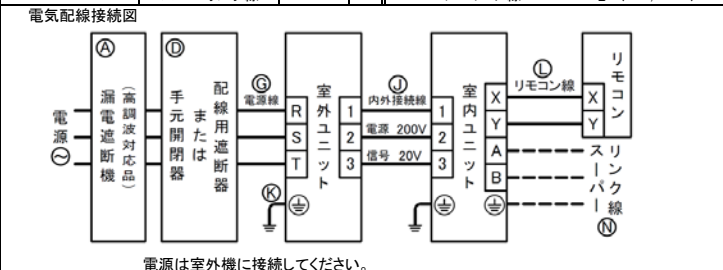

※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。

- 【注意事項】
- 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。
 - 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。
 - 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。
 - 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。
 - この室内ユニットは共用タイプ(P71,P80用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。
 - パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。
 - BEST計算用 室内送風機消費電力:0.100 kW × 1 台
 - 室外ユニット形式の(S)は、耐重塩害仕様機を示します。
 - 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂管配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。
これ以外の条件は内線規程により実施してください。

オプション		形式	図面
ワイヤレスキット	*1	—	—
ワイヤレス受信部	*2	LA-TW	PJB001Z797
ワイヤレスリモコン		RCN-D5	PJZ000Z324
コンパクトリモコン		RCH-D3	PJZ000Z271
ラクリーナパネル昇降リモコン		CRC-L	PJZ000Z234
人感センサキット		LB-TW-W6	PJB001Z817
天井リターン用フィルタ		—	—
丸ダクト変換キット		—	—

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。
*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社			
天井埋込形 2方向吹出し		暖ガンHyperInverter ラクリーナパネル	空冷ヒートポンプ式
形 セ ツ ト	FDTWK805H5SA		2015年省エネ法基準達成 グリーン購入法適合 RoHS指令対応
発行者		名 称	
稲葉		仕様一覧表	
2020.09.28.		図 番	
		PJB001Z875 - 02 A	