
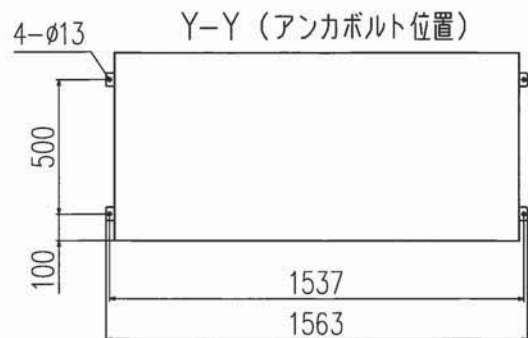
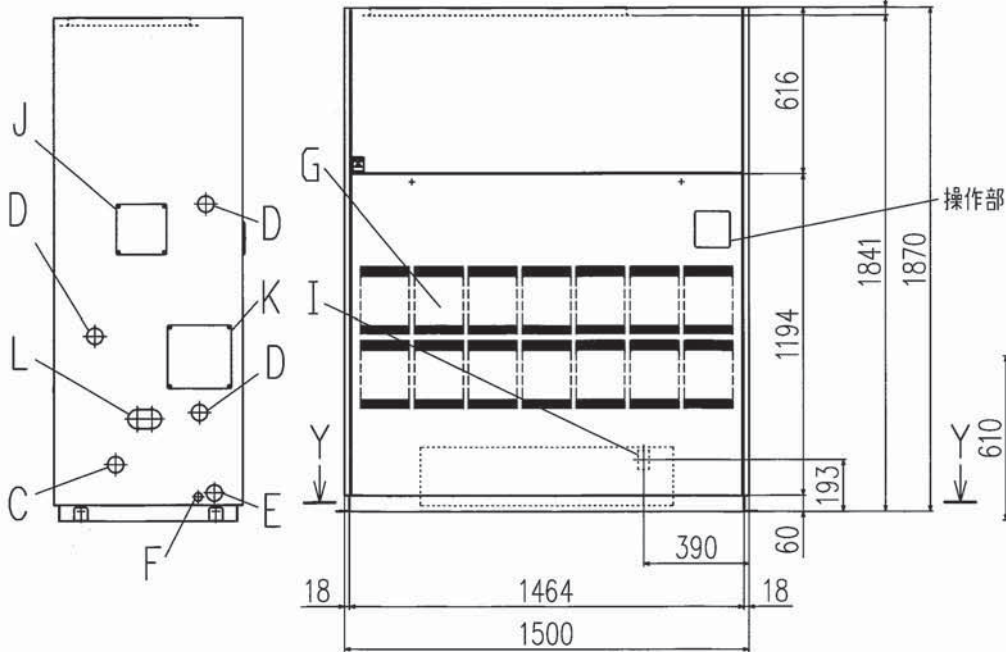
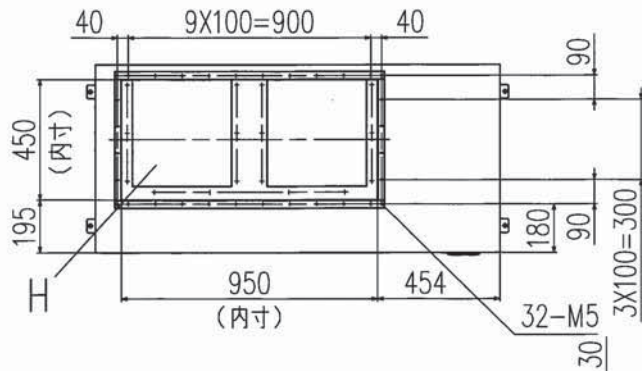


記号	内 容	
A	冷媒液配管接続口 (φ12.7、ろう付)	葉別2/2参照
B	冷媒ガス配管接続口 (φ28.58、ろう付)	葉別2/2参照
C	ドレン排水口 Rp1 (メス) (25A)	φ60
D	加湿器接続口	φ60
E	電源線取入口	φ60
F	信号線取入口	φ30
G	吸込口	
H	吹出口	ダクトフランジ付
I	電源端子台	
J	点検口	150X150角
K	新鮮空気取入口	200X200角
L	冷媒配管取出口	70X125

記事 1. 装置銘板は、フロントパネル内の操作部下側に貼付けてあります。

2.ドレントラップが100mm以上確保できる様に、
架台等で調整してください。

据付スペース

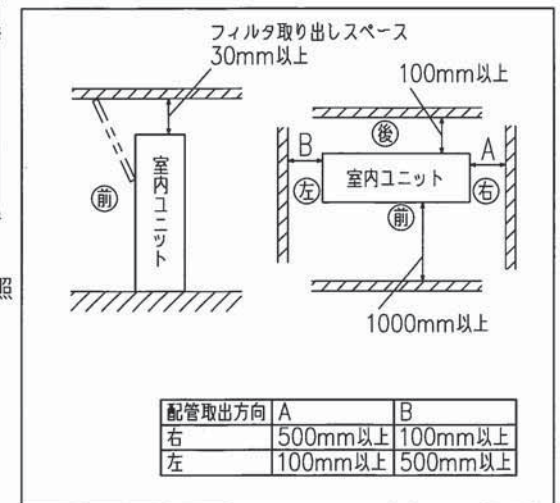

配管取出方向	A	B
右	500mm以上	100mm以上
左	100mm以上	500mm以上

適用機種		APVP4503CT	
形 式		APV	
発行者	名 称		
加藤	室内機外形図(OUTLINE)		
180711	図 番	訂 符	業 別
	PCZ000Z023	1/A	1/2

