

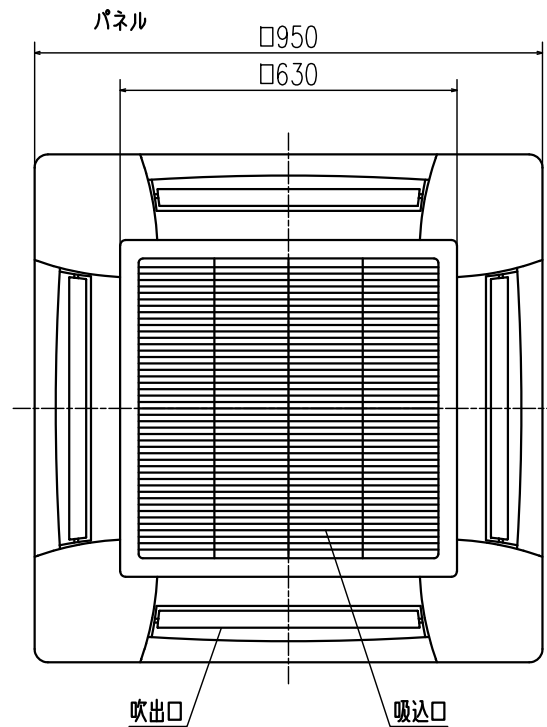



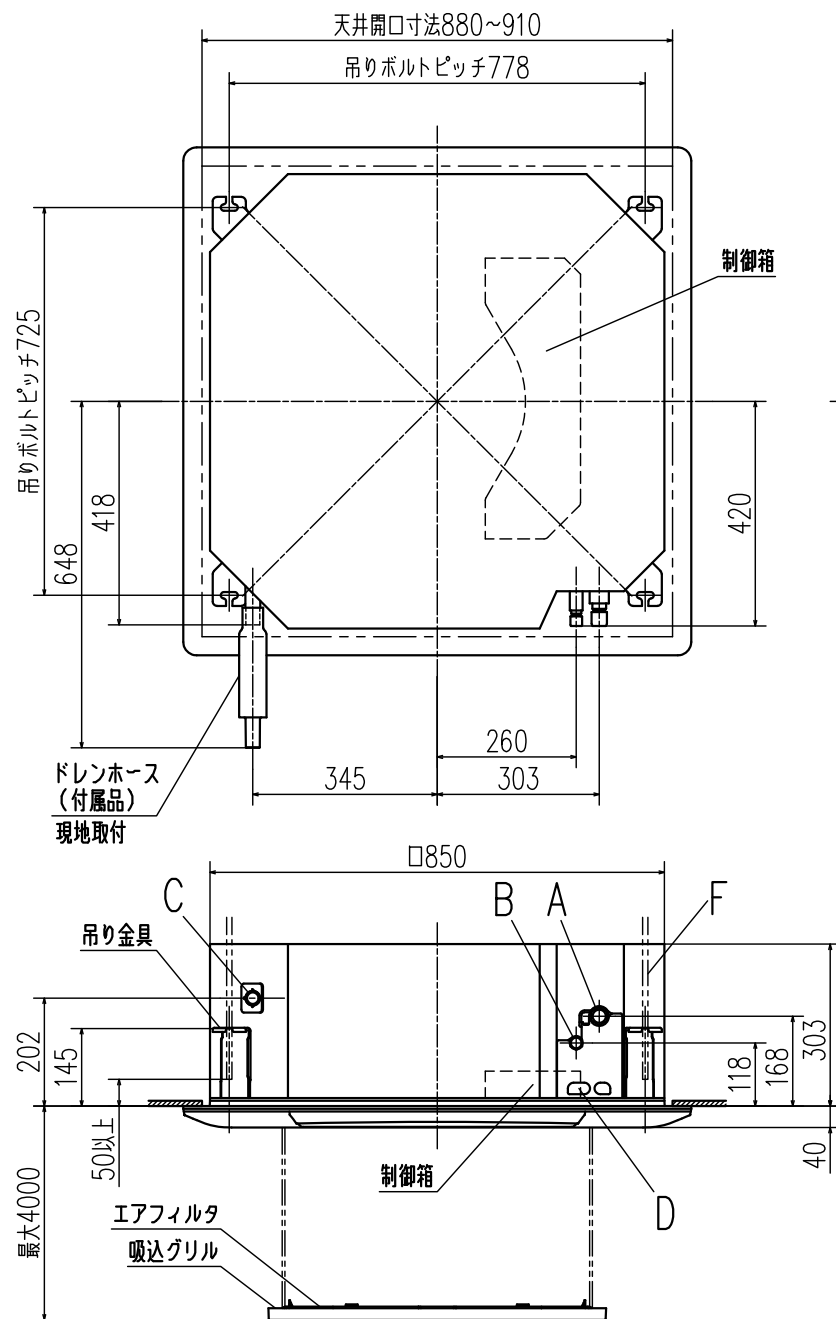


記号	内 容
A	冷媒ガス側配管 $\phi 15.88$ (フレア)
B	冷媒液側配管 $\phi 9.52$ (フレア)
C	ドレン配管 VP20 注(2)
D	電源取入口
F	吊りボルト (M10又はM8)

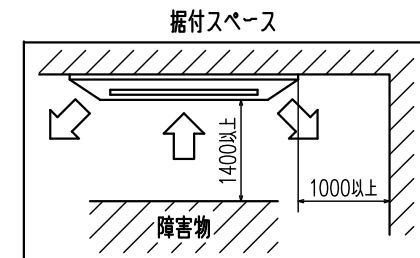

隣接設置の場合は、ユニット間を5000以上離してください。

リモコン(別売品)

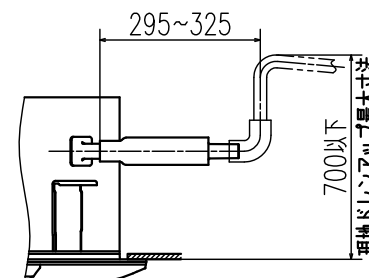

- 注(1) 装置銘板は吸込グリル内に付いています。
 (2) VP20用接続ソケットを現地手配してください。
 (3) 据付高さは2.5m以上としてください。

適用機種	FDT P803M, 1123M, 1403M		
形 式	FDT	パネル	T-PSCLM-36WA
発行者	稲葉		
図 番	P J F 000 Z 728		
訂 符	業 別		
200122	1/1		