
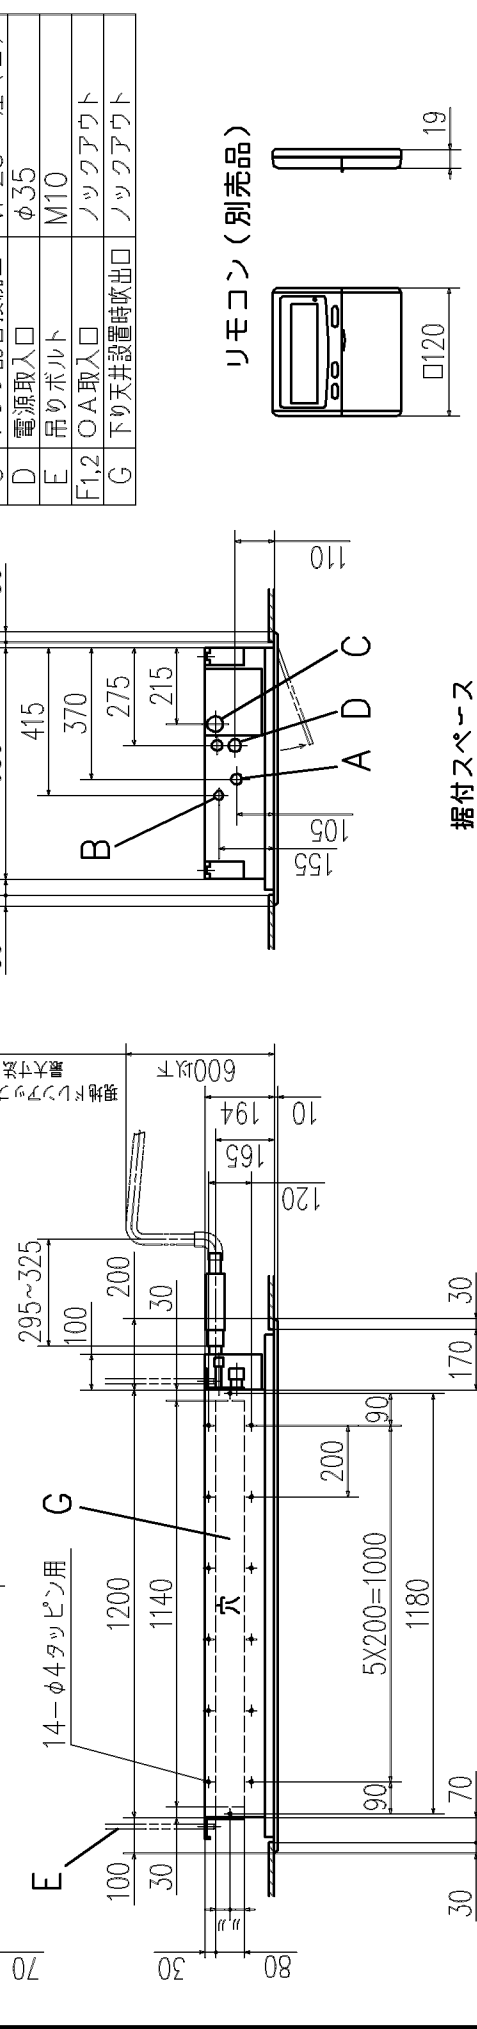
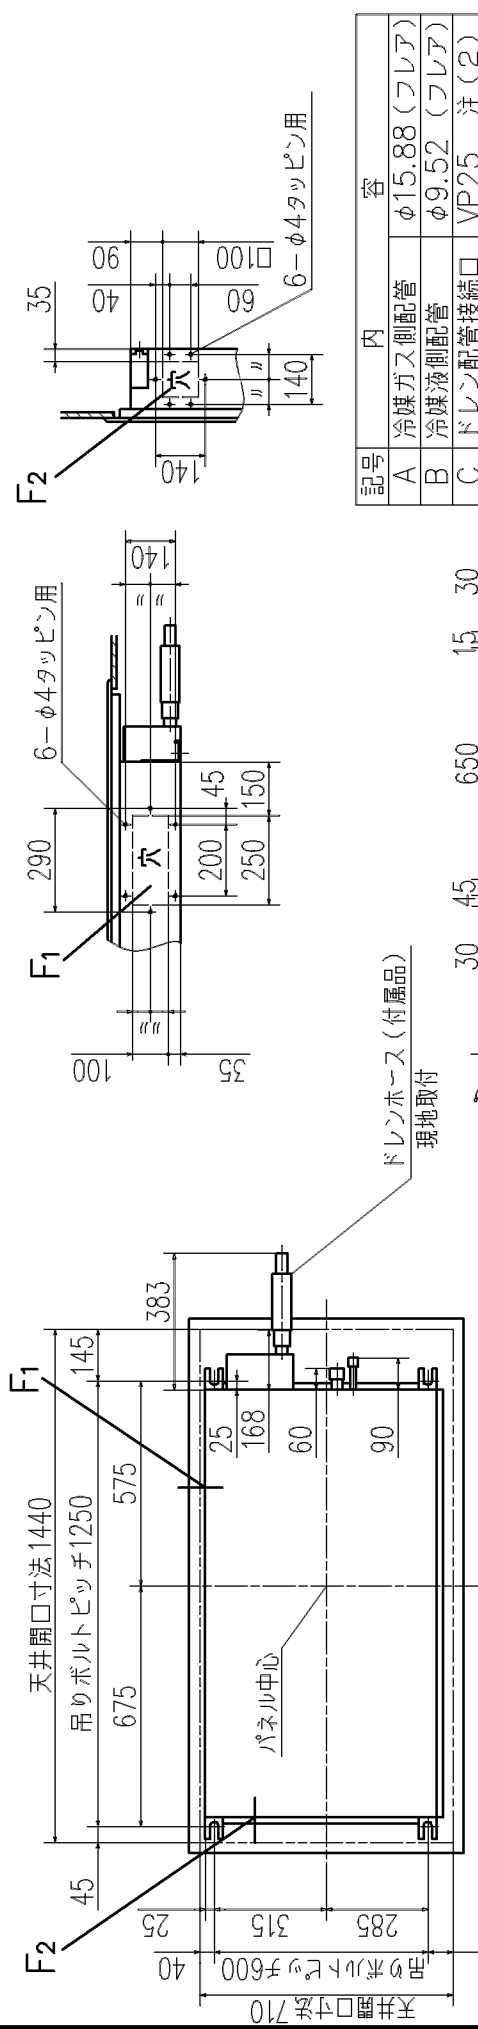


隣接設置の場合は、ユニット間を450以上離してください。

| 記号   | 内 容                  |
|------|----------------------|
| A    | 冷媒ガス側配管 φ15.88 (フレア) |
| B    | 冷媒液側配管 φ9.52 (フレア)   |
| C    | ドレン配管接続口 VP25 注(2)   |
| D    | 電源取入口 φ35            |
| E    | 吊りボルト M10            |
| F1,2 | OA取入口 ノックアウト         |
| G    | 下り天井設置時吹出口 ノックアウト    |

リモコン (別売品)



- 注(1) 装置銘板は吸込グリル内のファンケース正面についています。
- (2) VP25用接続ソケットを現地手配してください。

適用機種 FDTSP712LXB

形 式 パネル TS-PNA-38W

発行 笠原

名 称 室内機外形図 (下がり天井設置)

図 番 060719 PJC001Z118

訂 符 1/2

