



一台設置の場合



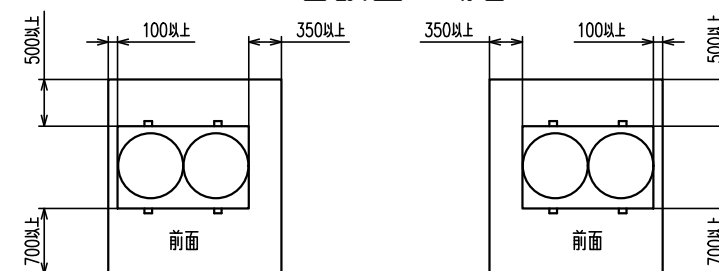


防雪フード取付時は別途お問い合わせください。

複数台設置の場合

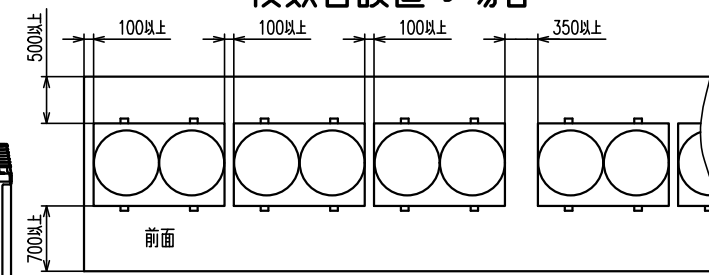


4台以上設置の場合、3台毎にサービス用スペースを設けてください。
また遠隔監視アダプタ取付時（室外ユニット側面に取付キットで取付）は、
遠隔監視アダプタの側面と隣接する室外ユニットの間を500mm以上あけてください。
防雪フード取付時は別途お問い合わせください。

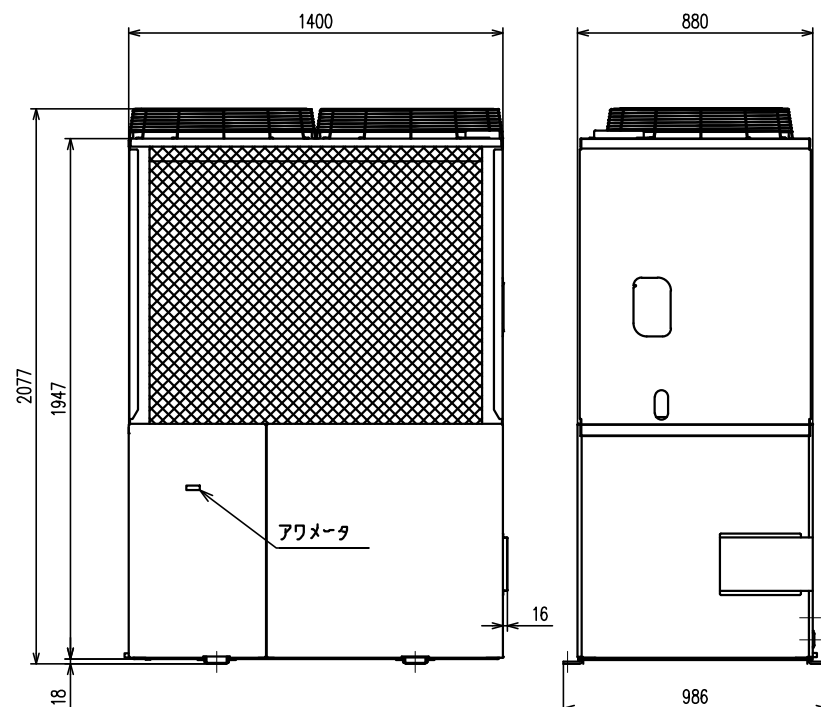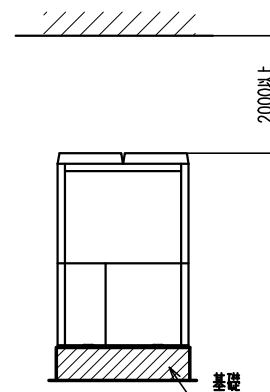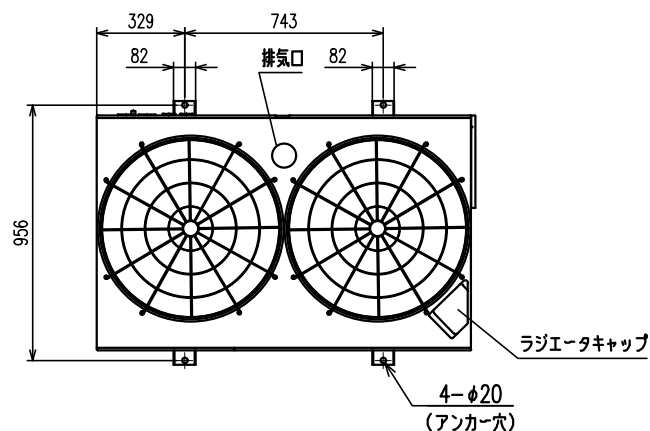

冷媒配管	内 容
液 側	φ12.7X0.8 (ろう付接続)
ガス側	φ25.4X1.0 (ろう付接続) 1/2H材又はH材

リニューアル機については別途お問い合わせください。

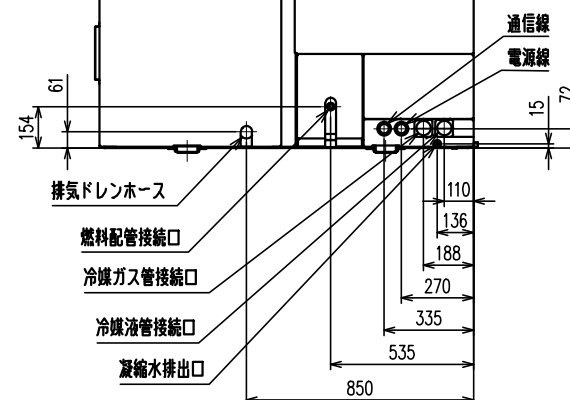

適用機種		GCP3553MA2, 3553MAY2 GCSP3553MA2, 3553MAY2 GCCP3553MA2 GCCSP3553MA2	GCRP3553MA2, 3553MAY2 GCSR3553MA2, 3553MAY2 GCCRP3553MA2 GCCSR3553MA2
形 式	GC	名 称 室外機外形図 (OUTLINE)	
発行者	山田	図 番	PCL001Z038
230203		訂 符	1/1