



一台設置の場合



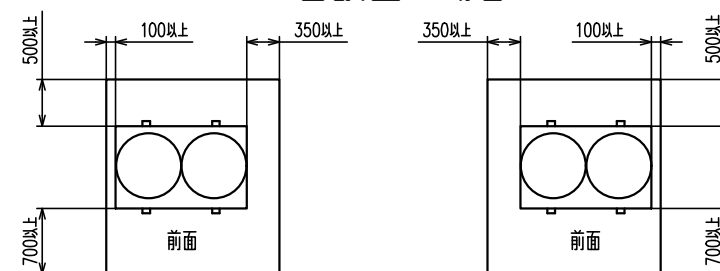


防雪フード取付時は別途お問い合わせください。

複数台設置の場合

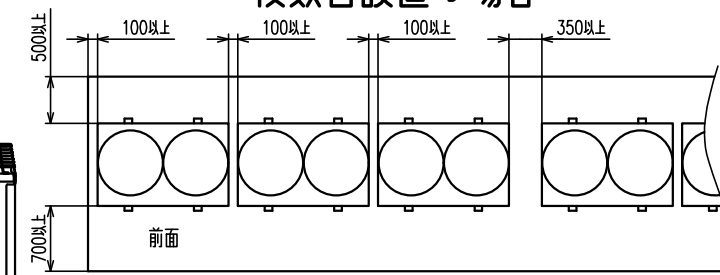


4台以上設置の場合、3台毎にサービス用スペースを設けてください。
また遠隔監視アダプタ取付時（室外ユニット側面に取付キットで取付）は、
遠隔監視アダプタの側面と隣接する室外ユニットの間を500mm以上あけてください。
防雪フード取付時は別途お問い合わせください。

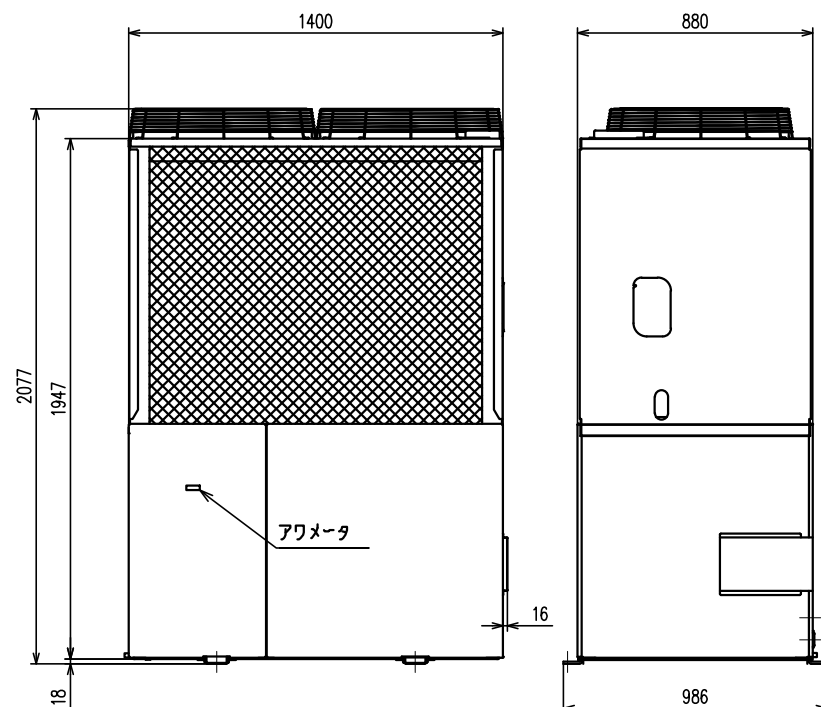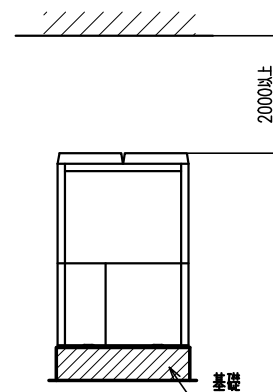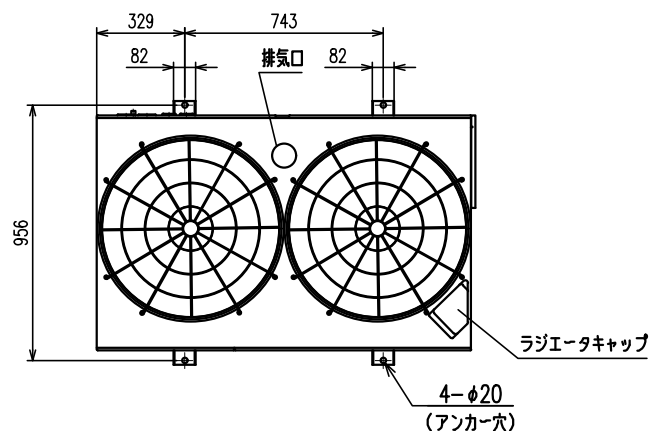

冷媒配管	内 容
液 側	φ9.52X0.8 (ろう付接続)
ガス側	φ22.22X1.0 (ろう付接続) 1/2H材又はH材

リニューアル機については別途お問い合わせください。

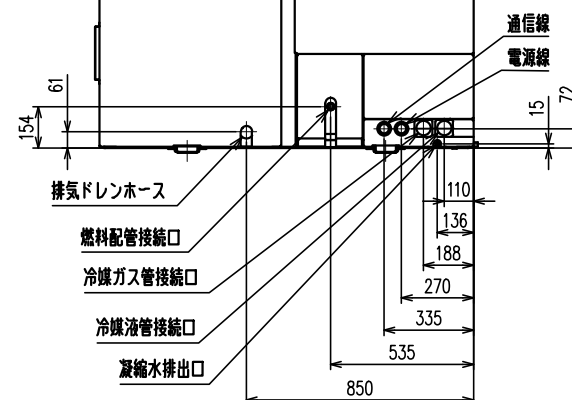

適用機種		GCP2803MA2, 2803MAY2 GCSP2803MA2, 2803MAY2 GCCP2803MA2 GCCSP2803MA2	GCRP2803MA2, 2803MAY2 GCSR2803MA2, 2803MAY2 GCCRP2803MA2 GCCSR2803MA2
形 式	GC	名 称 室外機外形図 (OUTLINE)	
発行者	山田	図 番	PCL001Z037
230203		訂 符	1/1