

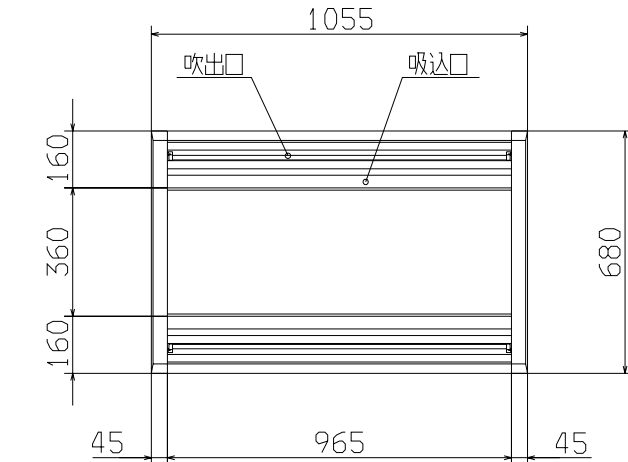
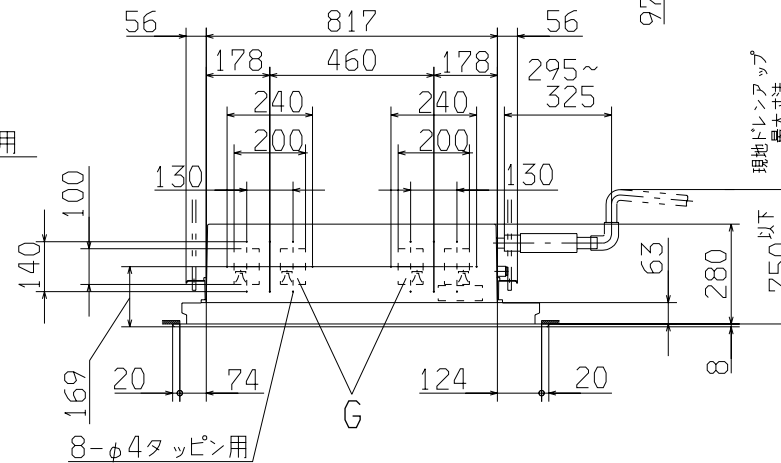
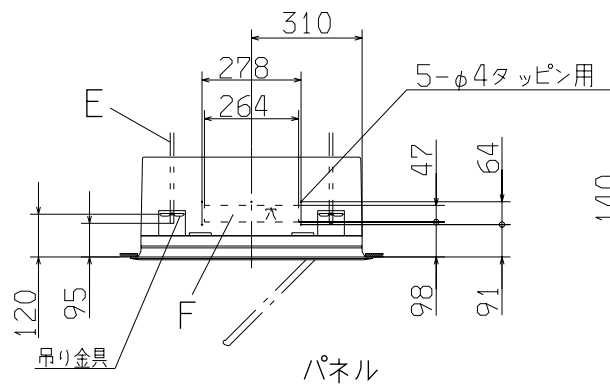
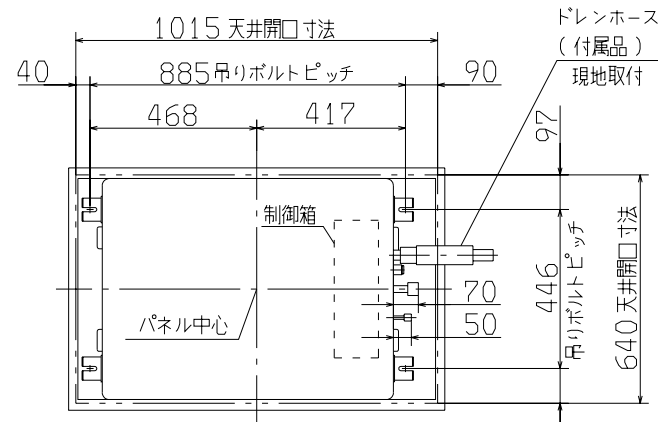



リモコン(別売品)



据付スペース

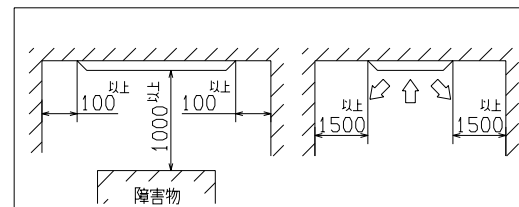

記号	内 容
A	ガス配管接続 □ φ12.7(フレア)
B	液配管接続 □ φ6.35(フレア)
C1	ドレン配管接続 □ VP25注(4)
C2	ドレン自然排水 □ VP20
D	電源取入 □
E	吊りボルト M10またはW 3/8
F	O A 取入 □
G	吹出分岐ダクト接続 □ 加湿器接続 □

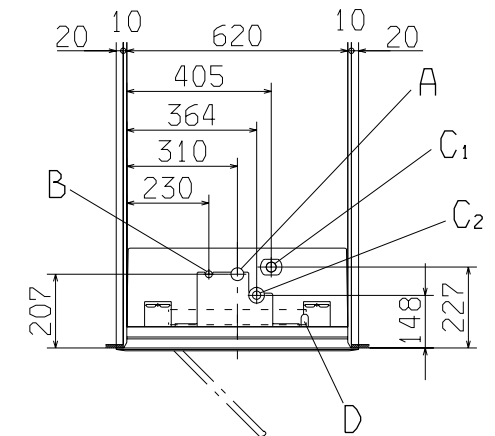

- 注(1) 装置銘板は制御箱の基に付いています。
 (2) ラクリーナパネル、天井材はめ込みパネルの場合は、本体下面高さは93mmになります。
 (高さ方向寸法は本図より30mm上方になります。)
 (3) 天井材はめ込みパネルには厚さ6~15mm、一辺300mm以上の天井材をご使用ください。
 (4) VP25用接続ソケットを現地手配してください。

適用機種 GHTWP22, 28, 36, 45HMD5			
形 式 GHTW	パネル TW-PSA-22W他		
発行者 北川	名 称 室内機外形図(OUTLINE)		
02, 130	図 番 PJB000Z862	訂 正 符 号	業 別 1/1