

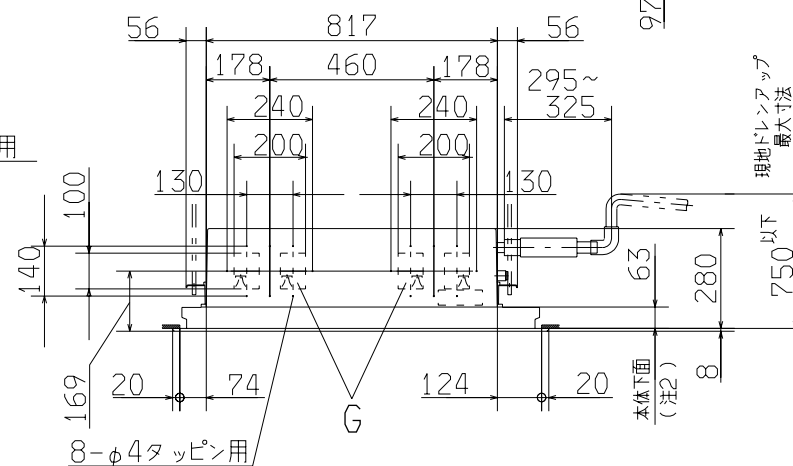
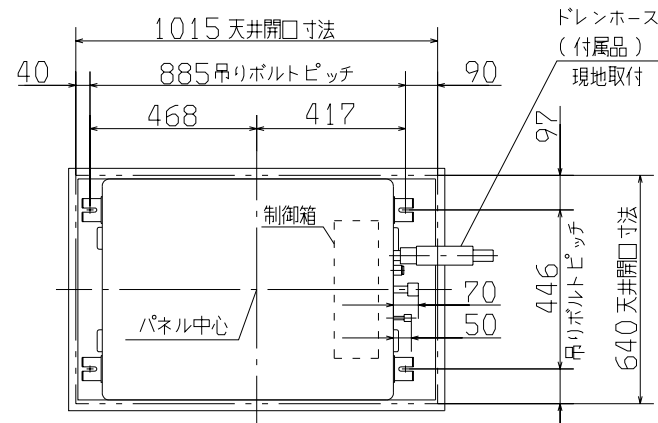
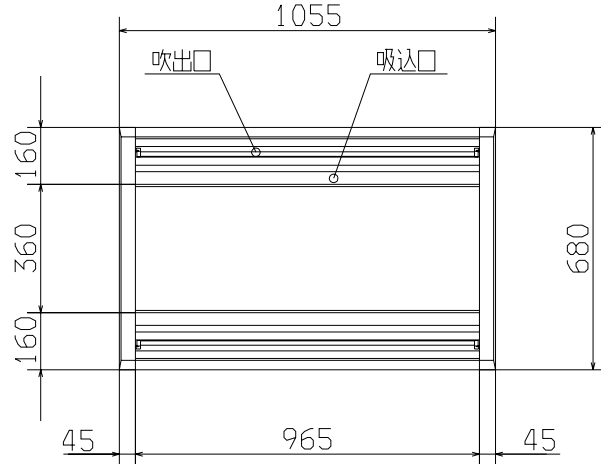
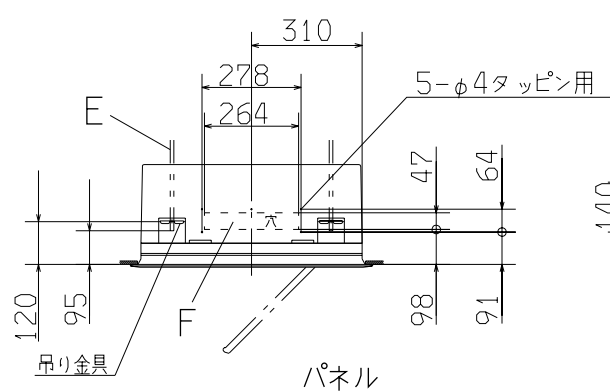



リモコン(別売品)



据付スペース

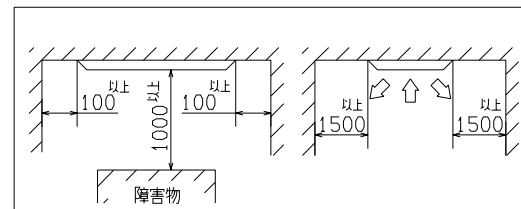


記号	内 容
A	ガス配管接続□ φ15.88(フレア)
B	液配管接続□ φ9.52(フレア)
C1	ドレン配管接続□ VP25注(4)
C2	ドレン自然排水□ VP20
D	電源取入□
E	吊りボルト M10またはW 3/8
F	O A 取入□
G	吹出分岐ダクト接続□ 加湿器接続□

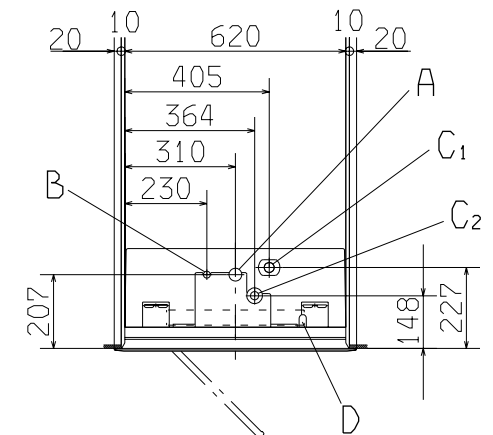

- 注(1) 装置銘板は制御箱の蓋に付いています。
 (2) ラクリーナパネル、天井材はめ込みパネルの場合は、本体下面高さは93mmになります。
 (高さ方向寸法は本図より30mm上方になります。)
 (3) 天井材はめ込みパネルには厚さ6~15mm、一辺300mm以上の天井材をご使用ください。
 (4) VP25用接続ソケットを現地手配してください。

適用機種 GHTWP56HMD1		
形 式 GHTW	パネル TW-PSA-22W他	Ⓜ
発行 加藤	名 称 室内機外形図(OUTLINE)	図 番 PJB000Z596
99.1.5		訂 正 業 別 A 1/1



記号	内 容
A	ガス配管接続□ φ15.88(フレア)
B	液配管接続□ φ9.52(フレア)
C1	ドレン配管接続□ VP25注(2)
C2	ドレン自然排水□ VP20
D	電源取入□
E	吊りポルト M10またはW 3/8
F	O A 取入□
G	吹出分岐ダクト接続□ 加湿器接続□

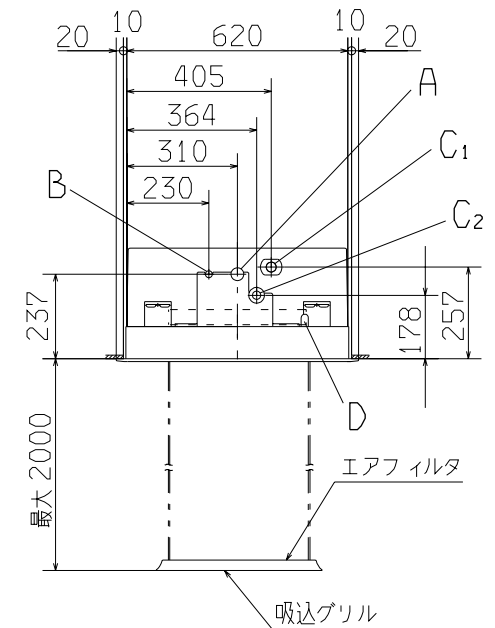

注(1) 装置銘板は制御箱の蓋に付いています。
(2) VP25用接続ソケットを現地手配してください。



適用機種 GHTWP56HMD1		
形 式 GHTW	パネル TW-PSL-28WD	
発行者 蛇川 991220	名 称 室内機外形図(OUTLINE)	
図 番 PJB000Z743	訂 符 業 別 1/1	

リモコン(別売品)

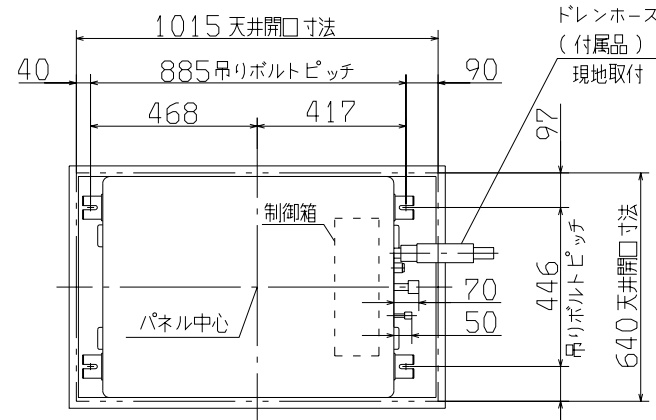


※


記号	内 容
A	ガス配管接続 □ $\phi 15.88$ (フレア)
B	液配管接続 □ $\phi 9.52$ (フレア)
C1	ドレン配管接続 □ VP25注(2)
C2	ドレン自然排水 □ VP20
D	電源取入 □
E	吊りボルト M10またはW 3/8
F	O A 取入 □
G	吹出分岐ダクト接続 □ 加湿器接続 □

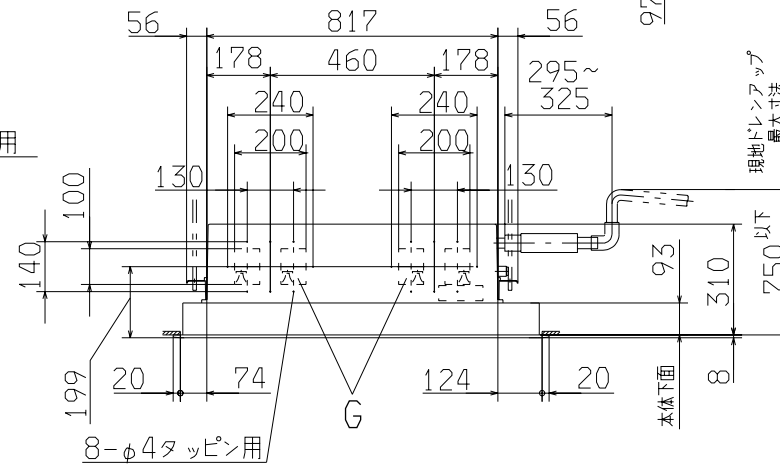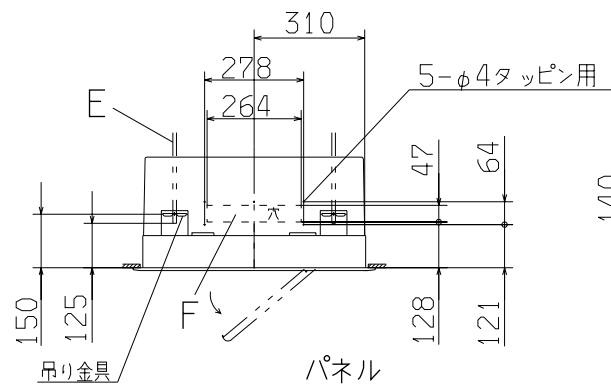


※本ユニットをツイン、トリプル、マルチVに使用する場合は、分岐管セットに付属している異径継手を用いて分岐配管(分岐部~室内ユニット)の液管サイズは必ず $\phi 9.52$ として下さい。

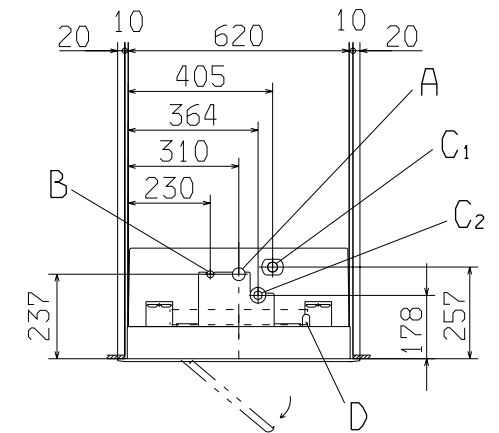

注(1) 装置銘板は制御箱の下部側面に付いています。
 (2) VP25用接続ソケットを現地手配してください。

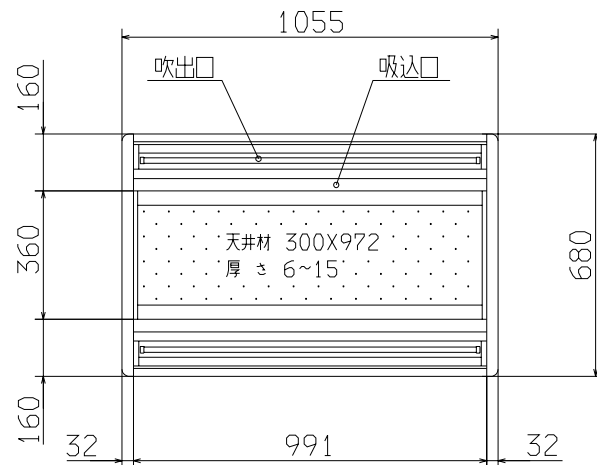

据付スペース

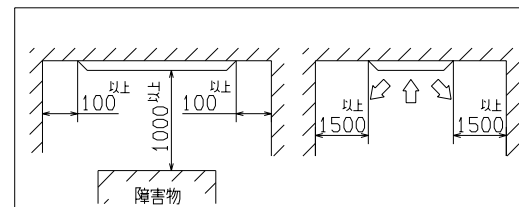

適用機種	GHTWP56HM	D1
形式	GHTW	パネル TW-PSB-28W
発行者	北川	名称 室内機外形図(OUTLINE)
01.326	PJB000Z845	図番 訂 符 業 別 1/1