


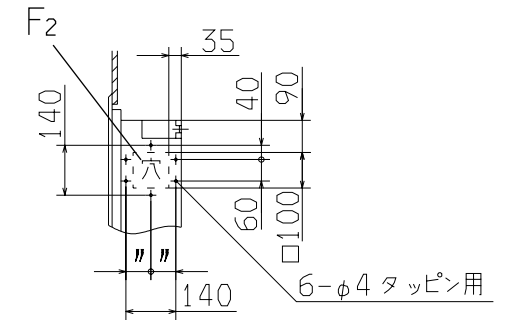
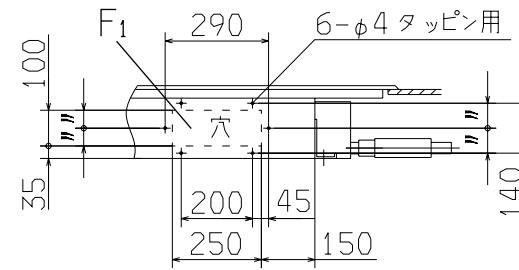
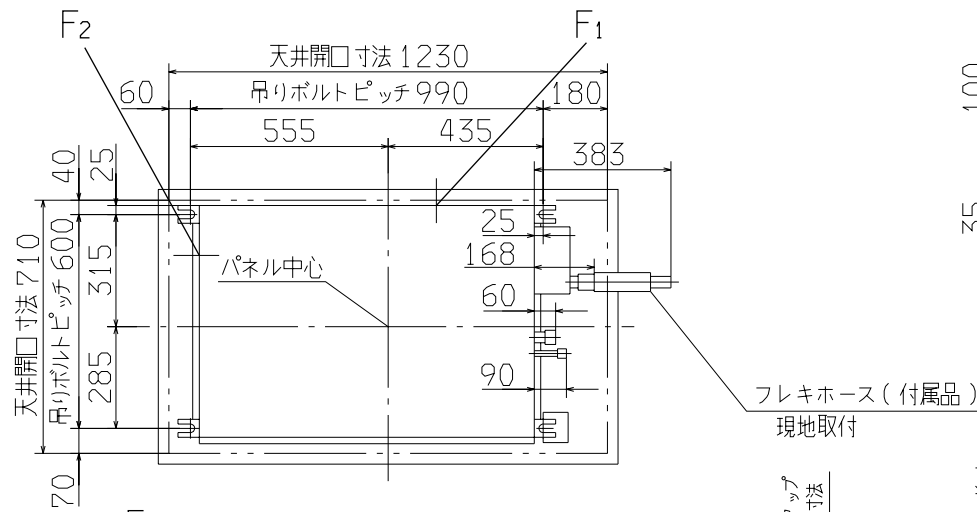
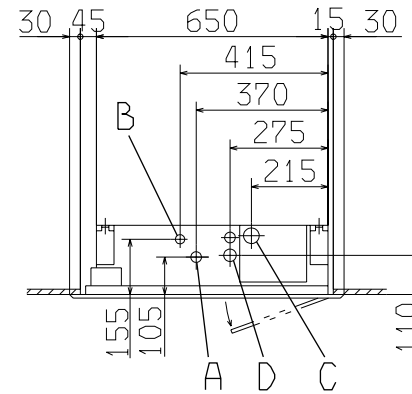


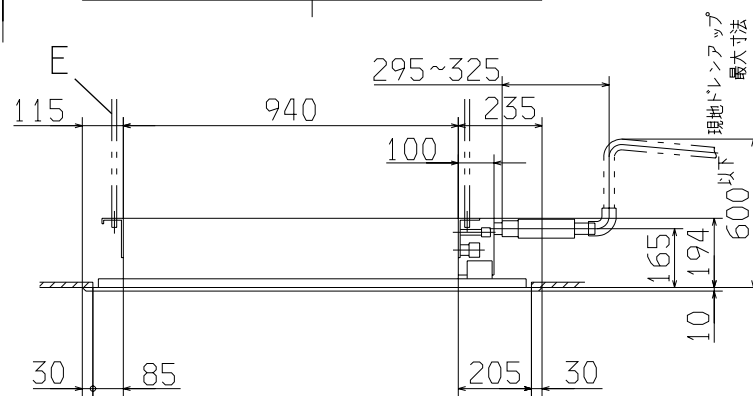


記号	内 容
A	冷媒ガス側配管 φ12.7 (フレア)
B	冷媒液側配管 φ6.35 (フレア)
C	ドレン配管接続口 VP25 注(5)
D	電源取入口 φ35
E	吊りボルト M10
F1,2	O A 取入口 ノックアウト

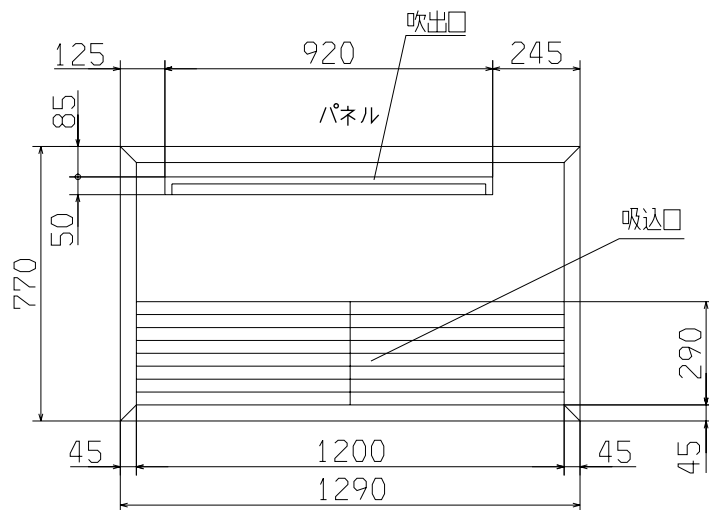

リモコン (別売品)



据付スペース

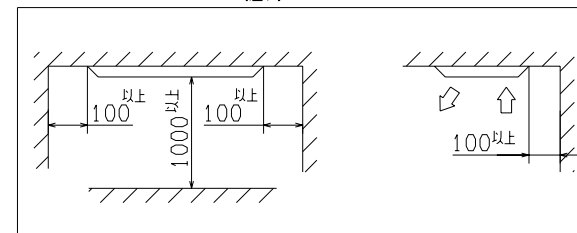

- 注(1) 配管はフレア接続
 (2) 配線は端子台接続
 (3) 電源線と信号線は分離してください。
 (4) 装置銘板は吸込グリル内のファンケース正面についています。
 (5) VP25用接続ソケットを現地手配してください。

適用機種				
GHTSP45HMD5				
形 式		GHTS	パネル	TS-PSA-26W
発行者		⊕		
北川		名 称		
02_130		室内機外形図(OUTLINE)		
図 番		PJC000Z757		計 符
				業 別
				1/1