


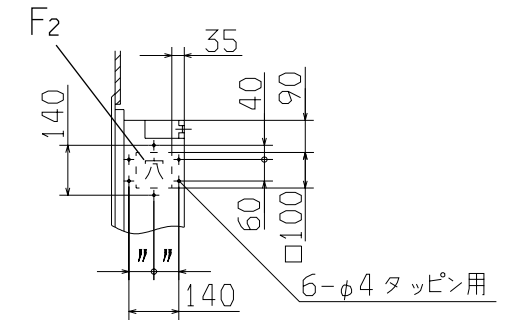
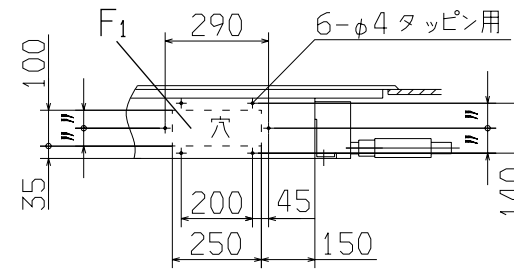
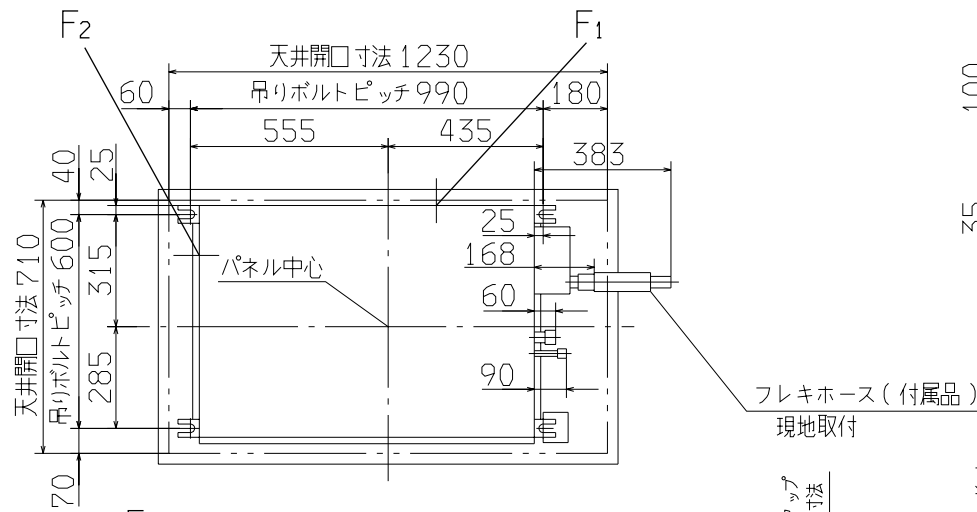
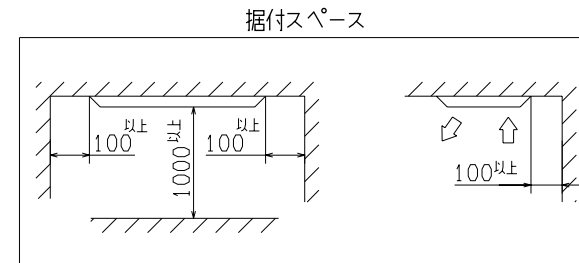
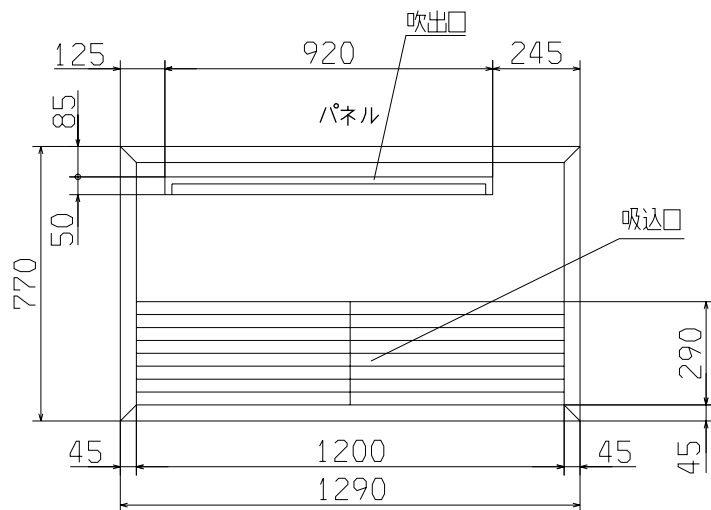


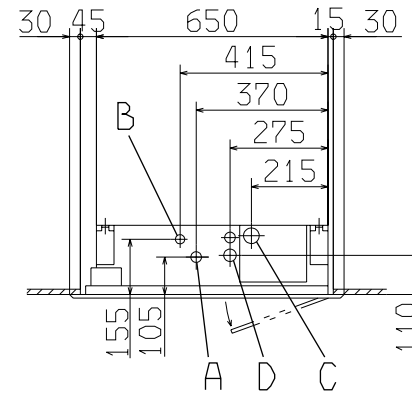

記号	内 容
A	冷媒ガス側配管 φ15.88 (フレア)
B	冷媒液側配管 φ9.52 (フレア)
C	ドレン配管接続 □ VP25 注(5)
D	電源取入 □ φ35
E	吊りボルト M10
F1,2	O A 取入 □ ノックアウト

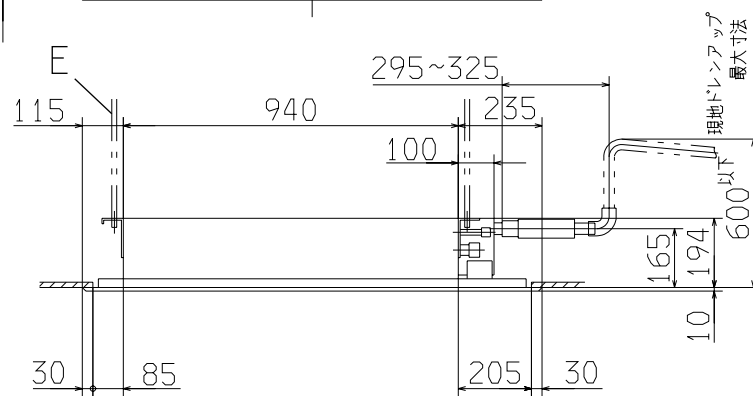

リモコン (別売品)



- 注(1) 配管はフレア接続
 (2) 配線は端子台接続
 (3) 電源線と信号線は分離してください。
 (4) 装置銘板は吸込グリル内のファンケース正面についています。
 (5) VP25用接続ソケットを現地手配してください

適用機種					GHTSP56HMD5				
形 式		GHTS		パネル		TS-PSA-26W			
発行者		北川		名 称		室内機外形図(OUTLINE)			
図 番		02_130		PJC000Z758		訂 符		業 別	
								1/1	