


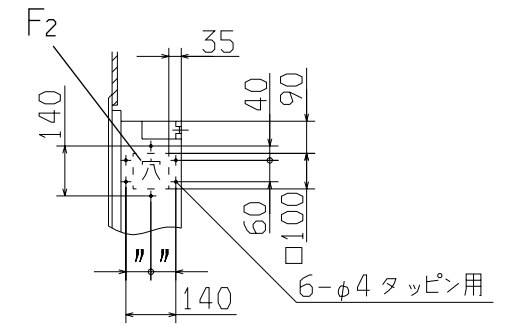
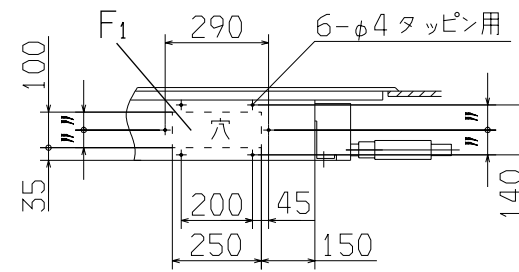
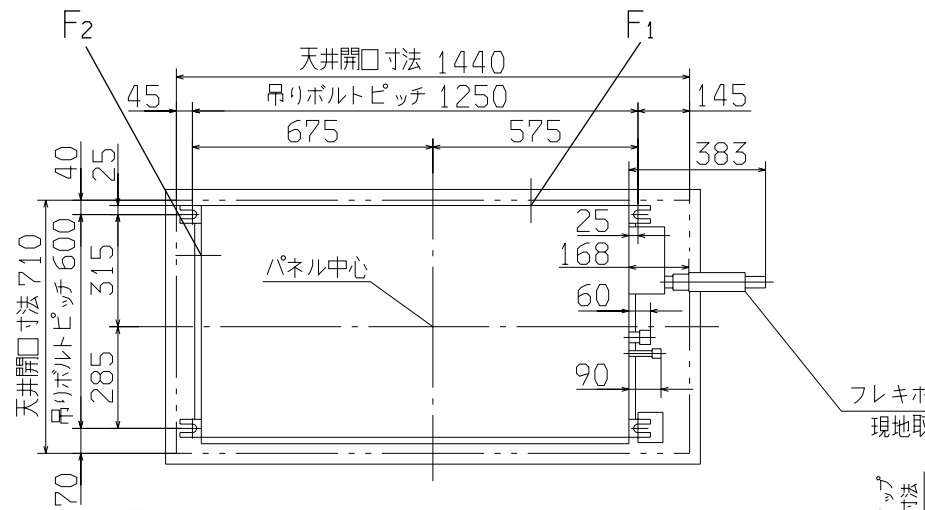
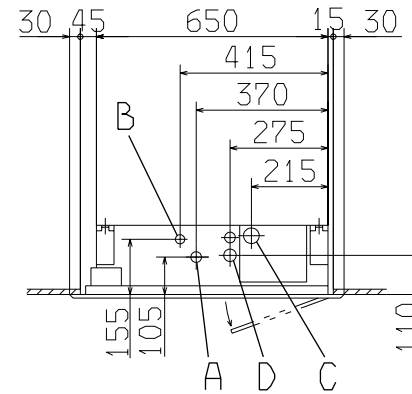
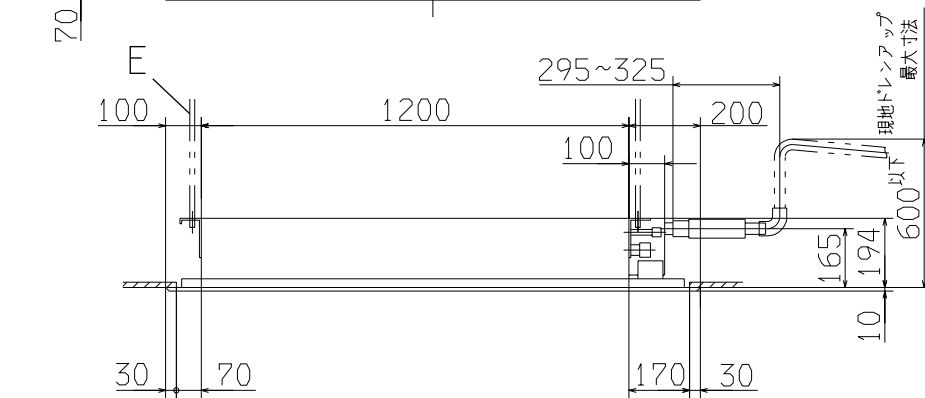


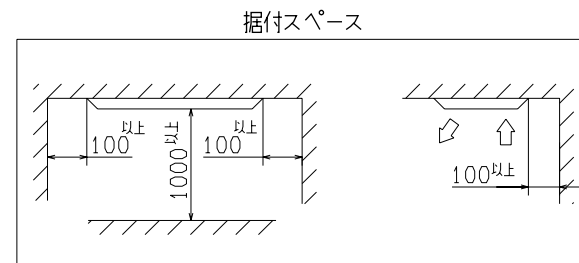

記号	内 容
A	冷媒ガス側配管 φ15.88(フレア)
B	冷媒液側配管 φ9.52(フレア)
C	ドレン配管接続□ VP25 注(5)
D	電源取入□ φ35
E	吊りボルト M10
F1,2	O A 取入□ ノックアウト

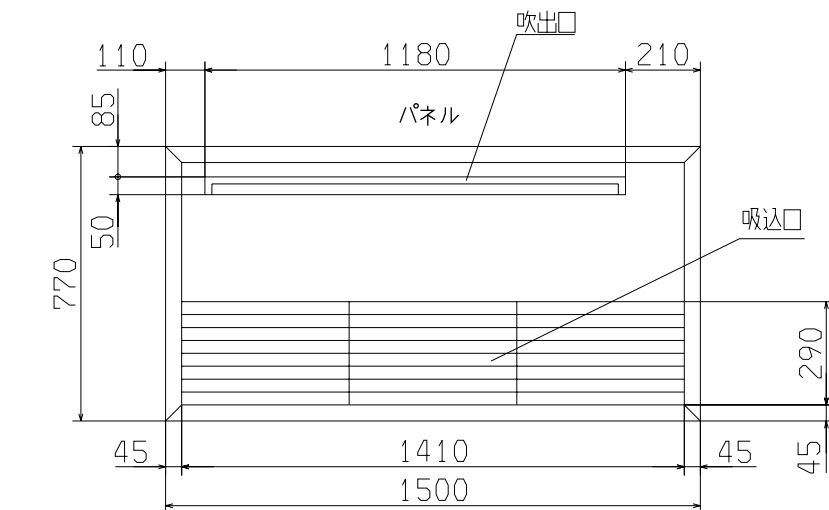

リモコン(別売品)



- 注(1)配管はフレア接続
 (2)配線は端子台接続
 (3)電源線と信号線は分離してください。
 (4)装置銘板は吸込グリル内のファンケース正面についています。
 (5)VP25用接続ソケットを現地手配してください。

適用機種				
GHTSP71HMD5				
形 式		GHTS	パネル	TS-PSA-36W
発行者		名 称		
北川		室内機外形図(OUTLINE)		
図 番		計 符		業 別
02_130		PJC000Z759		1/1