
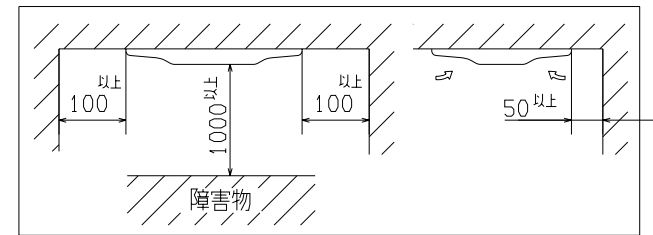

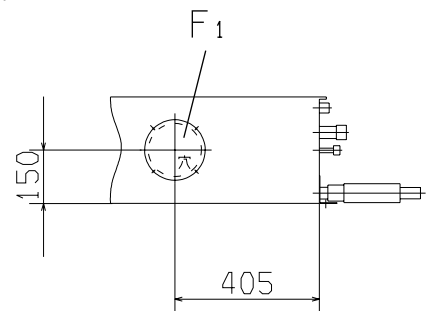
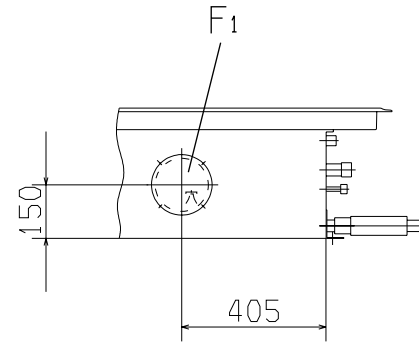


記号



- 注(1)配管はフレア接続

適用機種



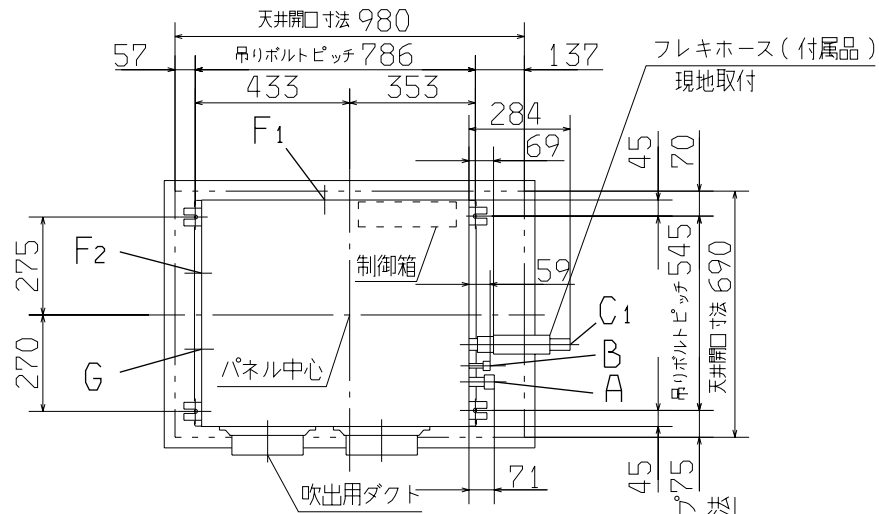


記号	内 容
A	冷媒ガス側配管 $\phi 15.88$ (フレア)
B	冷媒液側配管 $\phi 9.52$ (フレア)
C1	ドレン配管接続口 VP25 (塩ビ管)
C2	ドレン自然排水用 VP20 (塩ビ管)
D	電源取入口 $\phi 35$
E	吊りボルト M10
F1,2	O A 取入口 $\phi 150$ 用ノックアウト
G	排気ダクト接続口 $\phi 125$ 用ノックアウト
H	加湿器用穴 $\phi 14$

リモコン (別売品)

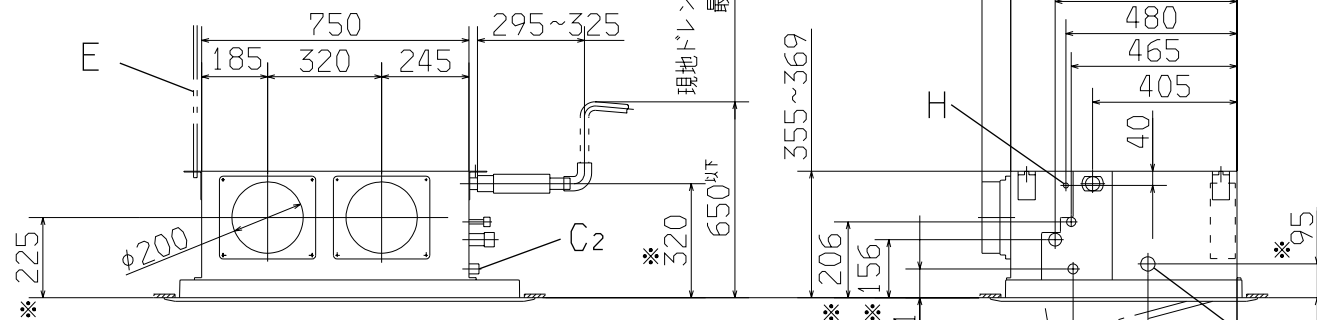

据付スペース

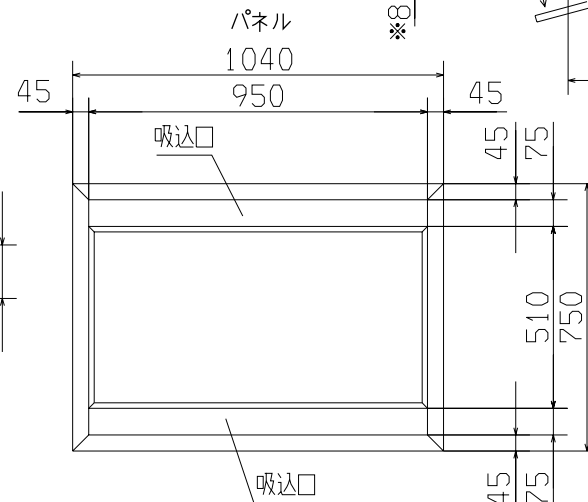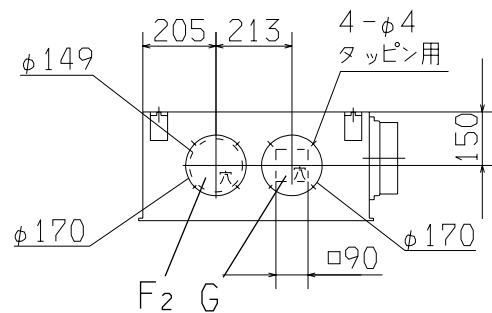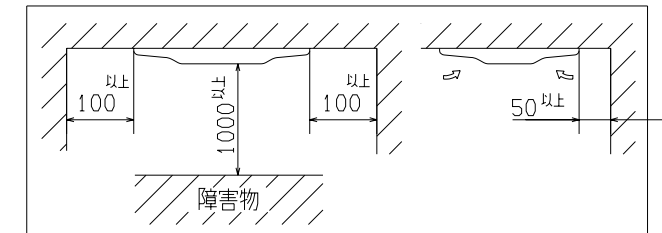

- 注(1) 配管はフレア接続
 (2) 配線は端子台接続
 (3) 電源線と信号線は分離してください。
 (4) 装置銘板はファンケース正面に付いています。
 (5) 図中、※印寸法は最小寸法を示しています。

適用機種 GHRP56HMD			
形 式 GHR	パネル R-PNLS-26W		
発行者 加藤	名 称 室内機外形図 (サイレントパネル)		
図 番 9810, 1	PJR001Z310	訂 正 業 別	1/1