



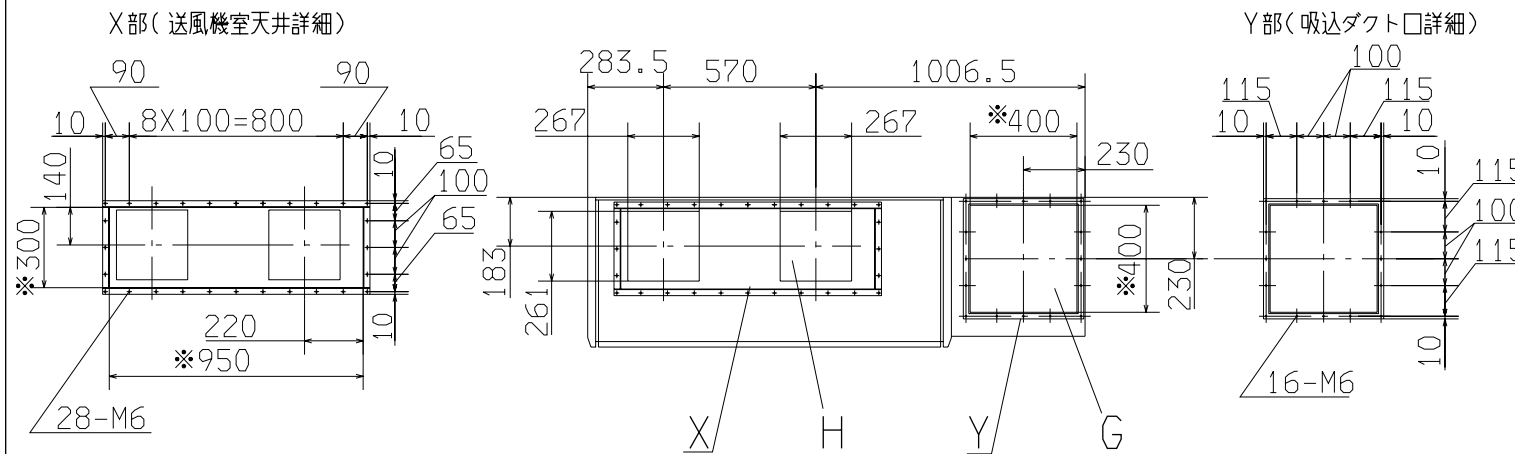

記号	内 容
A	冷媒液配管(ろう付) $\phi 12.7 \times 1.0$
B	冷媒ガス配管(ろう付) $\phi 28.58 \times 1.4$
C	上部排水口 PT1(メス):25A
D	下部排水口 PT3/4(メス):20A
E	給水管取入口 $\phi 50$ (外板穴)
F	電源取入口 $\phi 30$ (外板穴)
G	吸込口 ダクトフランジ付
H	吹出口 ダクトフランジ付
I	プレフィルタ
J	高性能フィルタ (オプション)
K	電源端子台

金具調整範囲 0~100

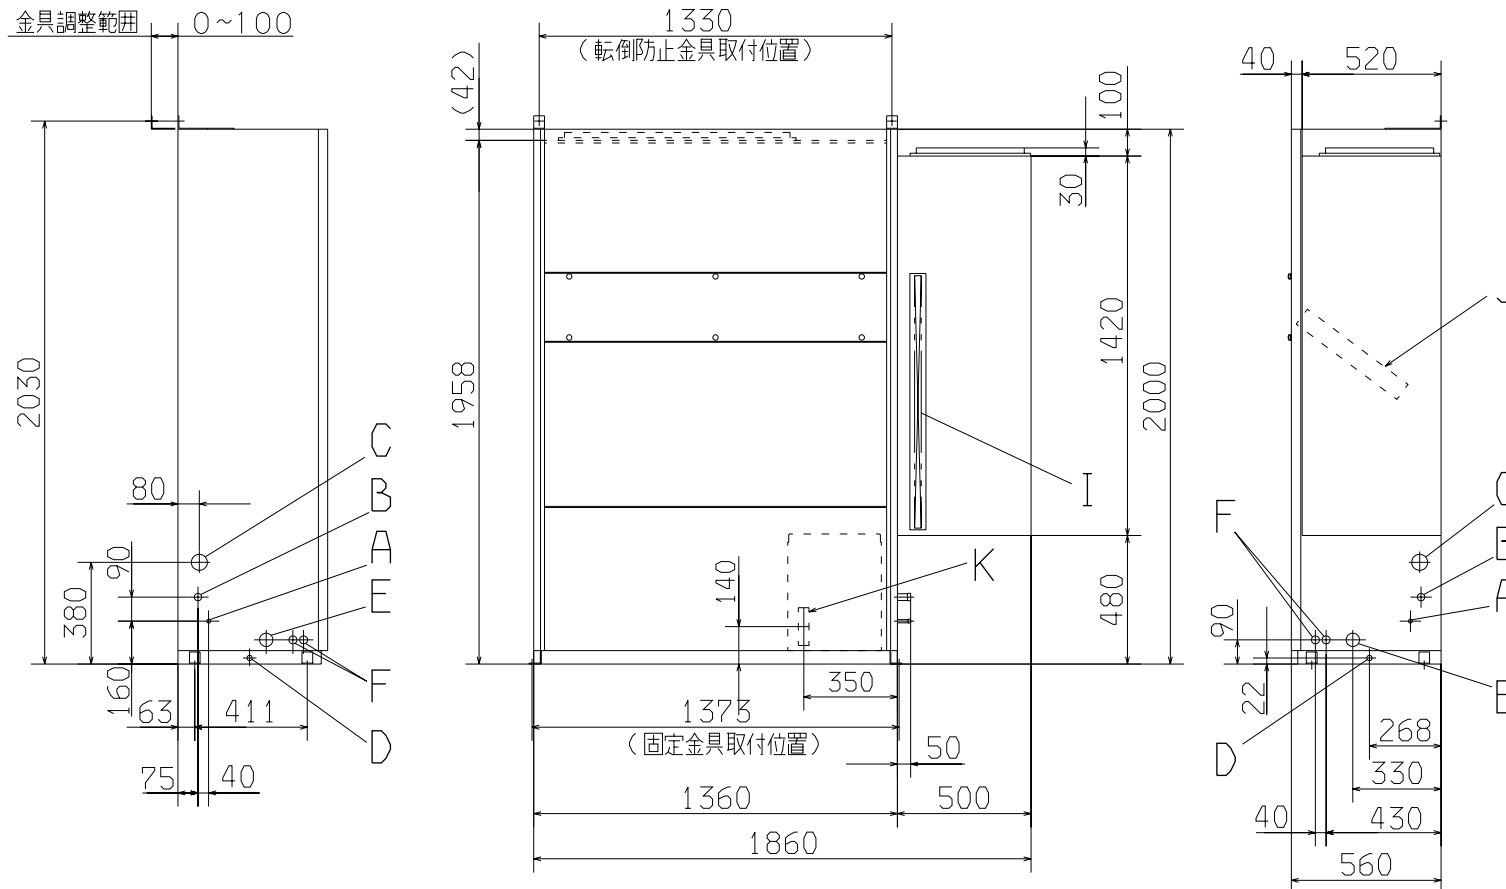

適用機種	GHWUJ280HMD		
形 式	GHWU		⊕ ⊖
発行者	名 称	室内機外形図(OUTLINE)	
加藤	図 番	PGC000Z104	計 符 業 別
98.4.1			1