


記号	内容
A	冷媒液配管No.1 (ろう付) $\phi 15.88$
B	冷媒ガス配管No.1 (ろう付) $\phi 25.4$
C	冷媒液配管No.2 (ろう付) $\phi 15.88$
D	冷媒ガス配管No.2 (ろう付) $\phi 25.4$
E	上部排水口 25A (メス)
F	下部排水口 20A (メス)
G	電熱器接続口 $\phi 65$ (外板穴)
H	加湿器接続口 $\phi 30$ (外板穴)
I	電線取入口 $\phi 50$ (外板穴)
J	吸込口
K	吸込口兼外気取入口
L	吹出口
M	電源端子台


Y-Y (アンカボルト位置)



Z (側面詳細)

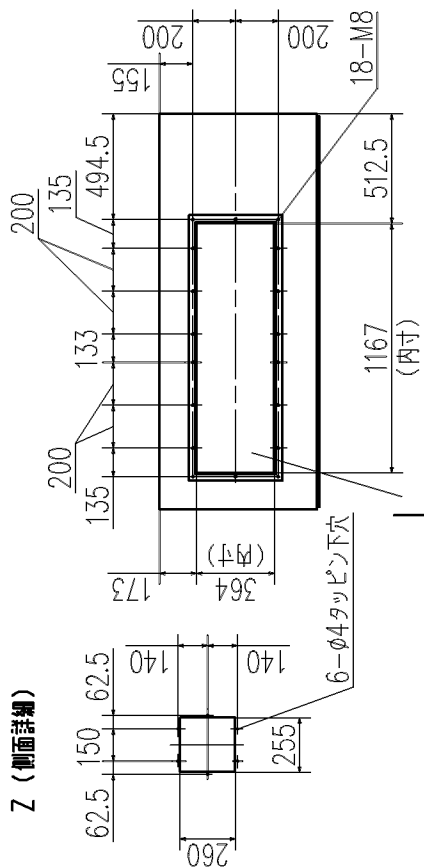

- 備考1. 機本体と基礎面の間には防振パッドをご使用ください。
 2. サービススペースを前面1.0m以上取ってください。
 3. 装置銘板は上部ドレンパン右側に貼付けてあります。

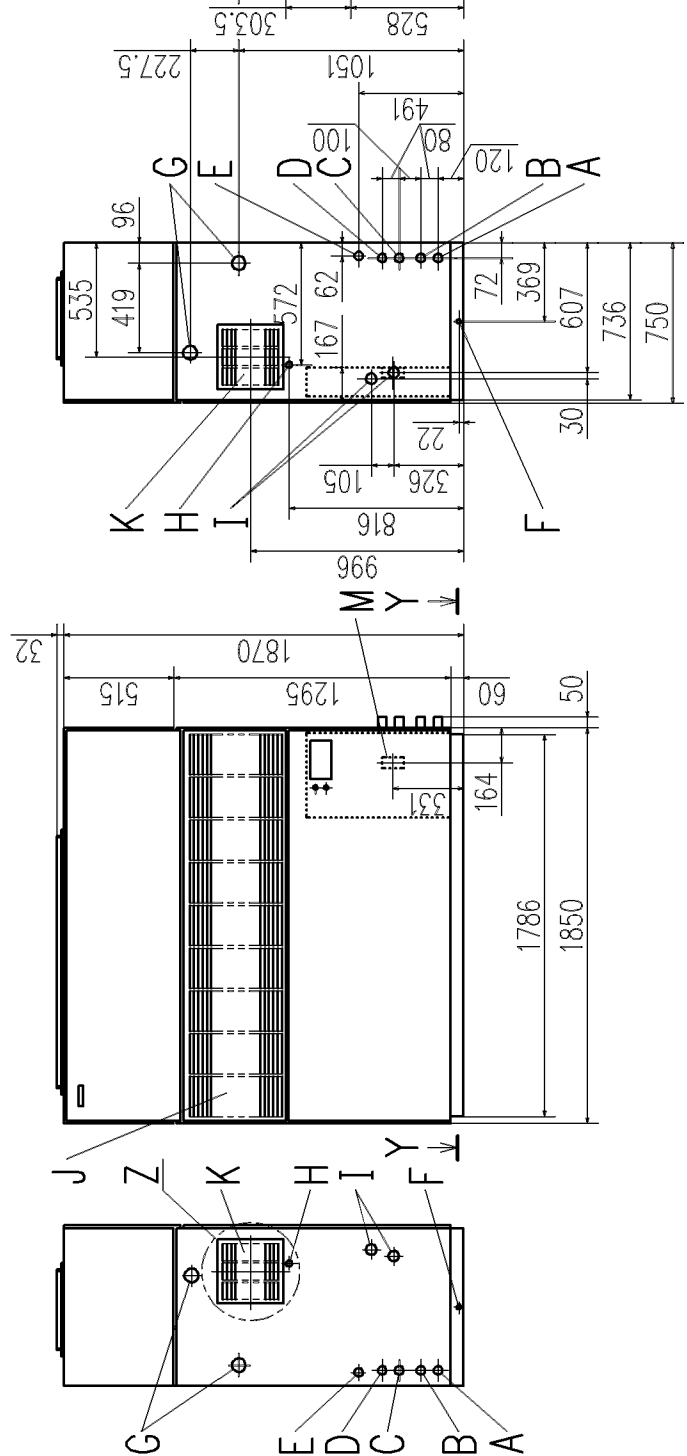

ASP560C1

形式 AS_C

発行所 佐々倉

図番 PAB000Z904

060825

外形図

1/1