



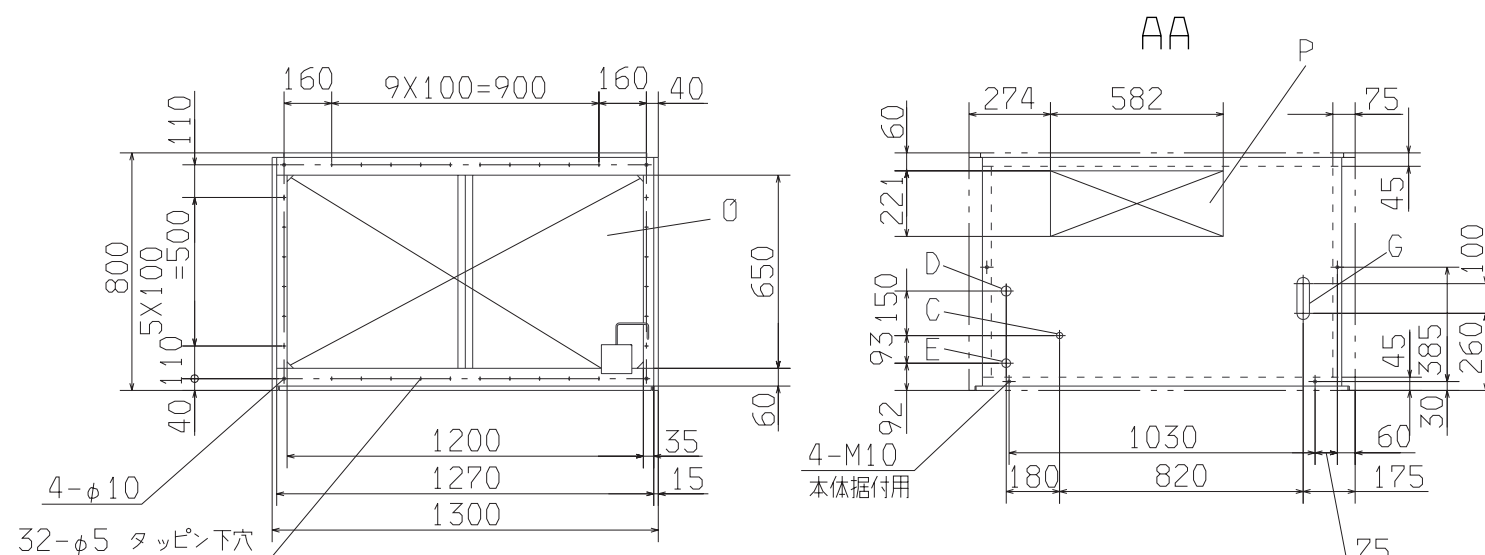

フィルタ抜出寸法
770 以上

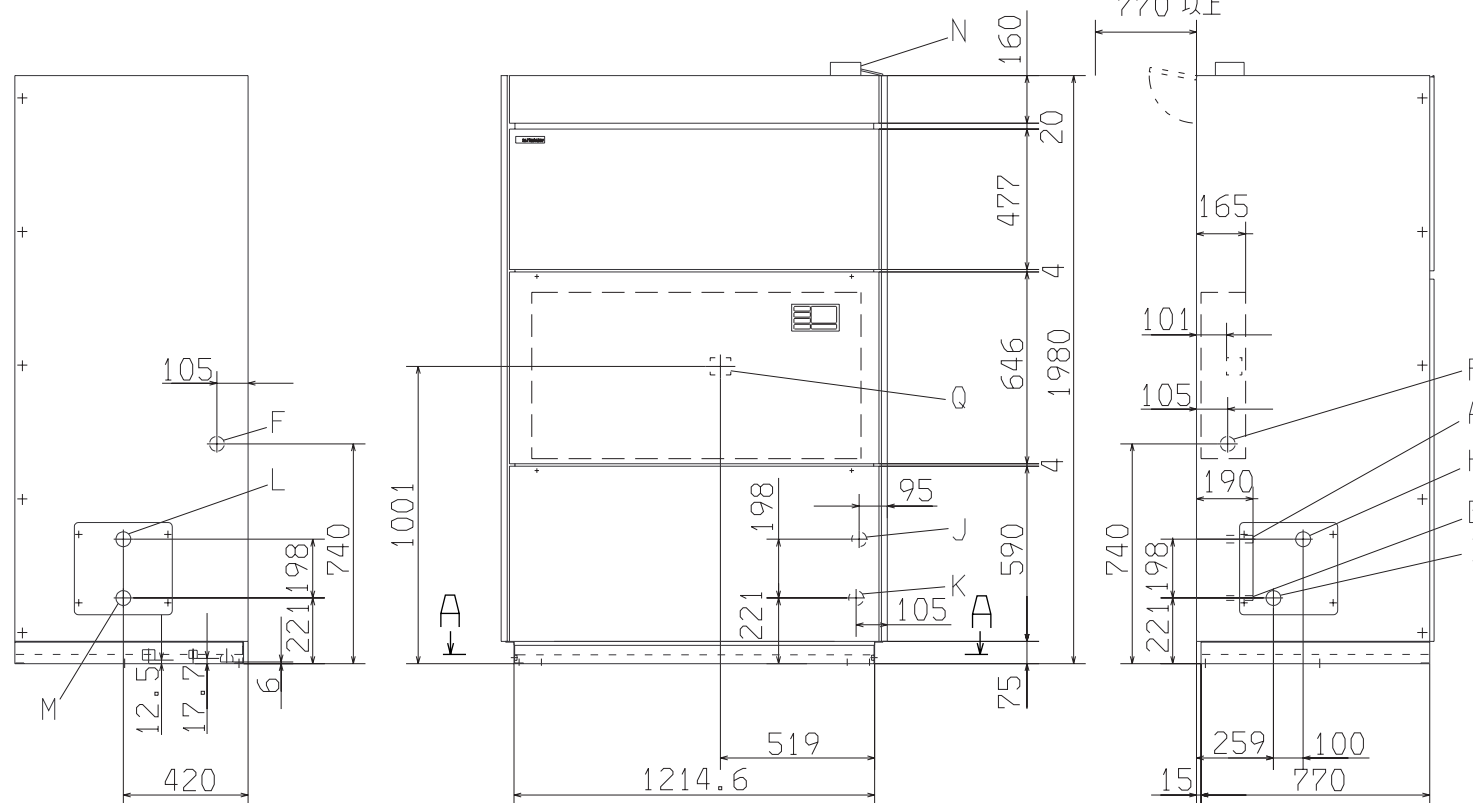

Q	電源端子台	
P	吹出口	
O	吸込口	
N	吸込空気温度センサ(RA1)	付属品(現地取付け)
M	左抜液管穴	φ50
L	左抜ガス管穴	φ50
K	後抜液管穴	φ50 (ハーフプランキング)
J	後抜ガス管穴	φ50 (ハーフプランキング)
I	右抜液管穴	φ50
H	右抜ガス管穴	φ50
G	下抜配管穴兼配線穴	142X42(長穴)
F	電源配線穴	φ50 (ハーフプランキング)
E	加湿器排水及び下部ドレン口	Rc1
D	上部ドレン口	Rc1
C	加湿器給水口	Rc1/2
B	冷媒液配管(ろう付)	φ15.88X1.0
A	冷媒ガス配管(ろう付)	φ25.4X1.2
記号	名 称	備 考

適用機種

形 式	DCJ265AC	⊕
発行者	名 称	
北川	外 形 図	
951215	図 番	PAC000Z313
	訂 符	A
	業 別	1/1