


| 記号 | 内 容           |            |
|----|---------------|------------|
| A  | 冷媒液配管(フレア接続)  | φ9.52X0.8  |
| B  | 冷媒ガス配管(フレア接続) | φ15.88X1.0 |
| C  | 上部排水口         | 25A(メス)    |
| D  | 下部排水口         | 20A(メス)    |
| E  | 加熱器接続口        | φ60(外板穴)   |
| F  | 加湿器接続口        | φ30(外板穴)   |
| G  | 電線取入口         | φ30(外板穴)   |
| H  | 吸込口           |            |
| I  | 吸込口兼外気取入口     |            |
| J  | 吹出口           |            |
| K  | ダクト接続口        |            |
| L  | 電源端子台         |            |

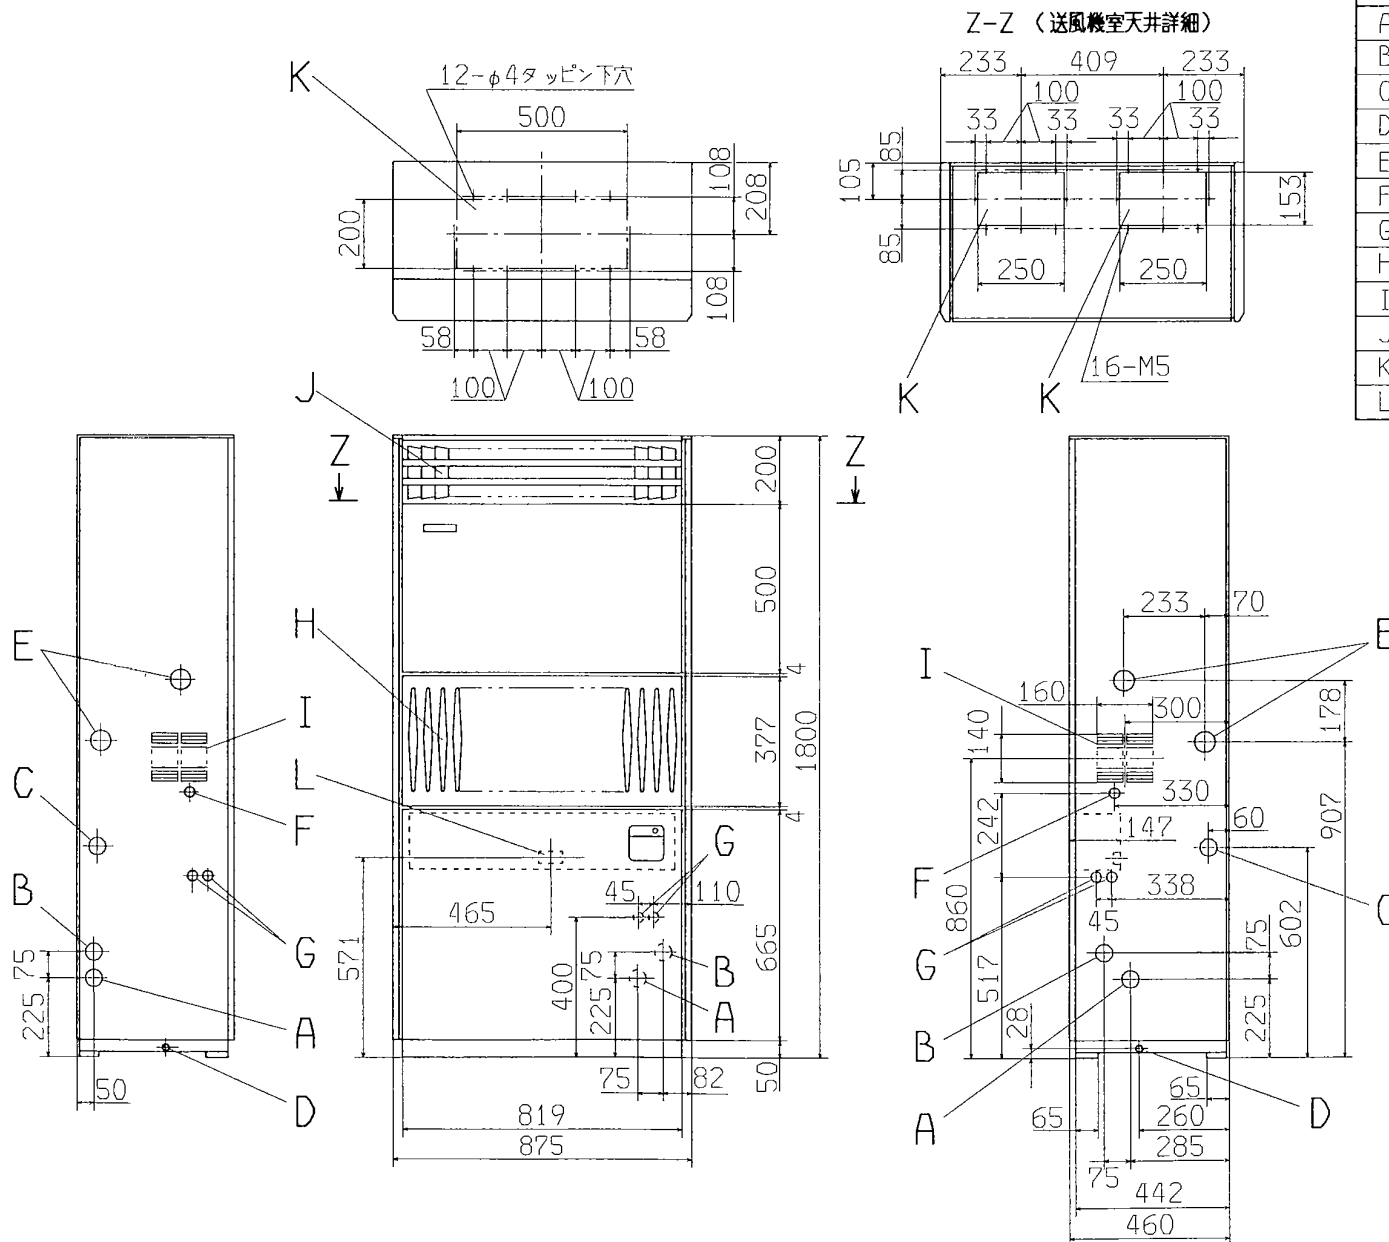

|      |            |
|------|------------|
| 適用機種 |            |
| 形 式  | ASJ140V    |
| 発行者  | 加 藤        |
| 名 称  | 外形図        |
| 図 番  | PAA001Z206 |
| 訂 正  | 1/1        |
| 日 付  | 94.12.20   |