

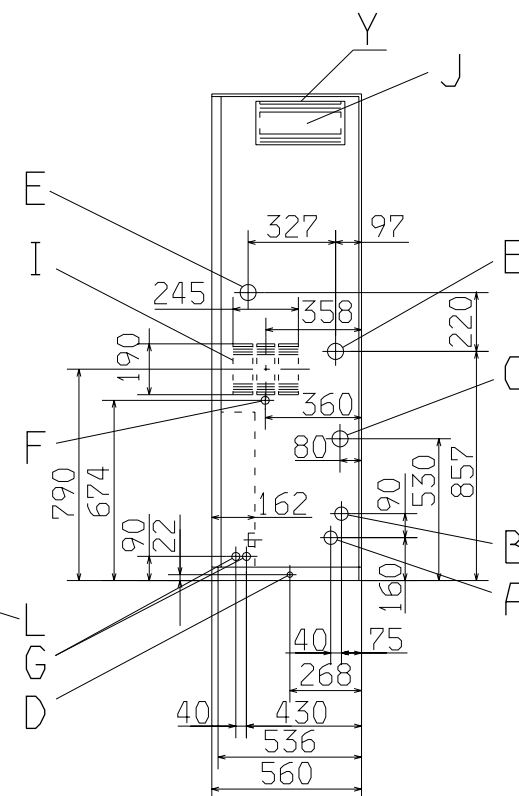
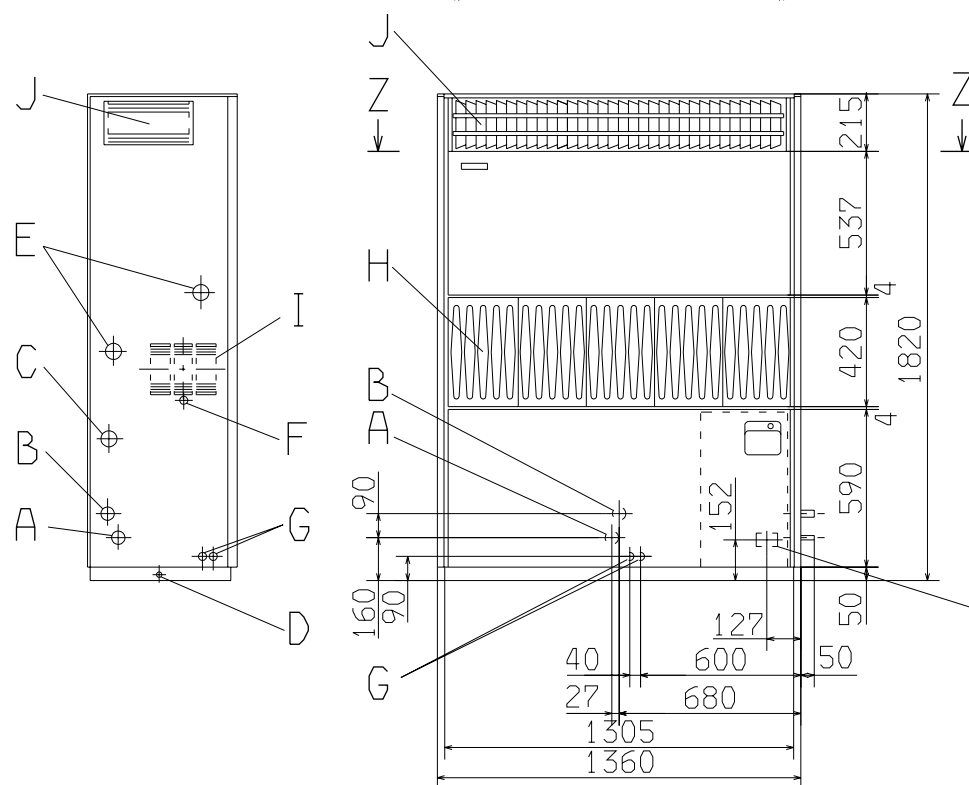


| 記号 | 内 容                                |
|----|------------------------------------|
| A  | 冷媒液配管(ろう付) $\phi 15.88 \times 1.0$ |
| B  | 冷媒ガス配管(ろう付) $\phi 25.4 \times 1.2$ |
| C  | 上部排水口 25A(メス)                      |
| D  | 下部排水口 20A(メス)                      |
| E  | 加熱器接続口 $\phi 60$ (外板穴)             |
| F  | 加湿器接続口 $\phi 30$ (外板穴)             |
| G  | 電線取入口 $\phi 30$ (外板穴)              |
| H  | 吸込口                                |
| I  | 吸込口兼外気取入口                          |
| J  | 吹出口                                |
| K  | ダクト接続口                             |
| L  | 電源端子台                              |

Z-Z (送風機室天井詳細)

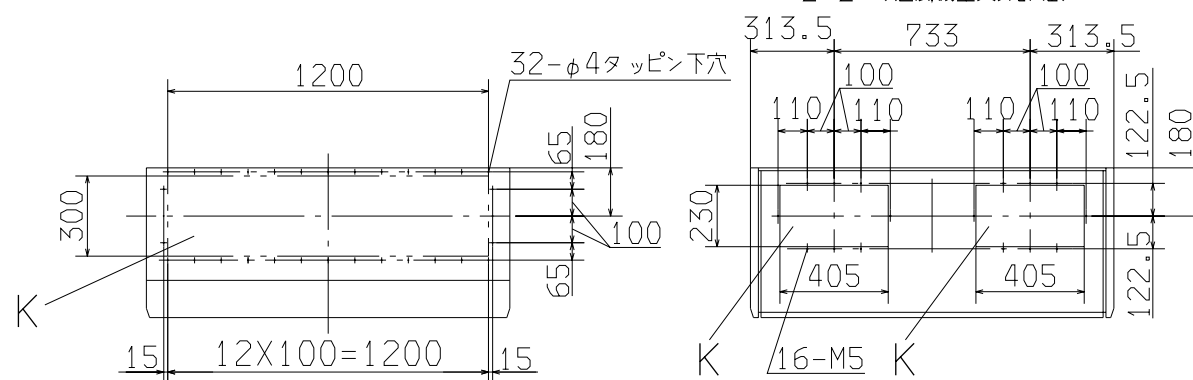

Y (側面詳細)

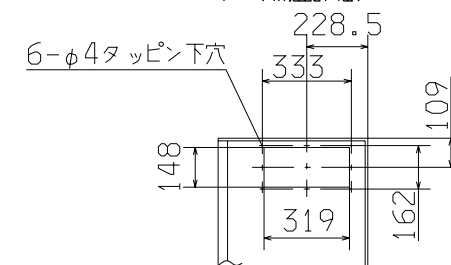

|           |               |             |
|-----------|---------------|-------------|
| 適用機種      | 形式 ASJ280V    | 名称 外形図      |
| 加藤 941220 | 図番 PAA001Z210 | 訂 符 業 別 1/1 |