
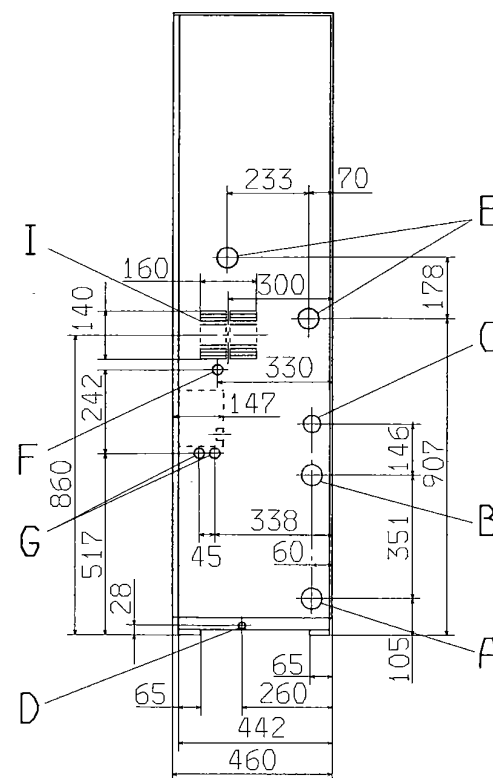
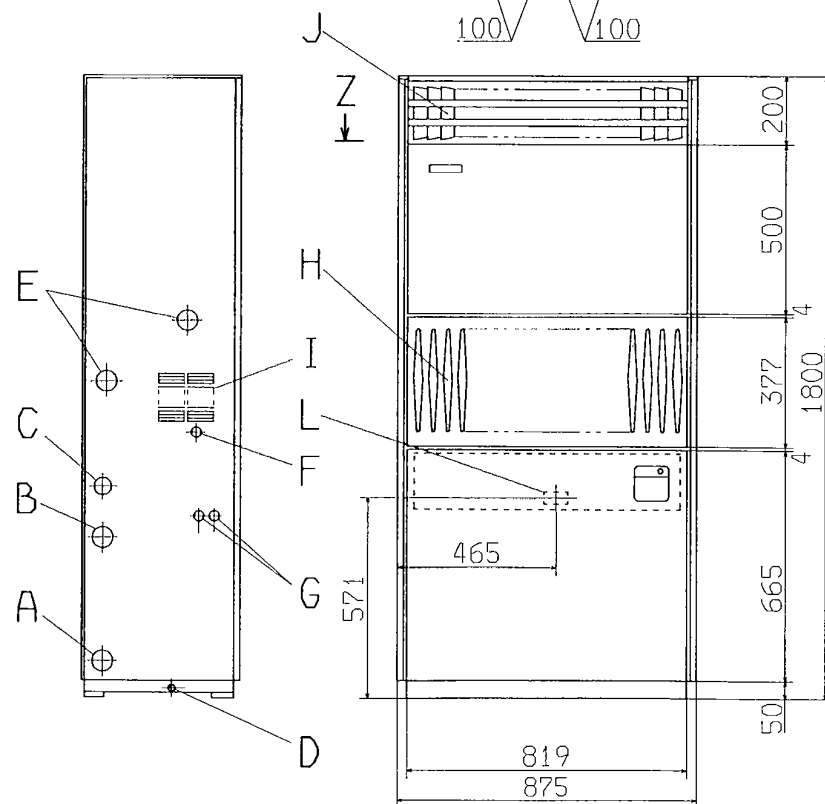
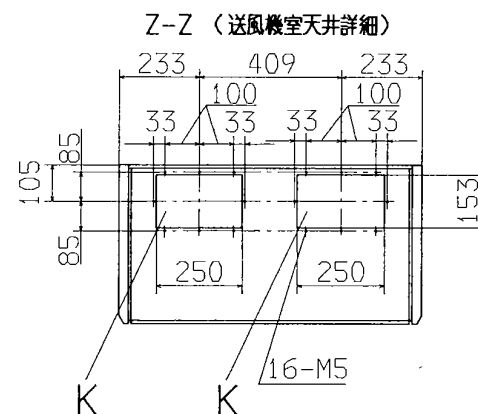


| 記号 | 内 容       |          |
|----|-----------|----------|
| A  | 冷却水入口     | 32A(メス)  |
| B  | 冷却水出口     | 32A(メス)  |
| C  | 上部排水口     | 25A(メス)  |
| D  | 下部排水口     | 20A(メス)  |
| E  | 加熱器接続口    | φ60(外板穴) |
| F  | 加湿器接続口    | φ30(外板穴) |
| G  | 電線取入口     | φ30(外板穴) |
| H  | 吸込口       |          |
| I  | 吸込口兼外気取入口 |          |
| J  | 吹出口       |          |
| K  | ダクト接続口    |          |
| L  | 電源端子台     |          |

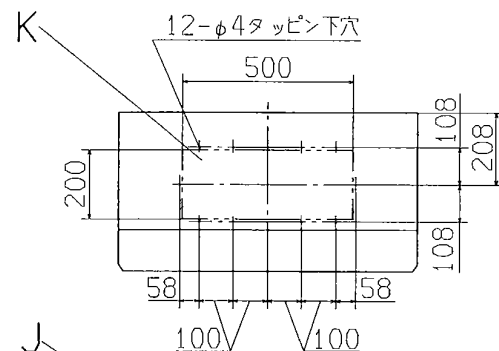

|          |             |
|----------|-------------|
| 適用機種     |             |
| 形式       | DPJ160V     |
| 発行者      | 名称 外形図      |
| 図番       | PDD000Z168  |
| 94.12.20 | 訂 荷 葉 別 1/1 |