



6.1.7 能力特性

- (1) 水量が使用範囲内であれば、水量変化による能力補正は必要ありません。
- (2) 加熱能力については空気熱交換器に霜がついていない場合ですので着霜による補正が必要です。



着霜時正味加熱能力＝図表の能力×補正係数

外気温(°CWB)	-10	-5	-3	-1	1	3	5
補正係数	0.94	0.91	0.88	0.86	0.87	0.92	1



MCUJ75H

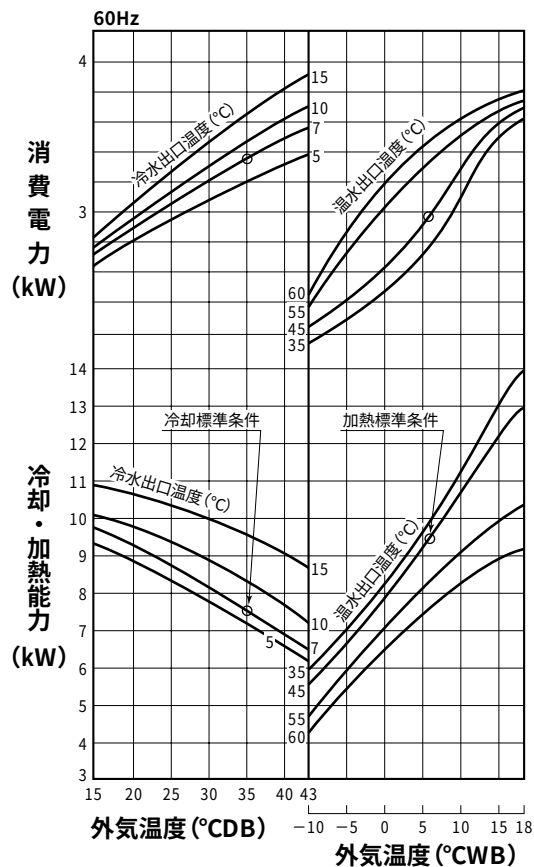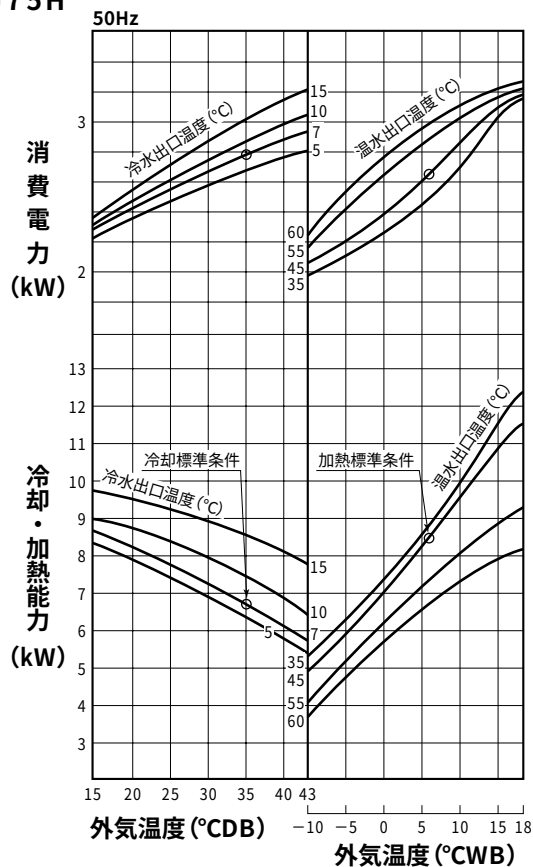



MCUJ125H

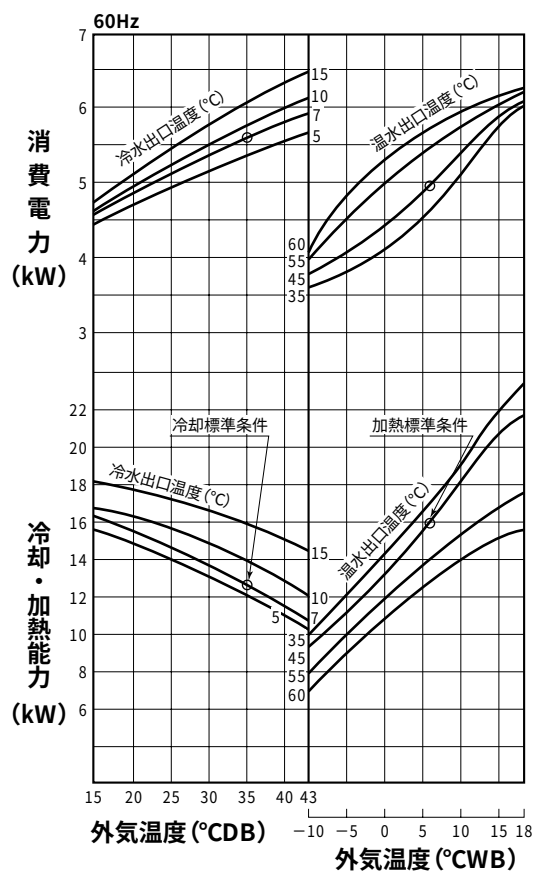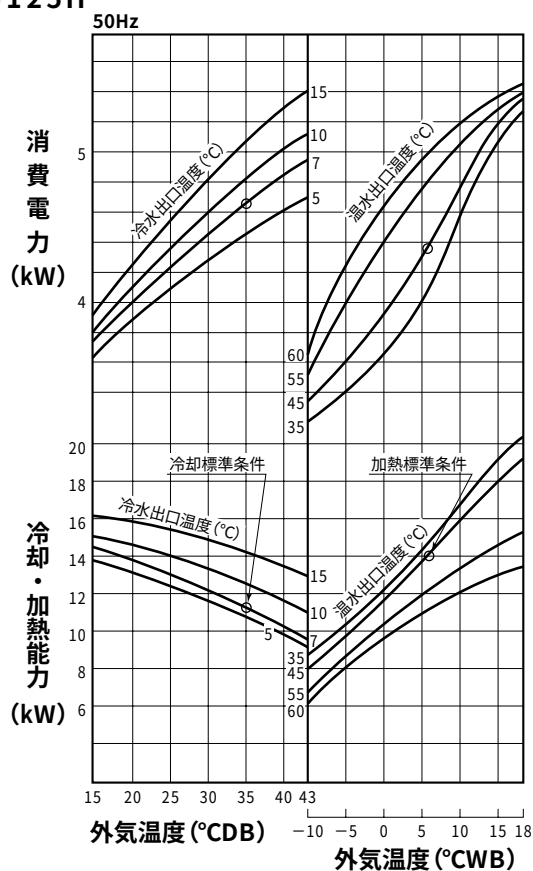



MCUJ190H

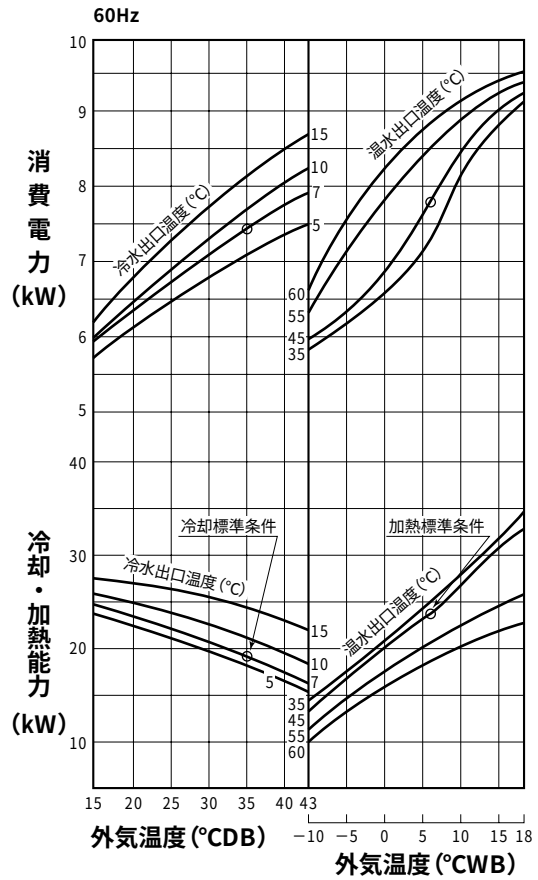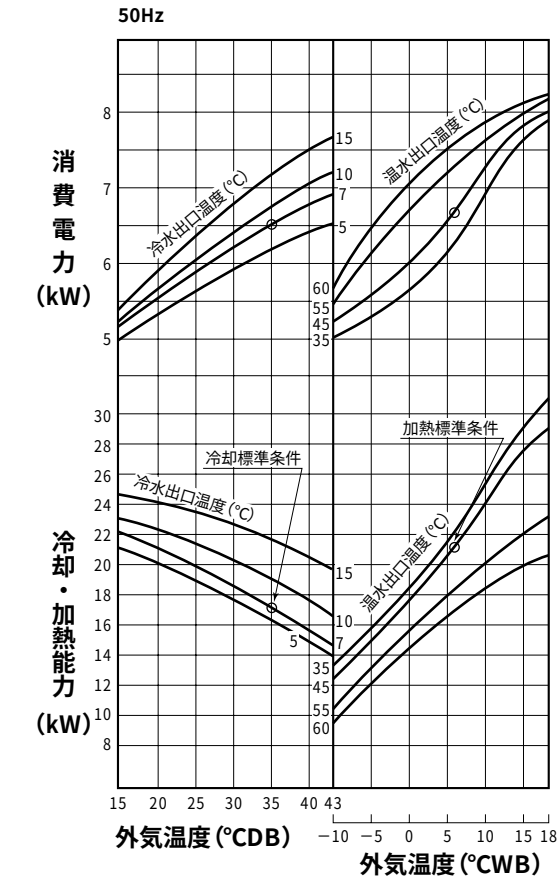



MCUJ250H

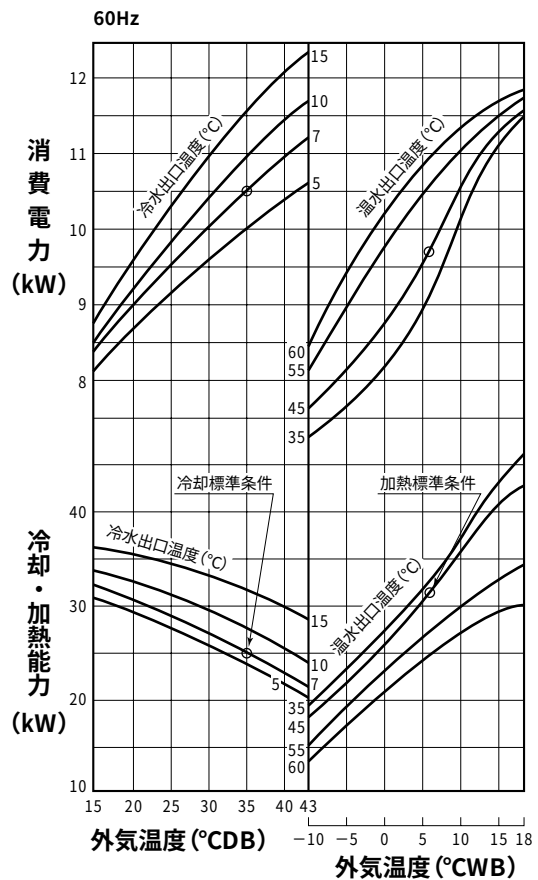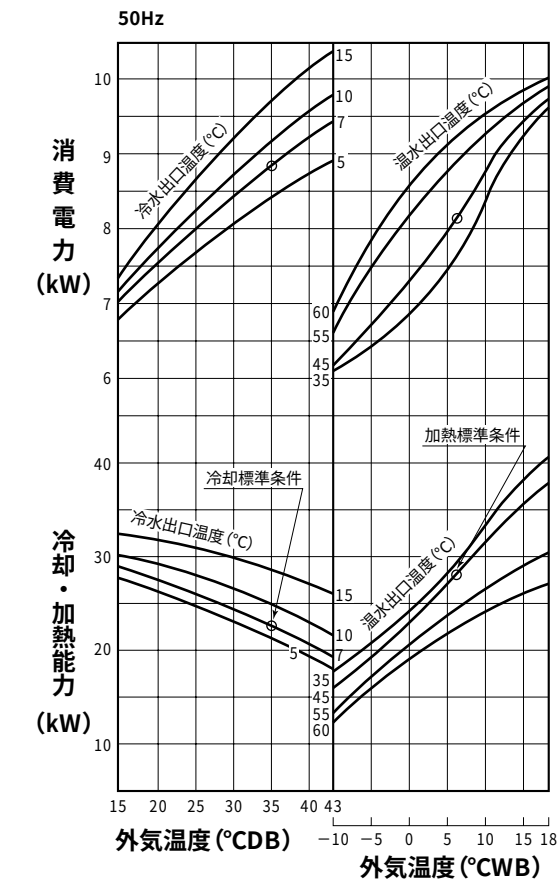



MCUJ375H

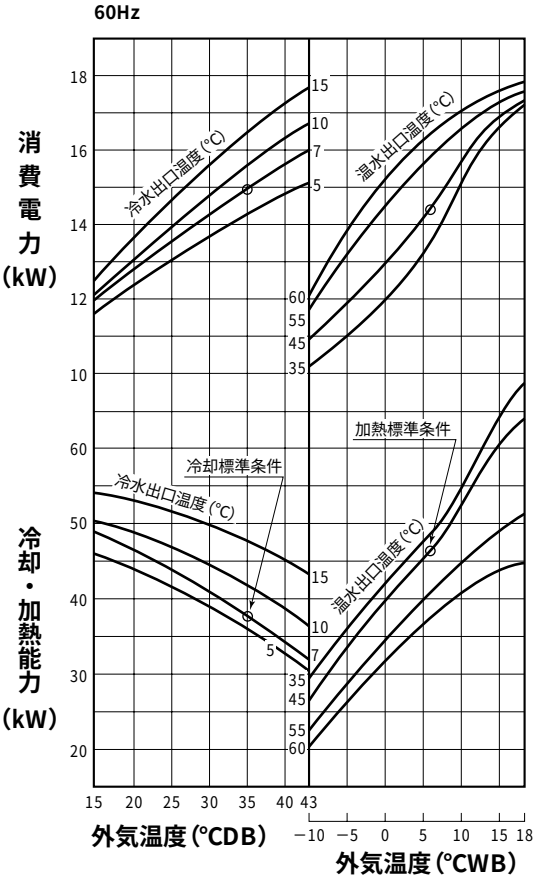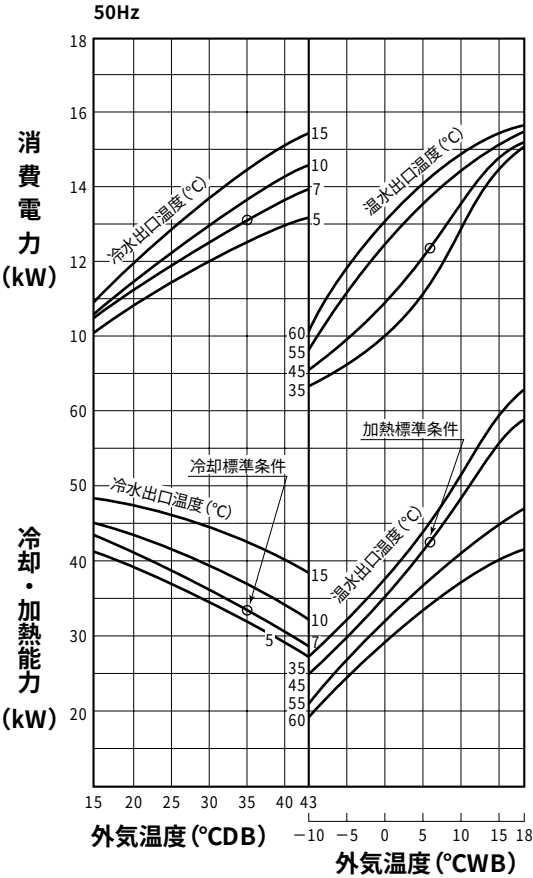



MCUJ500H

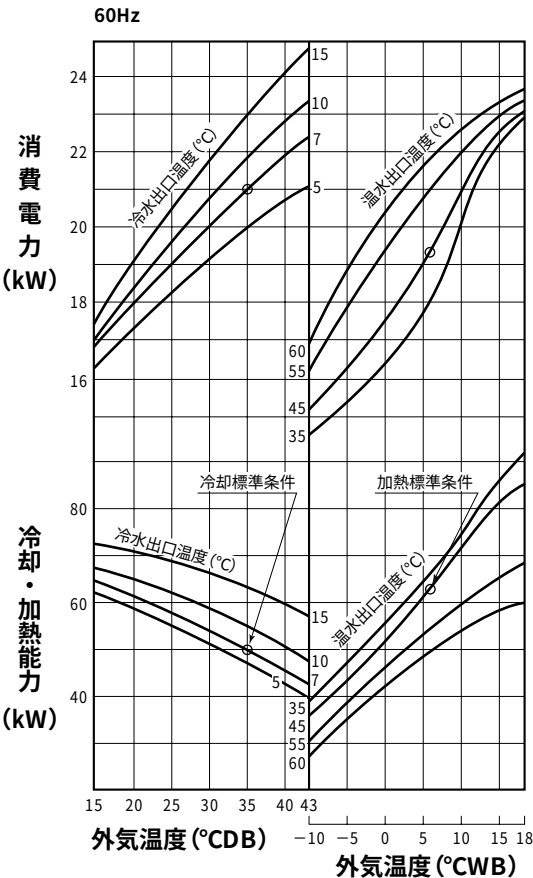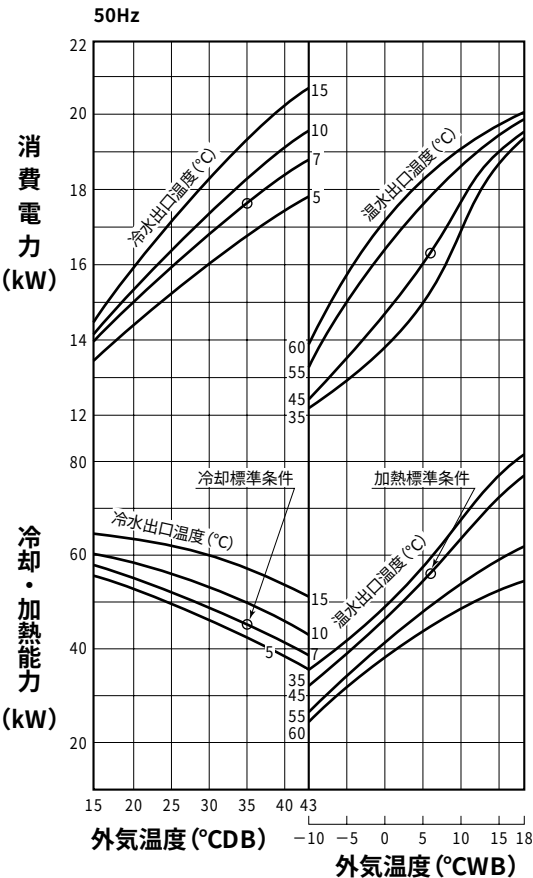



MCUJ630H

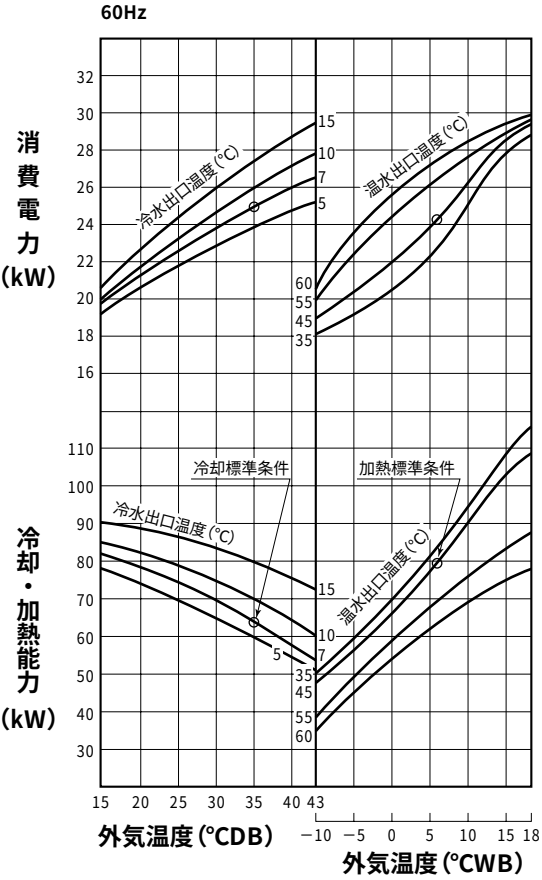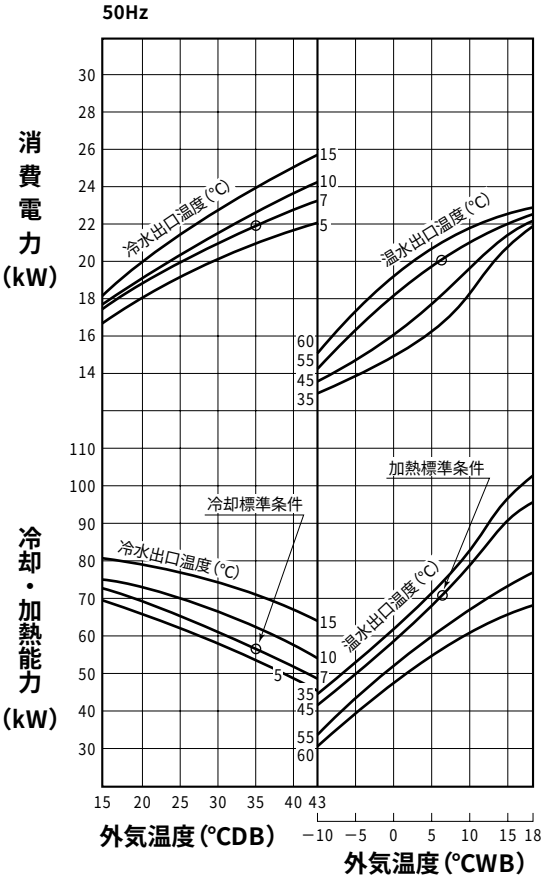



MCUJ750H

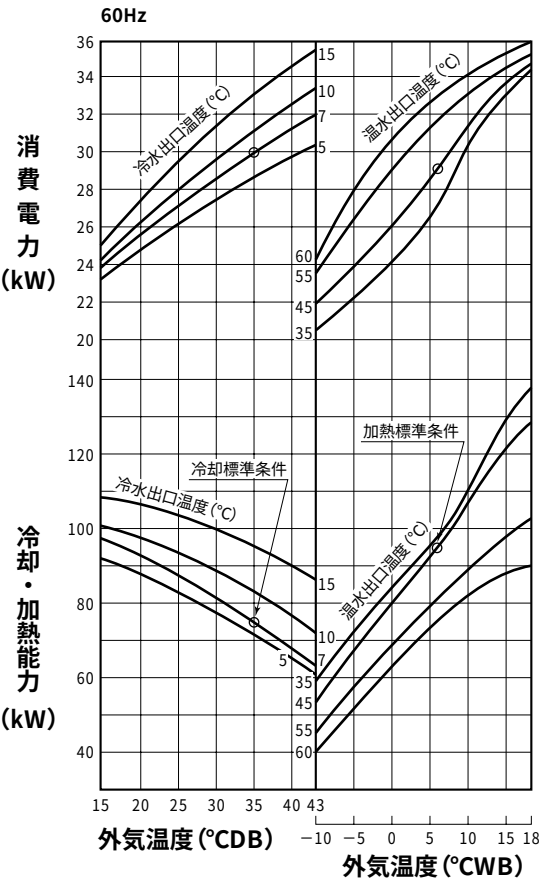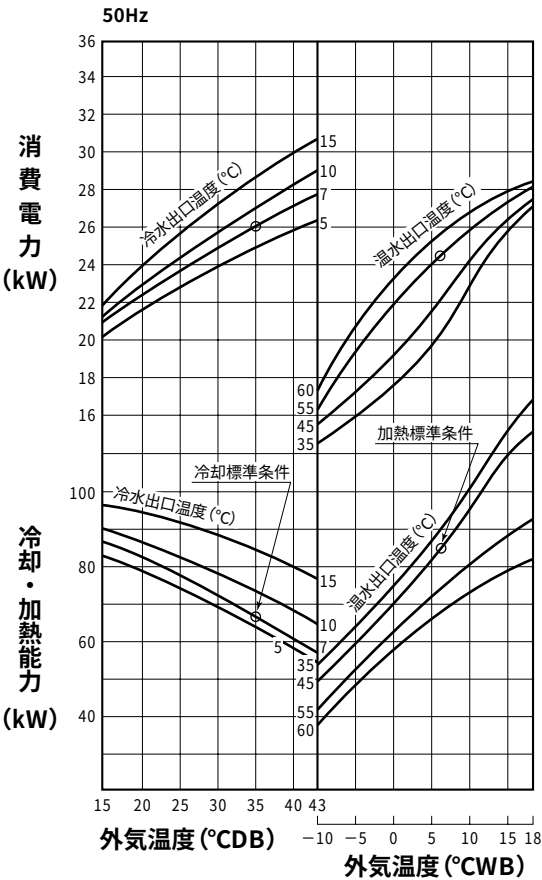



MCUJ1181H

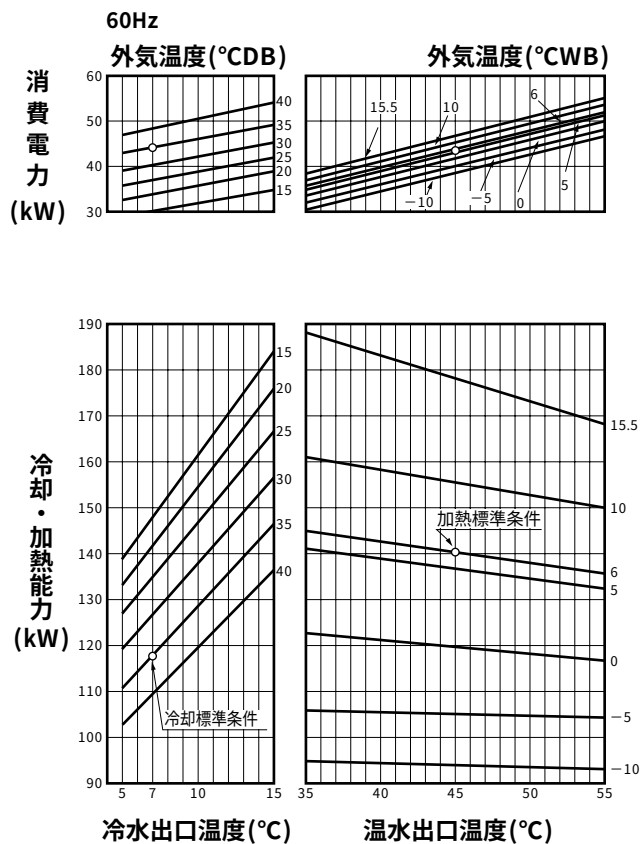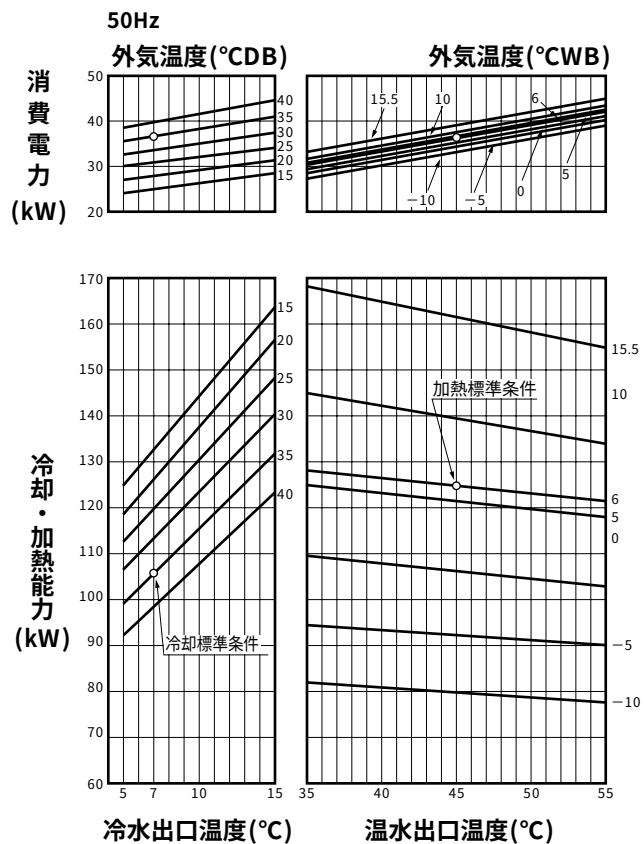



MCUJ1501H

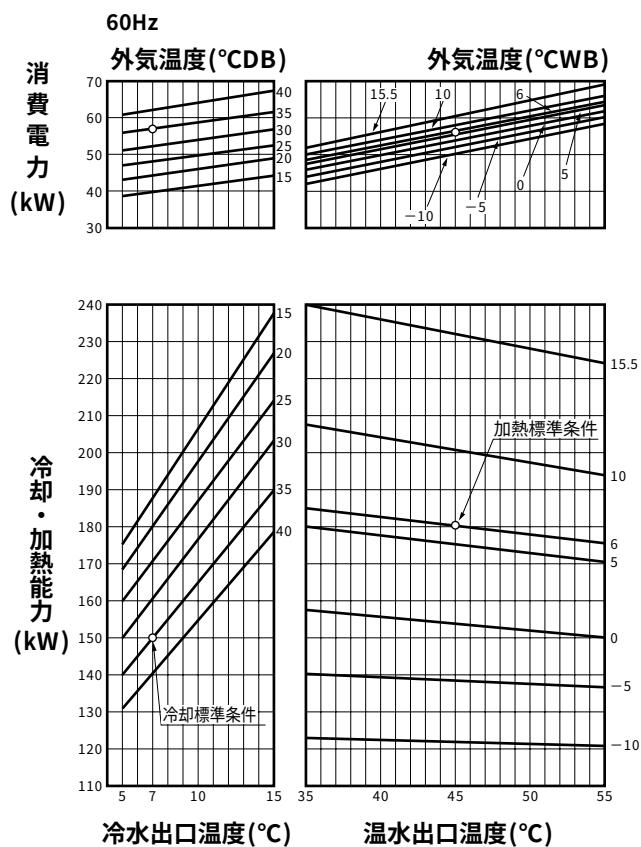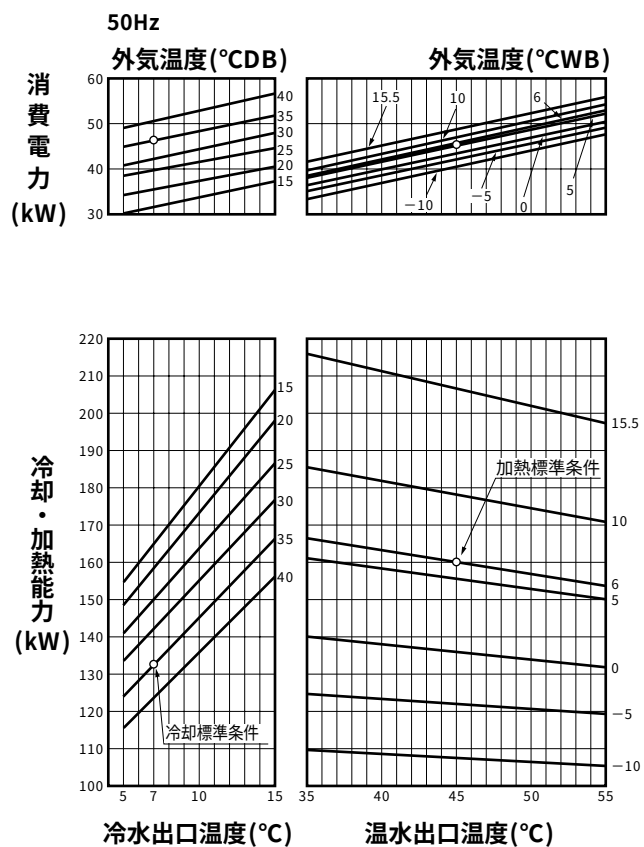

MCUJ1801H

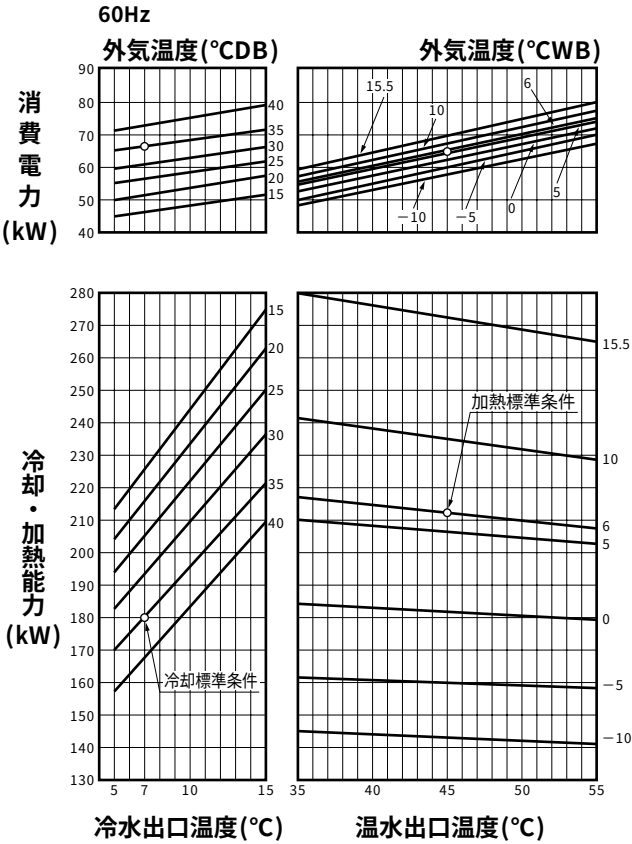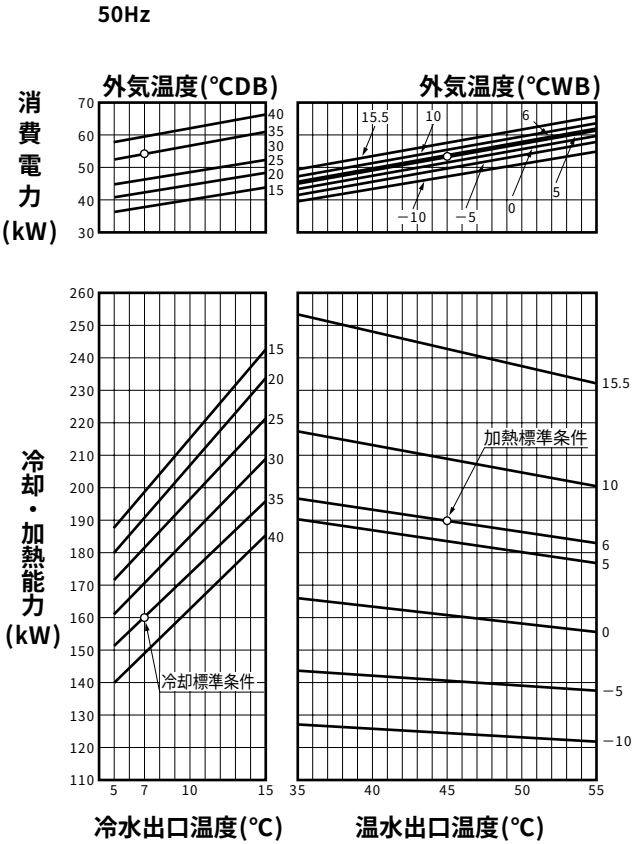


MCUJ2361H

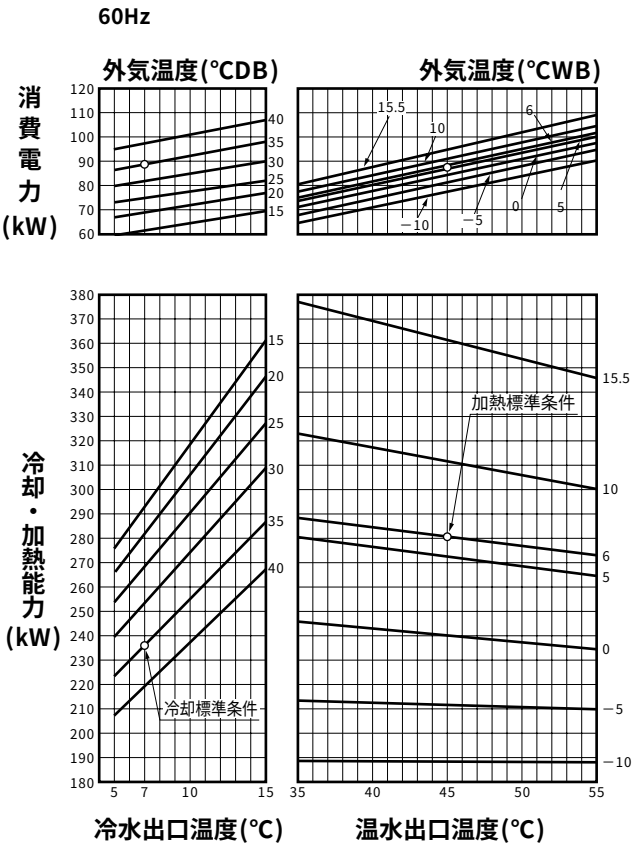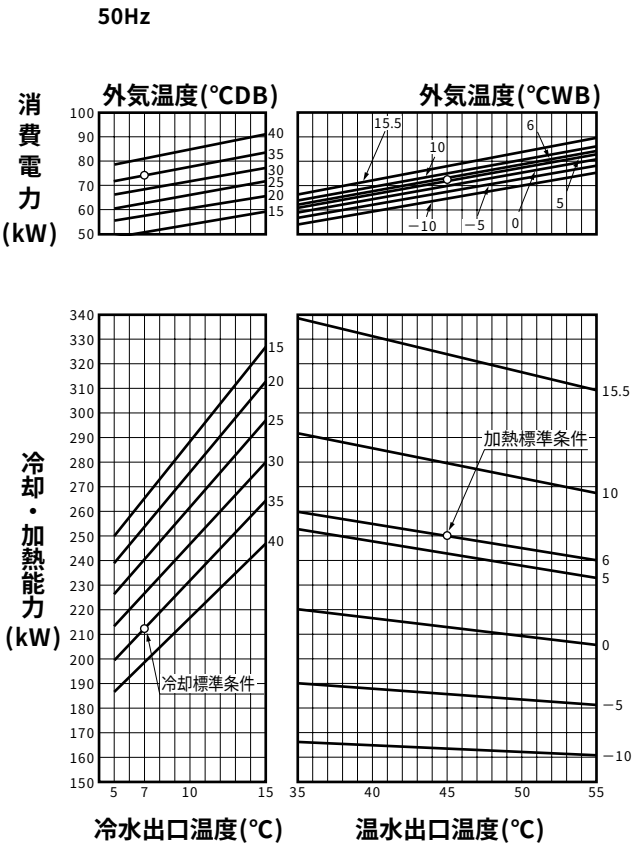


MCUJ3001H

50Hz

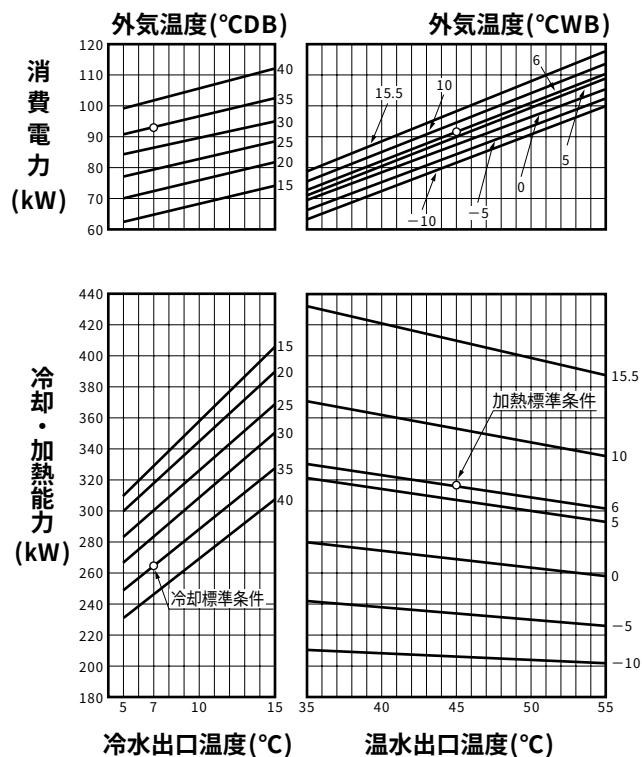


60Hz

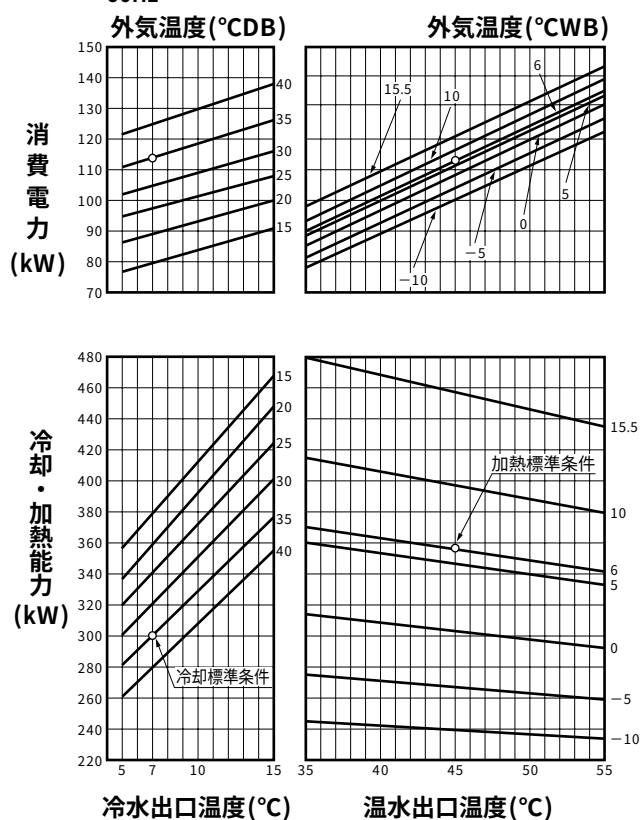

MCUJ3551H

50Hz

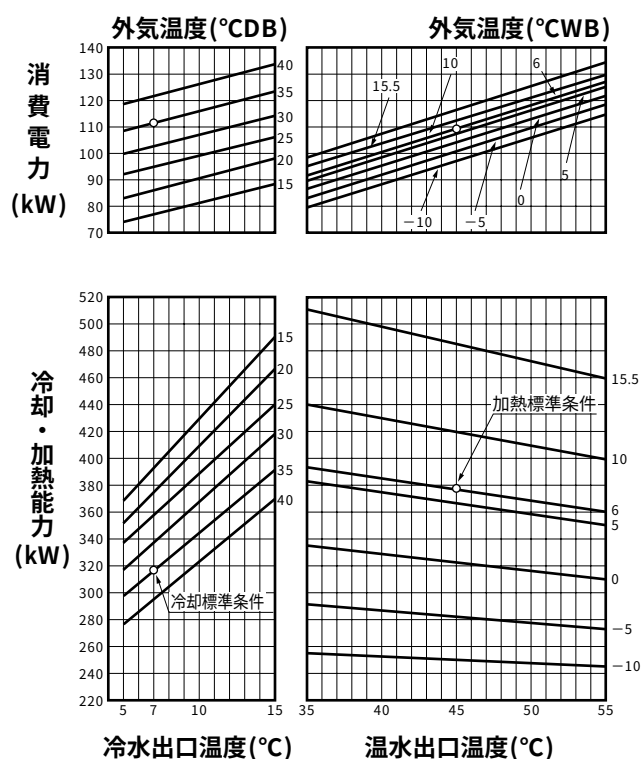

60Hz

