

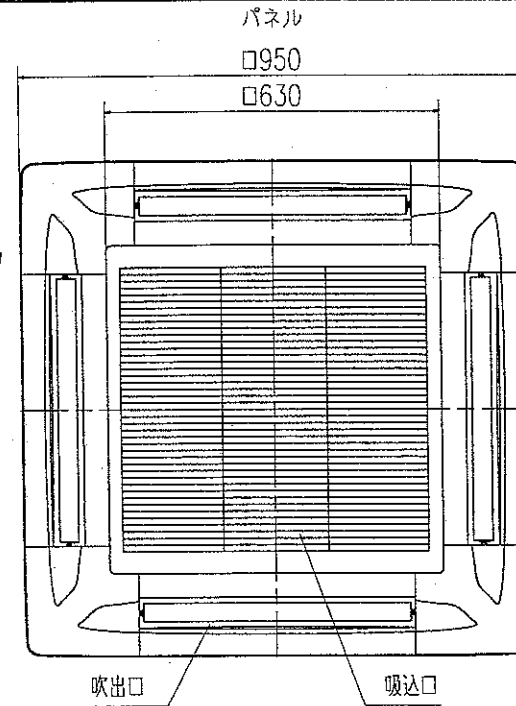
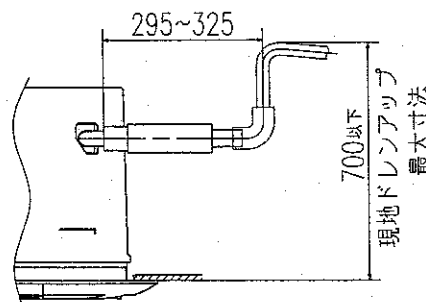
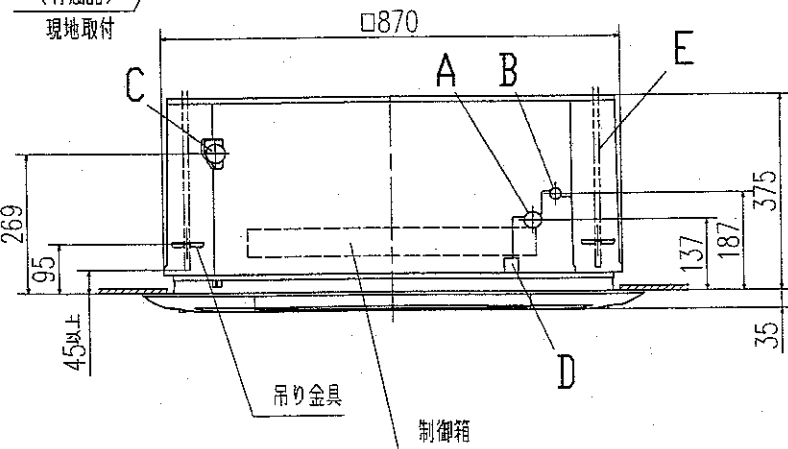


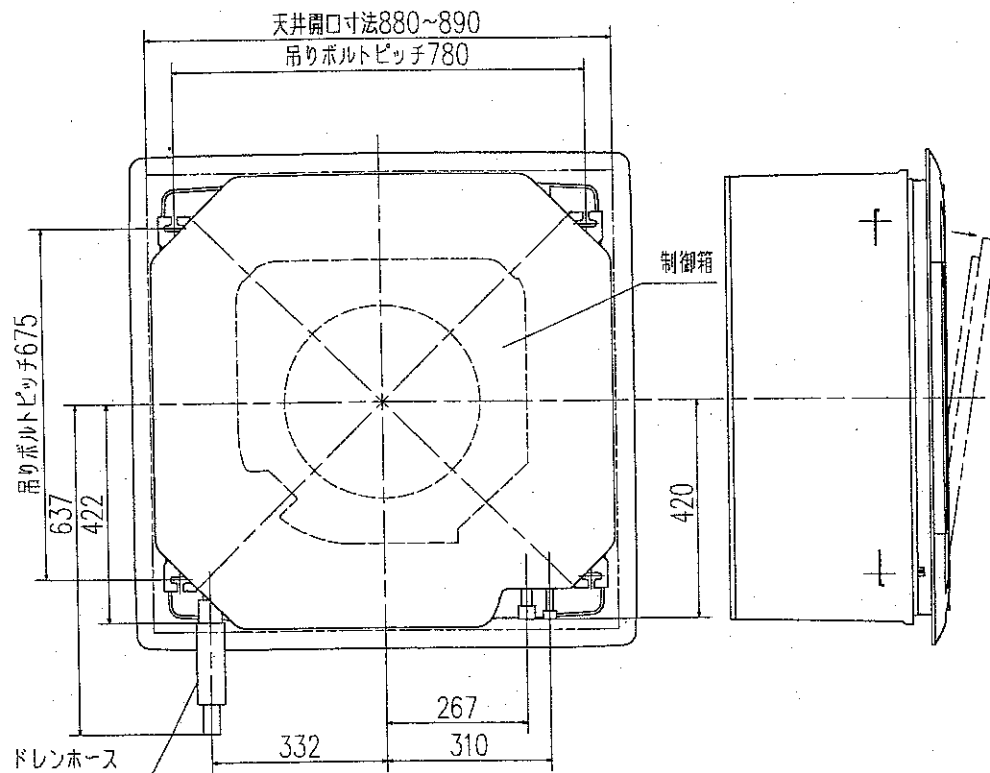


記号	内 容
A	冷媒ガス側配管 $\phi 15.88$ (フレア)
B	冷媒液側配管 $\phi 9.52$ (フレア)
C	ドレン配管 VP25注(2)
D	電源取入口
E	吊りボルト (M10又はM8)

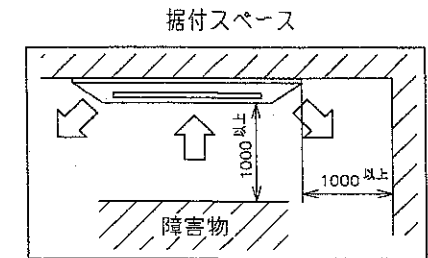

隣接設置の場合は、ユニット間を5000以上離してください。

リモコン (別売品)



- 注(1) 装置銘板は吸込グリル内に付いています。
- 注(2) VP25用接続ソケットを現地手配して下さい。

適用機種			
FDT802M, 1122M, 1402M			
形式	FDT	パネル	T-PSAM-35W 
発行者	名称 室内機外形図 (OUTLINE)		
笠原	図番	訂符	業別
051130	PJA003Z123		1/1