

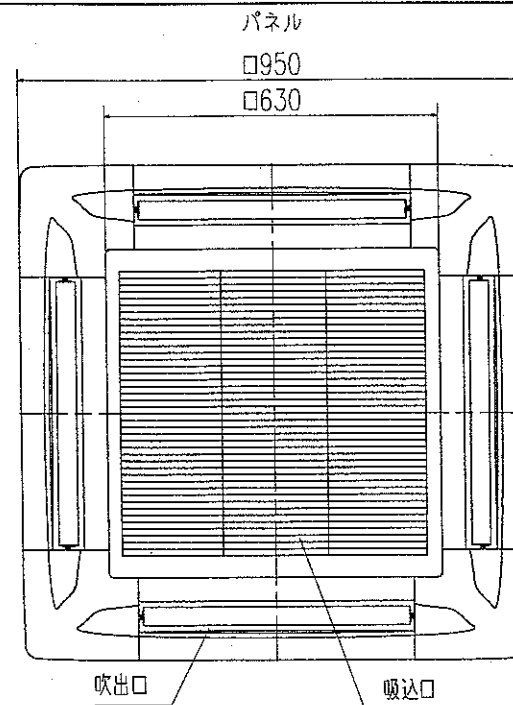
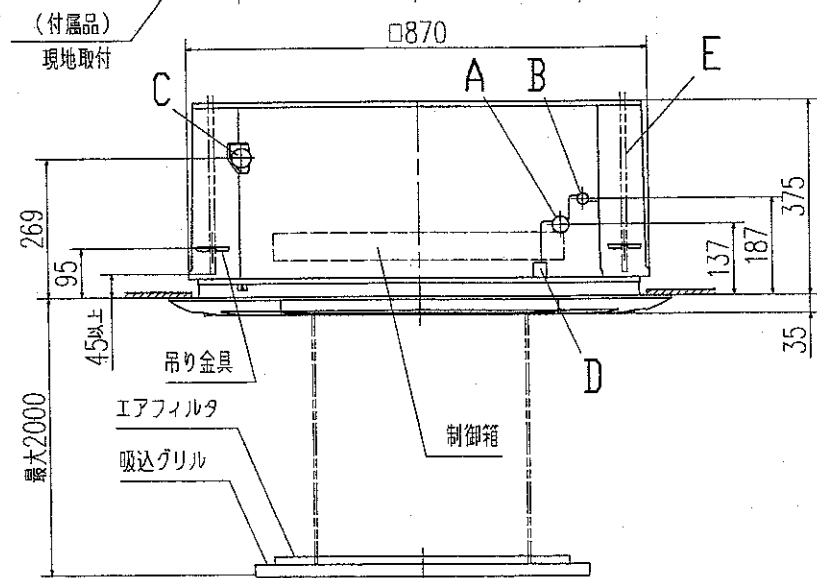



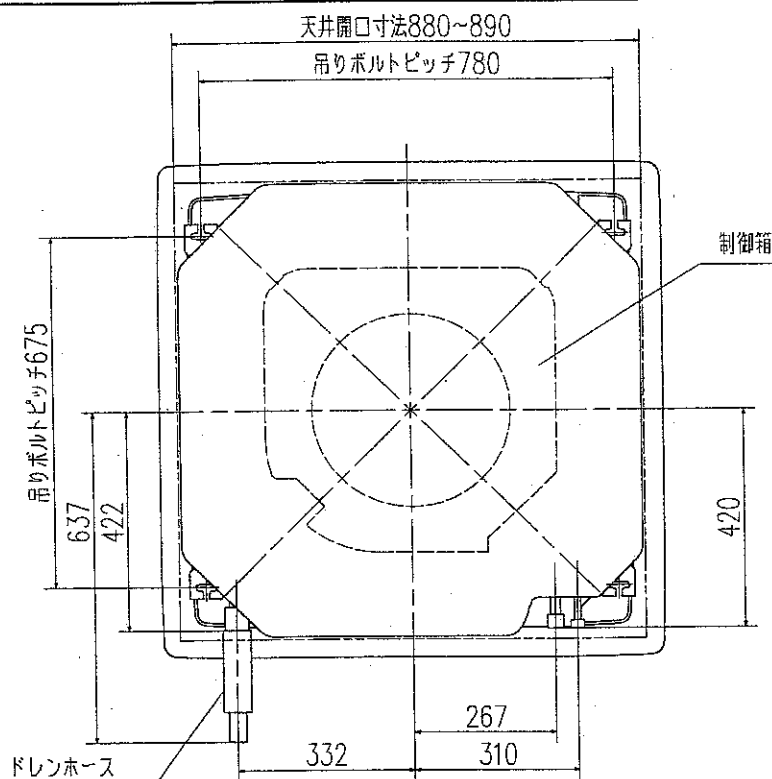


記号	内 容
A	冷媒ガス側配管 φ15.88 (フレア)
B	冷媒液側配管 φ9.52 (フレア)
C	ドレン配管 VP25注(2)
D	電源取入口
E	吊りボルト (M10又はM8)

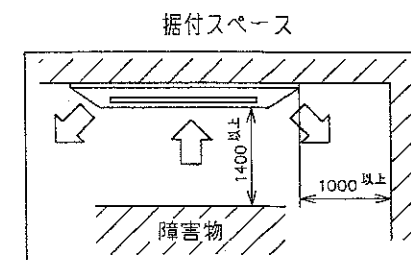

隣接設置の場合は、ユニット間を5000以上離してください。

リモコン (別売品)

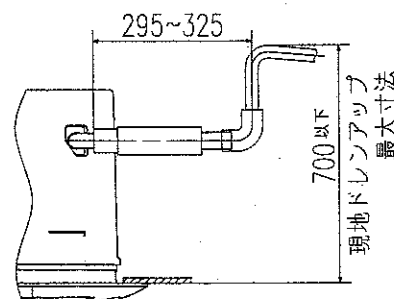

- 注(1) 装置銘板は吸込グリル内に付いてます。
注(2) VP25用接続ソケットを現地手配して下さい。

適用機種	FDTP802M, 1122M, 1402M		
形 式	FDT	パネル	T-PSLM-35W
発行者	名 称	室内機外形図 (OUTLINE)	
笠原	図 番	051130 PJA003Z120	訂 符 案 別 1/1