

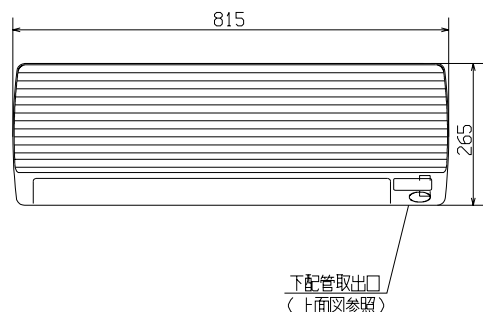
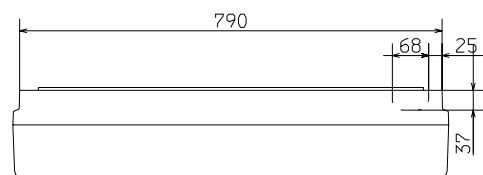



外形図(室内ユニット)

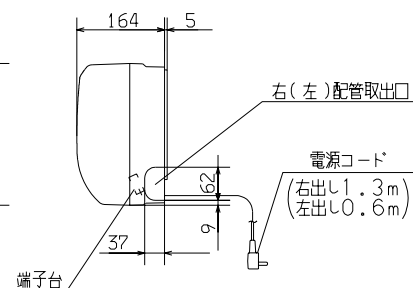

外形図(リモコン)



据付スペース(室内ユニット) 正面図


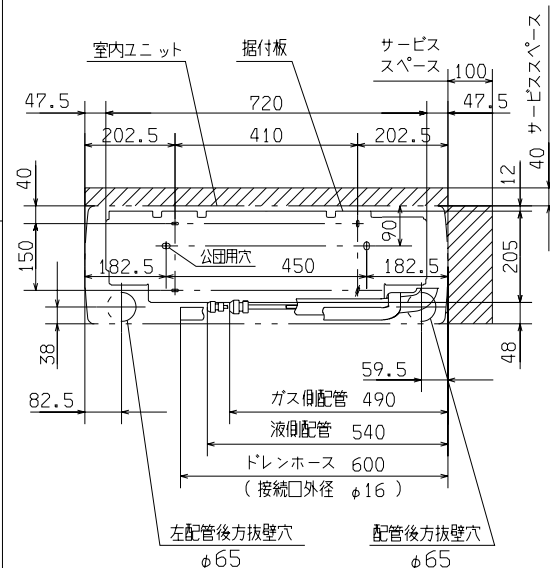


要 目 表		
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
	SRK258C-W(C)	SRC258C
電 源	単相 100V・50/60Hz	
機 能	冷房専用	
能 率	2.2/2.5	
運 転 電 流 A	7.6/7.9	
消 費 電 力 W	685/780	
力 率 %	90/99	
始 動 電 流 A	35/32	
外形寸法(高×幅×奥)mm	265×815×164	542×795×255
製 品 質 量 kg	8	31
冷 圧 縮 機 出力 W	600	
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 置 冷 媒 制 御 器	キャピラリーチューブ	
送 風 機 封 入 量 kg	R-22・0.82(含エアージョイント)	
送 風 機 出力 W	12	9
風 量 m³/min	6.7/7.5	22/22
運 転 音 dB	38/38	44/44


備考
1 性能はJIS C 9612に基く。
2 カラーは右表に示す。

	カラー
W	ホワイト
C	ベージュ


外形図(室外ユニット)

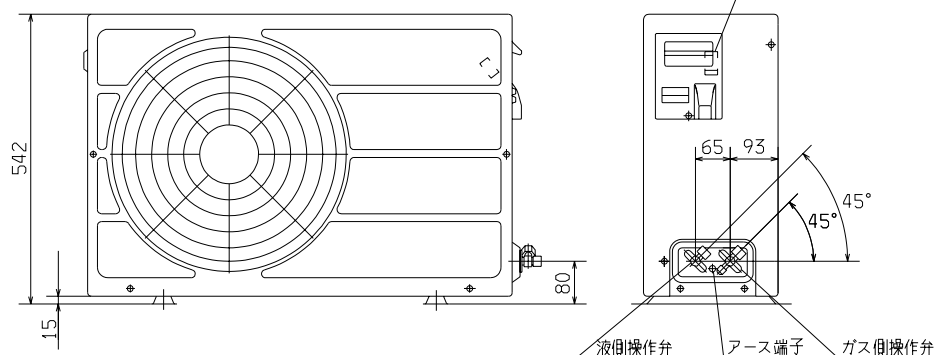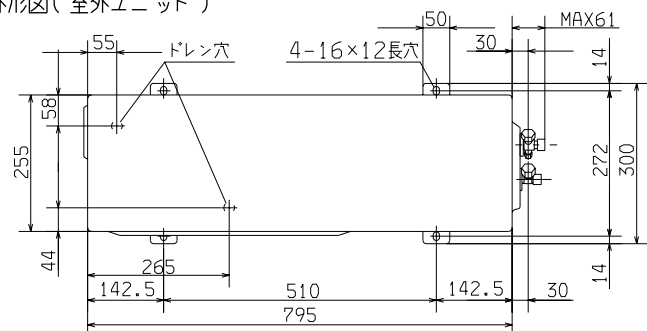

据付スペース(室外ユニット)

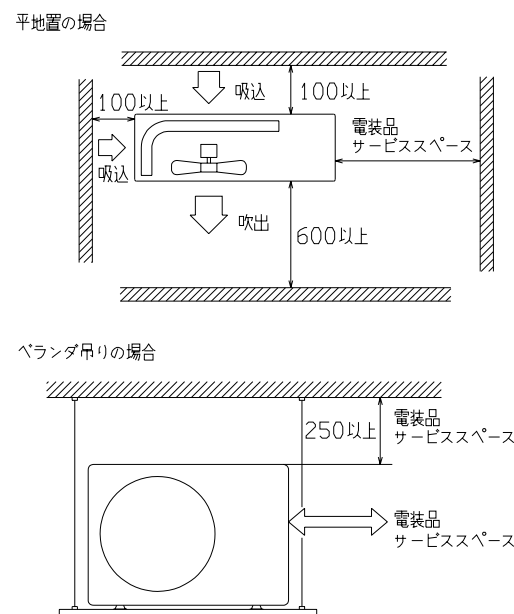


配管接続図(フレア接続)

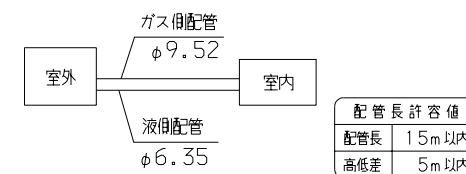

配管長許容値	
配管長	15m以内
高低差	5m以内

配線接続図

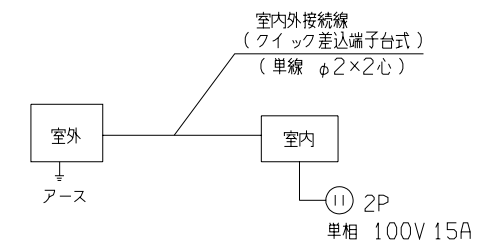

形式	SRK258C		
発行者	小島	名 称	仕 様 書
950905	RKN000Z165	図 番	訂 符 業 別
			1/1