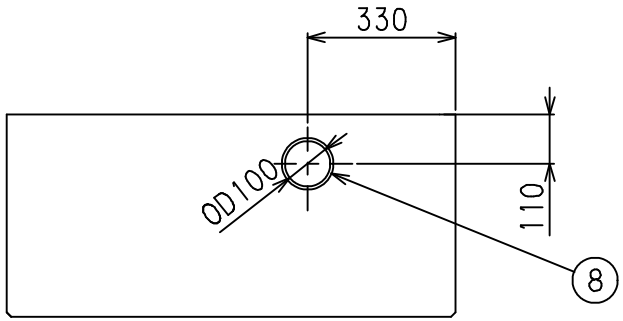

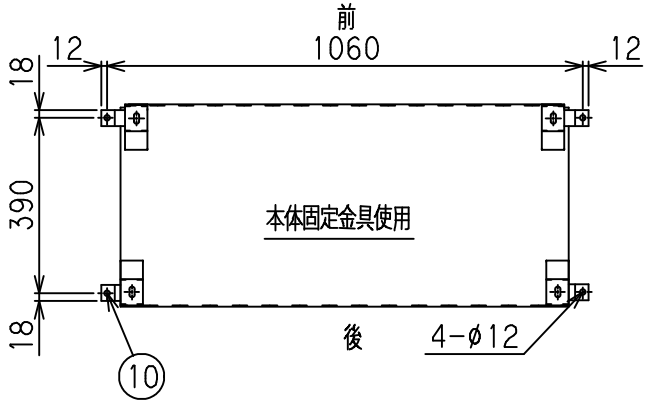

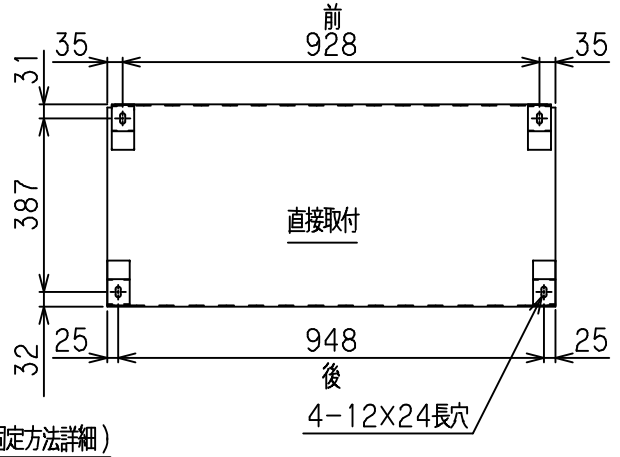

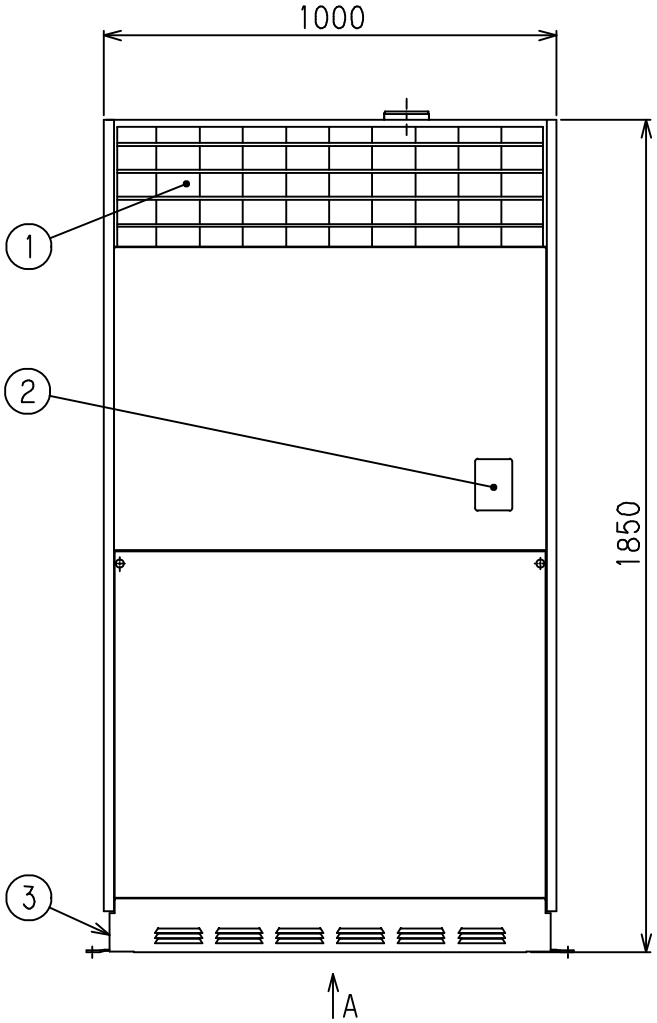

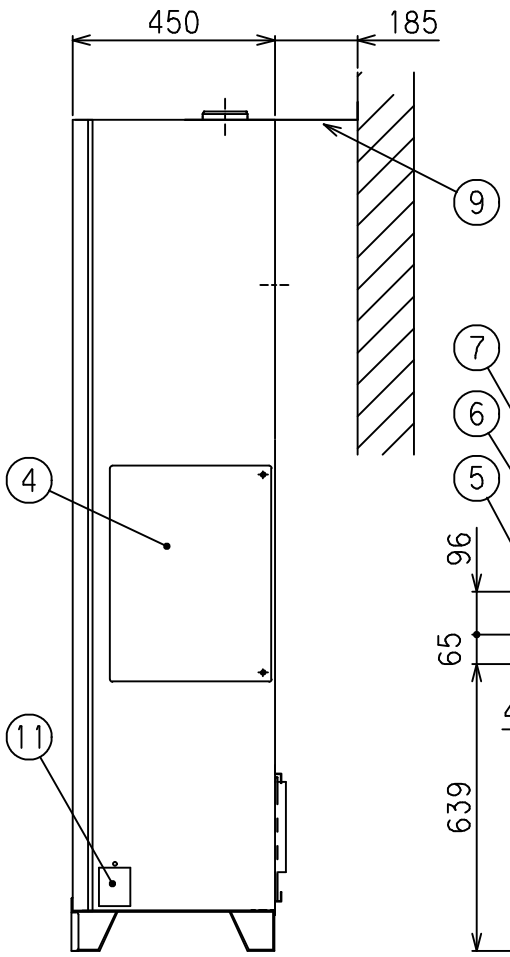

A矢視(本体固定方法詳細)

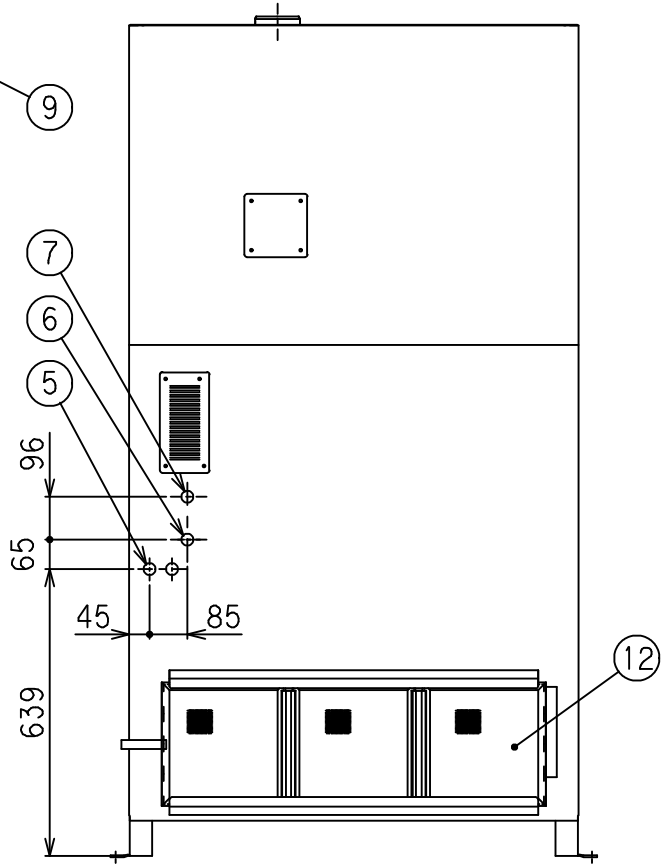

(注1)油焚機に適応

燃料の種類	配管接続口
灯 油	ø8.0フレア 又は ø7.2ホース継手

(注2)ガス焚機に適応

ガスの種類	配管接続口
13A,12A LPG	R1/2

記号	名称	備考
12	背面吸込口	フィルタ付
11	感震器扉	
10	本体固定金具	
9	転倒防止金具	
8	煙突接続口	ØD100
7	燃料配管取入口	(注2)
6	燃料配管取入口	(注1)
5	電源取入口	電源プラグ付
4	バーナ扉	
3	吸込口	フィルタ内蔵
2	操作パネル	
1	吹出口	

訂符	改訂	年月日	点検

認可	検図	製図
五十嵐	小林	小日向 H24.7.19

形式	0255~0355	製品機能コード	尺度	縮尺	親図
名称	外形図 (半密閉式)		図番	XRF15391	品別 / 重量 / A3