
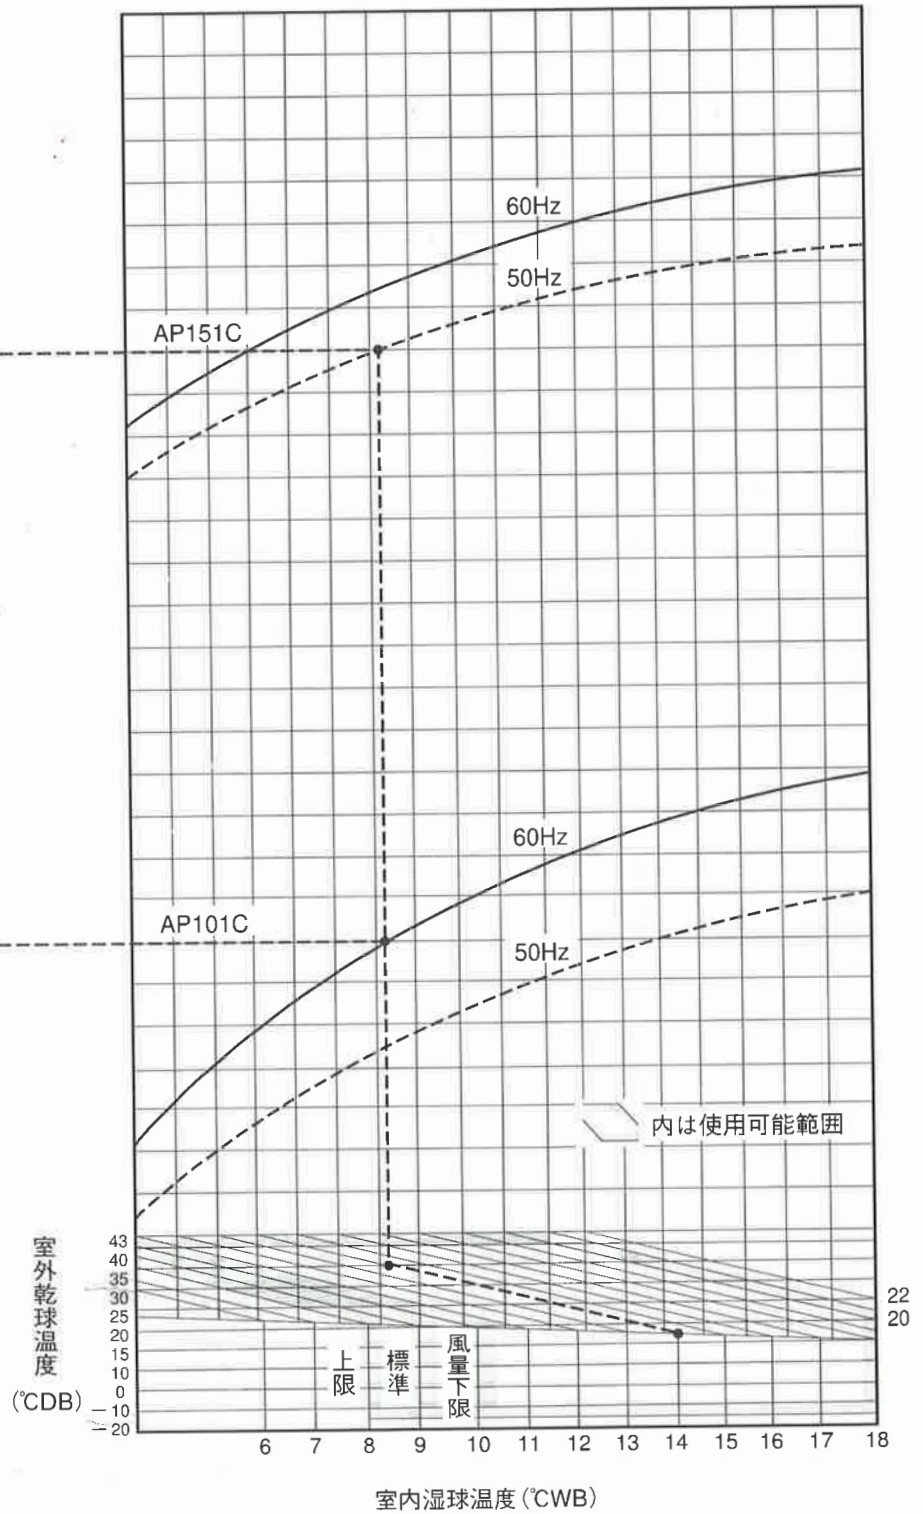
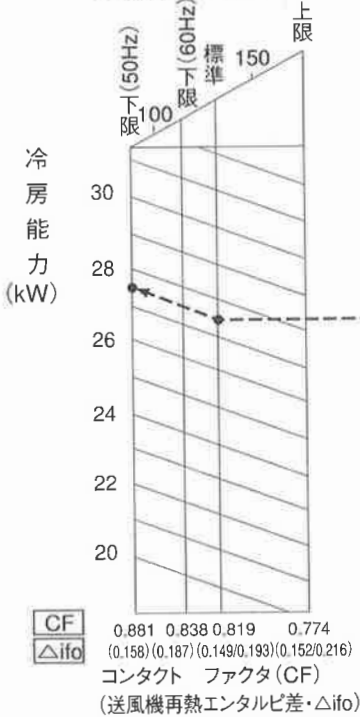


低温パッケージ AP形

AP101C, 151C

単位m³/min

形 式	AP101C	AP151C
風量上限	175	234
風量標準	135	180
風量下限	90/120	126/160

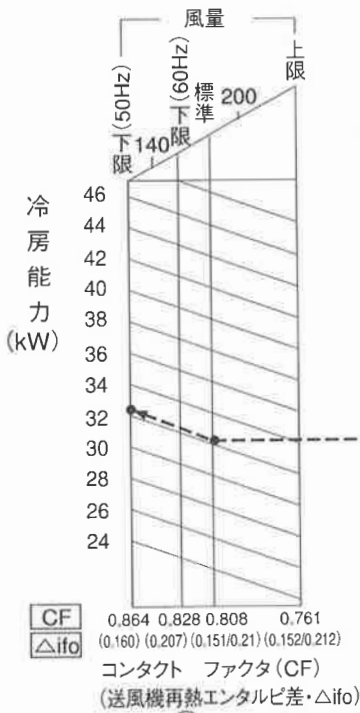

注(1) 能力は配管距離等により補正する必要があります。配管距離の制限値および能力補正係数については934ページをご覧ください。
 (2) コイル入口～表面空気のエンタルピ差の求め方は934ページをご覧ください。